

GOUPIL G5

homologation N1 KS



07/2020



46721



FR-026-PS



VRWG5EZZZL0K00005



Electric



2 places


Lithium LIFEPO4 11,5kW
(dernier remplacement: nc)


SOH 77%



Blanc RAL 9003

Description

Benne à bec avec porte-balais et bâche enroulable, avertisseur lumineux et sonore de benne levée

Cabine couleur blanc RAL 9003 avec pare-brise chauffant et direction assistée · Désembueur électrique I 700 W · Avertisseur piéton avant, bandes réfléchissantes I classe 2, feu à éclats, caméra de recul

Prise de charge ext. 4 pôles



GOUPIL-G5

BASE ROULANTE



EQUIPEMENTS DE SÉRIE

Sécurité

- Capteur de présence anti démarrage sur siège conducteur
- Freinage électrique proportionnel
- Ceinture 3 points
- Coupe-circuit
- Portes à fermeture contrôlée et vitres coulissantes
- Sélecteur grande ou petite vitesse
- Frein à main avec capteur de limitation de couple

Confort & visibilité

- Sièges confortables réglables avec appui tête
- Dégivrage/Désembuage du pare-brise
- Essuie-Glace avec lave-glace
- Vitre arrière cabine
- Feux jour à LED
- Afficheur LCD couleur haute-définition
- Antibrouillard arrière et feu de recul
- Prise de charge P17

HOMOLOGATION

Type d'homologation	N1
---------------------	----

PERFORMANCES

Vitesse Maximum	50 km/h
Capacité de traction (hors route)	3 050 kg
Pente maximum à vide	30 %
Pente maximum en charge maxi	18 %

CHARGES

Poids à vide (avec portes, sans batterie)	625 kg
PDAC	2 000 kg
Charge maximum remorquable sur route (remorque non freinée)	750 kg
Charge maximum remorquable sur route (remorque freinée)	1 000 kg

DIMENSIONS PRINCIPALES

Longueur	3 800 mm
Largeur cabine	1 400 mm
Hauteur	1 900 mm
Angle de franchissement	16°
Rayon de braquage (emprise au sol)	4 200 mm

TRANSMISSION

Type	Pont réducteur avec différentiel
Rapport de réduction	14,59:1

MOTEUR

Moteur	AC induction / Asynchrone
Couple maximal	75 Nm
Puissance Nominale	0,4 kW

FRINS

Freinage principal	Double circuit en X
Diamètre du disque avant	240 mm
Diamètre du tambour arrière	230 mm

CONTRÔLEUR

Fabricant	Curtis
Tension nominale	48-80V

SUSPENSIONS

Suspension avant / débattement	McPherson / 125 mm
Suspension arrière / débattement	McPherson / 122 mm

PNEUMATIQUES ROUTE



Type	Steel Radial Tubeless
Taille	155R19C
Pression recommandée	3,5 bar

BATTERIES DE TRACTION

Technologie	Plomb Ouvert, élément de 2V	
Capacité	11,5 kWh	14,4 kWh
Autonomie (cycle R1 01)	66 km	76 km
Poids de la batterie	415 kg	511 kg

BATTERIES LITHIUM

Technologie	Lithium LFPo4	
Capacité	11,5 kWh	10,2 kWh
Autonomie (cycle R1 01)	121 km	201 km
Poids de la batterie	175 kg	250 kg

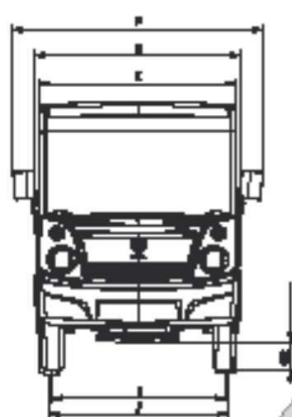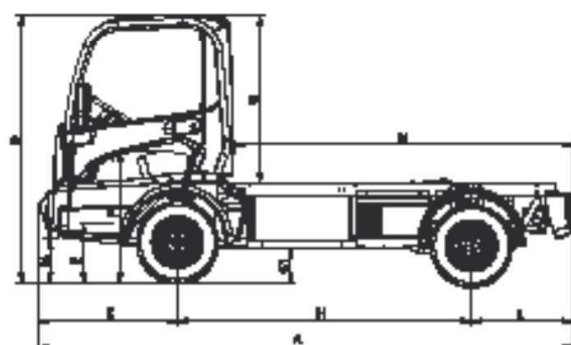

GABARIT (mm)

A	3 800	H	2 100
B	1 470	I	1 215
C	1 400	J	1 235
D	1 900	K	980
E	380	L	720
F	850	M	360
G1	250	N	2 420
G2	180	O	1 200
		P	1 800



GOUPIL
INDUSTRIE



1 Trappe de chargement

2 2 portes latérales

3 L'axe avant/arrière

Zoom sur...



Hauteur de chargement : 1m40



Hauteur de berge à 1m60
Berge à quasi 90° pour que les déchets ne tombent pas à la benne



Bâche de couverture enroulable.
Evite l'envol de papiers et plastiques lors des trajets retour à la déchèterie à la vitesse max.

FERMETURE ET OUVERTURE DE LA BÂCHE



La bâche se roule sur rouleau à ressort.



Bâche enroulable à la main.



Pour ouvrir la bâche, sortez les bords de l'ouverture de son logement.

VARIANTES MIXTES



Mixte benne basculante & nettoyeur HP 200.
Collecte et nettoyage dans la même tournée.



Mixte benne basculante & box.
Rangement d'outil dans un box de 0,8 m³.

DIMENSIONS UTILES

	STANDARD	MIXTE
• Volume utile (V)	4,5 m³	2,8 m³
• A Hauteur de berge	1770 mm	
• B Hauteur de chargement latérale	1400 mm	
• C Hauteur de chargement arrière	1300 mm	
• D Hauteur latérale	580 mm	
• E Largeur fenêtre	970 mm	
• F Longueur totale véhicule	2980 mm	
• Hauteur totale sans bâche	1960 mm	
• G Hauteur totale avec bâche	2230 mm	
• H Hauteur benne relevée	2900 mm	3700 mm

Volume maximum utile à 90° sans se déplacer sur le terrain de la benne.

