



Bφ4.5

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE
(Declaration de conformite CE)

La sottoscritta **SIMEX ENGINEERING SRL**
(La società:) VIA EINSTEIN, 25/A
40017 S.GIOVANNI IN PERSICETO
BOLOGNA - ITALIA
Tel. 0039-051-6810609
Fax. 0039-051-6810628

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' CHE LA MACCHINA NUOVA
(Dèclare, sous sa propre responsabilité, que la machine neuve)

TIPO <i>(Type)</i>	SIMEX PLB 450
MATRICOLA <i>(N. d'immatriculation)</i>	2000-05-0146
ANNO DI COSTRUZIONE <i>(Annee de construction)</i>	2000
DESCRIZIONE <i>(Description)</i>	FRESATRICE PER ASFALTO NON SEMOVENTE

RISPONDE AI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA PREVISTI DALLA DIRETTIVA
MACCHINE CEE 89/392 E SUCC. EMENDAMENTI: CEE 89/336, CEE 91/368, CEE 93/44,
CEE 93/68
*(Reponde aux conditions de securité minimums requises par la directive machines CEE
89/392 et ses amendements successifs: CEE 89/336, CEE 91/368, CEE 93/44, CEE 93/68).*




(Presidente C.d.A.)
(Président du Conseil d'administration)

S. Giovanni in Persiceto, 03/07/2000

FIRMA
(Signature)




1. **Profondità Sinistra:** ruotare il selettore A in direzione del simbolo .

Per aumentare la profondità spostare il deviatore B in

direzione del simbolo .

Per diminuire la profondità spostare il deviatore B in direzione

del simbolo .


2. **Profondità Destra:** ruotare il selettore A in direzione del simbolo .

Per aumentare la profondità spostare il deviatore B in

direzione del simbolo .

per diminuire la profondità spostare il deviatore B in direzione

del simbolo .

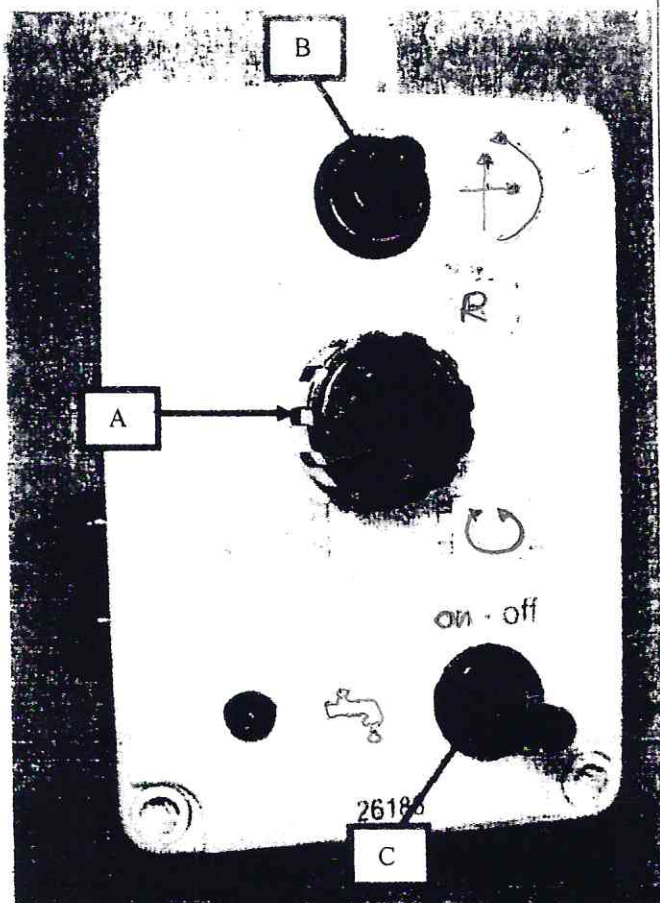

3. **Traslazione:** ruotare il selettore A in direzione del simbolo .

Per far traslare la fresa verso sinistra spostare il deviatore B in direzione del

simbolo .

Per far traslare la fresa verso destra spostare il deviatore B in direzione del


simbolo .

4. **Inclinazione:** ruotare il selettore A in direzione del simbolo .

Per far ruotare la fresa in senso orario spostare il deviatore B in direzione del

simbolo .

Per far ruotare la fresa in senso antiorario spostare il deviatore B in direzione

del simbolo .

5. **Pompa acqua:** per attivare la pompa dell'acqua spostare l'interruttore C su ON, il led rosso si accende.

SIMEX PLB 450

COLLEGAMENTI IDRAULICI



Linea Mandata - Pressione 190 ÷ 210 BAR

Portata 90 ÷ 100 litri/m

Linea Ritorno - Contropressione Max 35 BAR

Linea Drenaggio - Contropressione Max 5 BAR

NOTA - Qualora la Contropressione sulla Linea di Ritorno sia INFERI a 5 BAR, il Drenaggio può essere unito a esso.

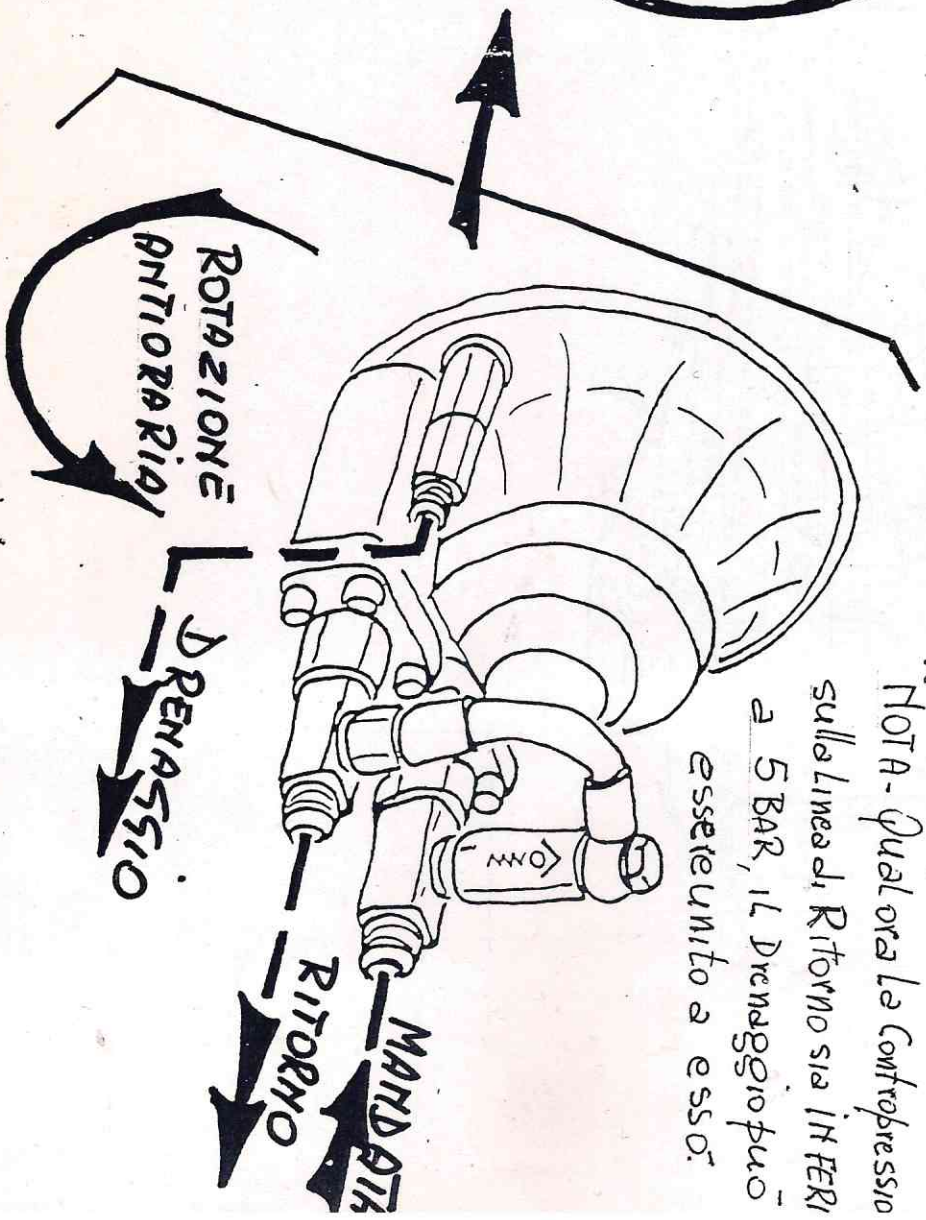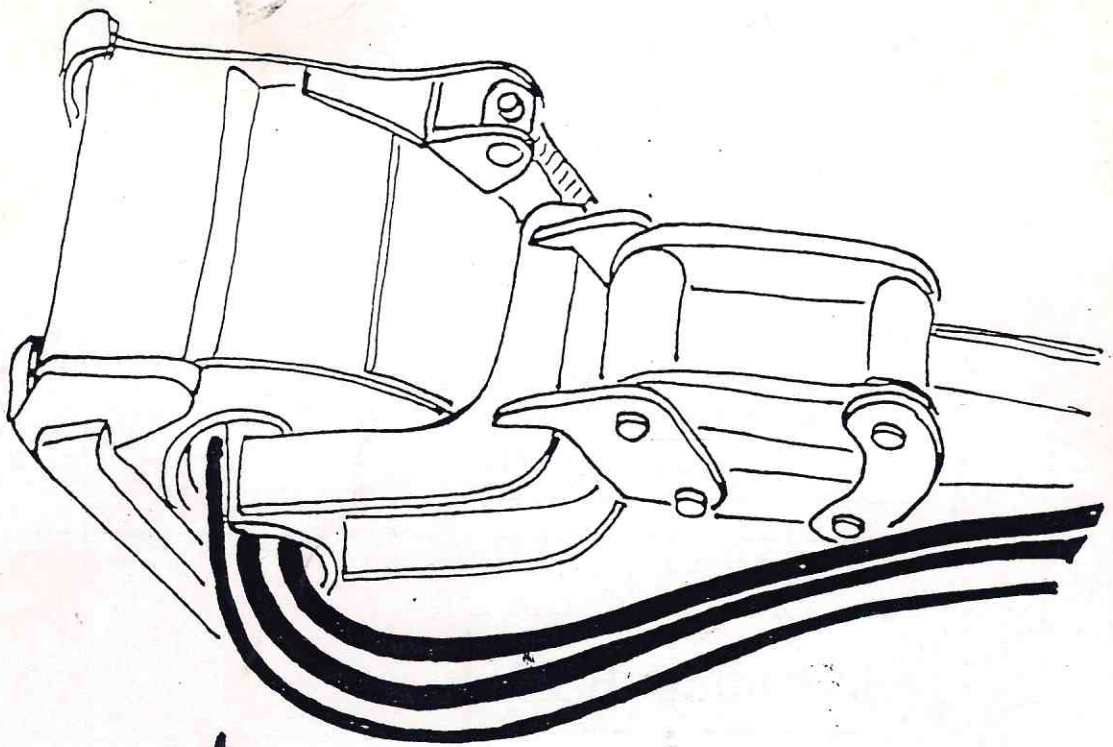

ROTAZIONE ANTIORARIA

DRENAGGIO

MANDATA
RITORNO