

AIRO




Concessionario
 Dealer
 Importateur
 Händler
 Concesionario

BOS 8

Piattaforme Aeree Semoventi

V6E

Descrizioni ed illustrazioni si intendono fornite a titolo indicativo e non impegnativo.
 Specifications are nominal and may be revised to reflect design improvements.
 En cas de nécessité les spécifications techniques peuvent être modifiées.
 Im Interesse einer technischen Weiterentwicklung können die Geräte jederzeit vom Hersteller entsprechend geändert werden.
 Las descripciones e ilustraciones descritas son orientativas y pueden ser modificadas.

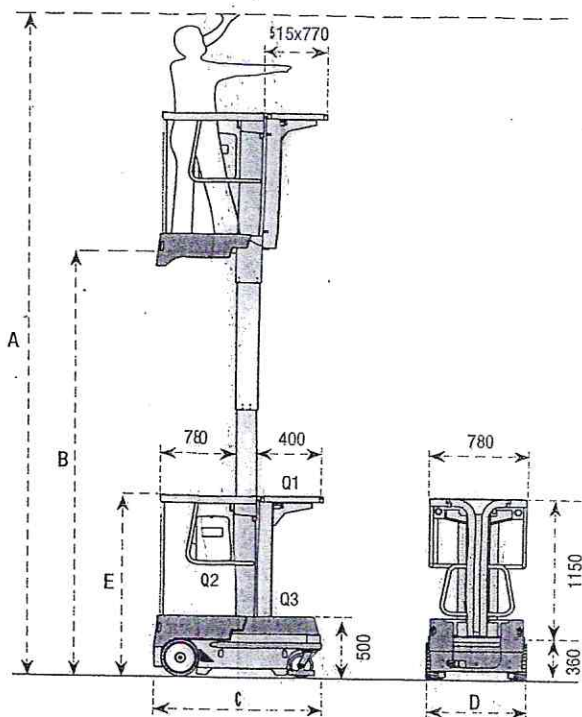

V6E		
■ Caratteristiche tecniche ■ Technical features ■ Caractéristiques techniques ■ Technische Eigenschaften ■ Características técnicas		
A	Altezza max. lavoro - Max. working height - Max. hauteur de travail Max. Arbeitshöhe - Máxima altura de trabajo	5500 mm
B	Altezza max. piano calpestio - Max. platform height - Max. hauteur de la plate-forme - Max. Plattformhöhe - Altura máxima de la plataforma	3500 mm
C	Lunghezza macchina chiusa - Stowed machine length - Longueur machine fermée - Länge eingezogene Maschine - Largura máquina guardada	1370 mm
D	Larghezza - Width - Largeur - Breite - Anchura	810 mm
E	Altezza (Macchina chiusa) - Stowed machine height - Hauteur machine fermée - Höhe (Eingezogene Maschine) - Altura máquina guardada	1510 mm
Q1	Portata max. piano di carico elevabile - Max. lifting loading platform capacity - Max. capacité du plancher de charge - Max. Tragfähigkeit des anhebenden Ladenplan. - Máxima capacidad de la plataforma de carga	90 Kg
Q2	Portata max. cestello - Max. cage capacity - Max. capacité du panier - Max. Tragfähigkeit der Korb - Máxima capacidad de la cesta	120 Kg
Q3	Portata max. vano di carico a terra - Max. ground-loading compartment capacity - Max. capacité de compartiment de charge à terre - Max. Tragfähigkeit der Grundladenfach - Máxima capacidad del compartimiento de carga a tierra	130 Kg
Peso totale - Total weight - Poids totale - Gesamtgewicht - Peso total		780 Kg

Allestimento Standard

- Piano di carico mobile manuale (portata max. 90 kg)
- Piano di carico a terra (portata max 130 kg)
- N. max di persone 1
- Avvisatore acustico movimenti
- Ruote antitraccia
- Ruote pivotanti mm 200 x 50
- Ruote motrici mm 305 x 100
- Spina per alimentazione caricabatteria 230V
- Leva comando discesa di emergenza
- Batterie al Gel / AGM 24V/180Ah
- Caricabatterie 24V/25A HF
- Protezione antiscioiamento elettrica
- Inclinometro
- Struttura di sollevamento telescopica
- Comandi proporzionali
- Traslazione alla massima altezza
- Traslazione con cancelli aperti con piattaforma abbassata
- Comandi di trazione e sollevamento simultanei
- Velocità max. di trazione 6 Km/h
- Inclinazione longitudinale / trasversale 2°
- Sblocco freni per traino d'emergenza

- Optional**
- Lampeggianti
 - Piano di carico mobile elettrico (portata max. 90 kg)
 - Kit antiscioiamento

Standard Features

- Manual mobile loading platform (capacity max. 90 kg)
- Ground-loading compartment (capacity max 130 kg)
- Max no. of people 1
- All-motion alarm
- Non-marking tyres
- Pivoting wheels mm 200 x 50
- Drive wheels mm 305 x 100
- 230V battery-charger power socket
- Emergency lowering control lever
- Gel / AGM batteries 24V/180Ah
- Battery-charger 24V/25A HF
- Electric shearing-proof protection
- Inclinometer
- Telescopic lifting structure
- Proportional controls
- Traslation at max. height
- Traslation with opened rails and lowered platform
- Simultaneous traction and lifting controls
- Max drive speed (fast) 6 Km/h
- Longitudinal / transversal inclination 2°
- Unlocking brakes for emergency towing

- Optionals**
- Flashing indicator lights
 - Electric mobile loading platform (capacity max. 90 kg)
 - Anti-crushing kit

Version Standard

- Plancher de charge mobile manuelle (capacité max. 90 kg)
- Compartiment de charge à terre (capacité max 130 kg)
- N. max de personnes 1
- Avertisseur acoustique des mouvements
- Pneus anti-trace
- Roues pivotantes mm 200 x 50
- Roues motrices mm 305 x 100
- Prise d'alimentation chargeur de batterie 230V
- Levier de commande descente d'urgence
- Batteries Gel / AGM 24V/180Ah
- Chargeur de batteries 24V/25A HF
- Protection électrique anti-cisaillement
- Inclinomètre
- Structure d'élévation télescopique
- Commandes proportionnelles
- Déplacement à la max. hauteur
- Traslation avec garde-corps ouverts et platform repliée
- Commandes de traction et du soulèvement simultanées
- Max vitesse de déplacement (grand a vitesse) 6 Km/h
- Inclinaison longitudinale / transversale 2°
- Débricage de freins pour remorquage d'urgence

- Options**
- Cl ignotants
 - Pl-ancher de charge mobile électrique (capacité max. 90 kg)
 - Kit anti-écrasement

Standardausstattung

- Bewegliche Ladenplan manuelle (Kapazität max. 90 kg)
- Grundladenfach (Tragfähigkeit max 130 kg)
- Höchstzahl von Personen 1
- Akustisches Bewegungssignal
- Nicht markierende Reifen
- Schwenkende Räder mm 200 x 50
- Antriebsräder mm 305 x 100
- 230V Antrieb für Ladegerät
- Hebel Steuerung für Notabstieg
- Batterien Gel / AGM 24V/180Ah
- Ladegerät 24V/25A HF
- Elektrischer Scherenschutz
- Neigungsmesser
- Teleskopische anhebende Struktur
- Proportional Steuerungen
- Fahren bei max. Höhe
- Fahren mit offenen Geländer und abgesenker Plattform
- Gleichzeitigen Antriebs- und Aufzugssteuerungen
- Max Fahrgeschwindigkeit (schnell) 6 Km/h
- Längsneigung / Querneigung 2°
- Bremsenspernung zur Notschlepp

- Optional**
- Blinkender
 - Bewegliche Ladenplan elektrisch (Tragfähigkeit max. 90 kg)
 - Anti-Quetschung Kit

Equipamiento Estandar

- Plataforma de carga móvil manu (capacidad max. 90 kg)
- Compartimento de carga a tierra (capacidad max 130 kg)
- N. max de personas 1
- Avisador acústico de movimiento
- Neumáticos anti-huella
- Ruedas rodantes mm 200 x 50
- Ruedas motrices mm 305 x 100
- 230 V energia para el cargador de batería
- Palanca de mando para la bajad de emergencia
- Baterías al Gel / AGM 24V/180Ah
- Cargador de batería 24V/25A HF
- Protección eléctrica antijeraras
- Inclímetro
- Estructura de elevación telescópica
- Mandos proporcionales
- Desplazamiento a la max. altura
- Desplazamiento con barandillas abiertas y plataforma bajada
- Mandos de tracción y levantamiento simultáneos
- Max velocidad de desplazamiento (rápida) 6 Km/h
- Inclinación longitudinal / transversal 2°
- Liberación frenos para remolque de emergencia

- Opcional**
- Avisador luminoso intermitente
 - Plataforma de carga móvil eléctrica (capacidad max. 90 kg)
 - Kit antitrituración

Rif. 05/14

AIRO by **F. t. g i e f f e**

TIGIEFFE S.r.l. • Via Villa Superiore, 82
 4, 2045 Luzzara (RE) - Italy
 Tel.: +39 0522 977365 (r.a.)
 Fax: +39 0522 977015

Web site:
 www.airo.com
 E-mail:
 info@airo.com


sprint
 EMILIA-ROMAGNA

SV 225954



PIATTAFORME AEREE SEMOVENTI
SELF-PROPELLED WORK-PLATFORMS
PLATEFORMES DE TRAVAIL AUTOMOTRICES
SELBSTFAHRENDE HUBARBEITSBÜHNEN
PLATAFORMAS ELEVADORAS AUTOPROPULSADAS
ZELFRIJDENDE HOOGWERKERS
SJÄLVGÅENDE ARBETSPLATTFORMAR
SAMOKRETNE RADNE PLATFORME

**SERIE „V“
V6 E**

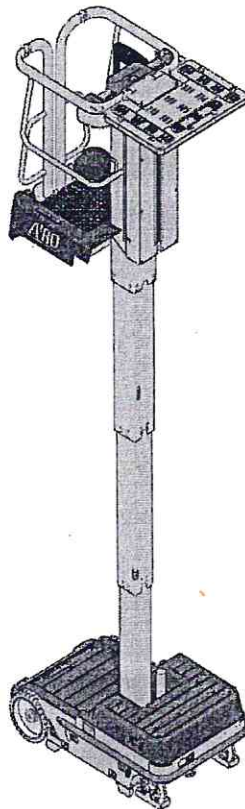

USO E MANUTENZIONE
- ITALIANO - ISTRUZIONI ORIGINALI

AIRO è una divisione TIGIEFFE SRL
Via Villasuperiore, 82 - 42045 Luzzara (RE) ITALIA-
☎ +39-0522-977365 - 📠 +39-0522-977015
WEB: www.airo.com