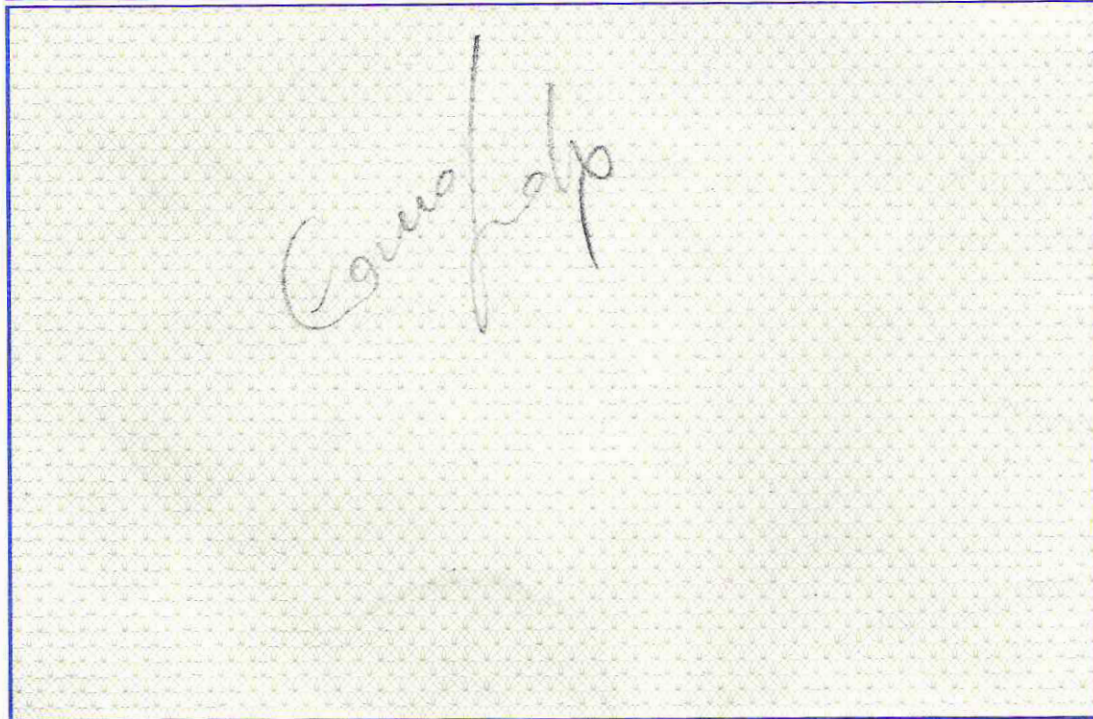


	REPUBBLICA ITALIANA AB 0111378 <i>Ministero dei Trasporti</i> DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI	TARGA	AT890J 3116
NS000735TD UFFICIO PROVINCIALE DI TORINO VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ PER USO			
			
CATEGORIA MIETITREBBIA ECCEZIONALE - SE FABBRICA/TIPO- JOHN DEERE 9580 OMOLGAZ- LCA2068D ELAIO-209580A075437			
Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art 7 della legge 18 ottobre 1978 n. 625	ANNO IMMATRICOLAZIONE TO 29/07/2003 TORINO 10/03/2005	 DIRETTORE	

3 N° 5000735TD0020409	TARGA	AT890J
		

5 N° 5000735TD0020409

Bertello H. Savary

B146

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
CENTRO PROVE AUTOVEICOLI DI MILANO

ALLEGATO TECNICO (*)

MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE ECCEZIONALE MIETITREBBIATRICE

Fabbrica **JOHN DEERE** tipo **9580** telaio n° **Z09580A075437**

OMOLOGAZIONE: **LCA 2068 D** del **29/05/2002**

Macchina gommata		
Allestimento	1 e 3	2 e 4
DIMENSIONI (mm)		
Lunghezza massima	9835 (1)	11785 (2)
Sbalzo anteriore	2400	4350
Interasse o passo	3770	
Sbalzo posteriore	3665 (1)	
Larghezza massima	3763	
Carreggiata anteriore	2612 ÷ 2762	
Carreggiata posteriore	2721 ÷ 3107	
Altezza massima	4000	
Altezza da terra convogliatore	600	

(1) oppure lunghezza massima di 8920 mm con sbalzo posteriore di 2750 mm. con canale corto.

(2) oppure lunghezza massima di 10870 mm con sbalzo posteriore di 2750 mm. con canale corto.

Legenda allestimenti (Macchina gommata)

Isolata senza trinciapaglia	1 (IST)
Con barra ripieghevole senza trinciapaglia	2 (BST)
Isolata con trinciapaglia	3 (ICT)
Con barra ripieghevole con trinciapaglia	4 (BCT)

MASSE (kg)				
Allestimenti	1	2	3	4
Asse anteriore	8400	12335	8350	12340
Asse posteriore	4820	3610	5070	3660
Totale	13220	15945	13420	16000
Zavorratura: n° elementi da 47 kg	0	9	0	6
Massa compl. Zavorre	0	423	0	282

CARATTERISTICHE MASSIME DEL CARRELLO (SOLO MACCHINA GOMMATA):

- Distanza centro occhione-asse carrello: 6200 m
- Larghezza massima: 2550 m

PNEUMATICI:

Anteriori 800/65 R32 172 A8; 620/75 R34 170 A8; 650/75 R32 172 A8; 710/75 R34 178A8; 710/70 R38 171 A8;
900/60 R32 176 A8

Posteriori 480/80 R26 160 A8; 18.4 R26 147 A8; 580/70 R26 145 A8; 500/60 22.5 10 PR; 540/65 R30 143 A8;
600/65 R28 147 A8; 18.4 R30 142 A8; 16.5/85 R24 8 PR

INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE