

1



REPUBBLICA ITALIANA AB 0391617

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA

AW567J

A131

Bu0-1

N8000419TN UFFICIO PROVINCIALE DI TRENTO

VISTE LE NORME DEL D.L. VO 30-4-1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDETTO VEICOLO

DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 - SI RILASCIÀ LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER-USE AZIENDA AGRICOLA

A

PROPRIETARIO

NATO IL

CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM - SD

FABBRICA/TIPO - JOHN DEERE M - 6320 - CR2

OMOLOGAZ - 0X00092MAEST03F

TELAIO - L06320V351483

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

TN 16/06/2003

P. IL DIRETTORE

TRENTO


24/02/2011

3

N° 8000419TN080311

TARGA

AW567J

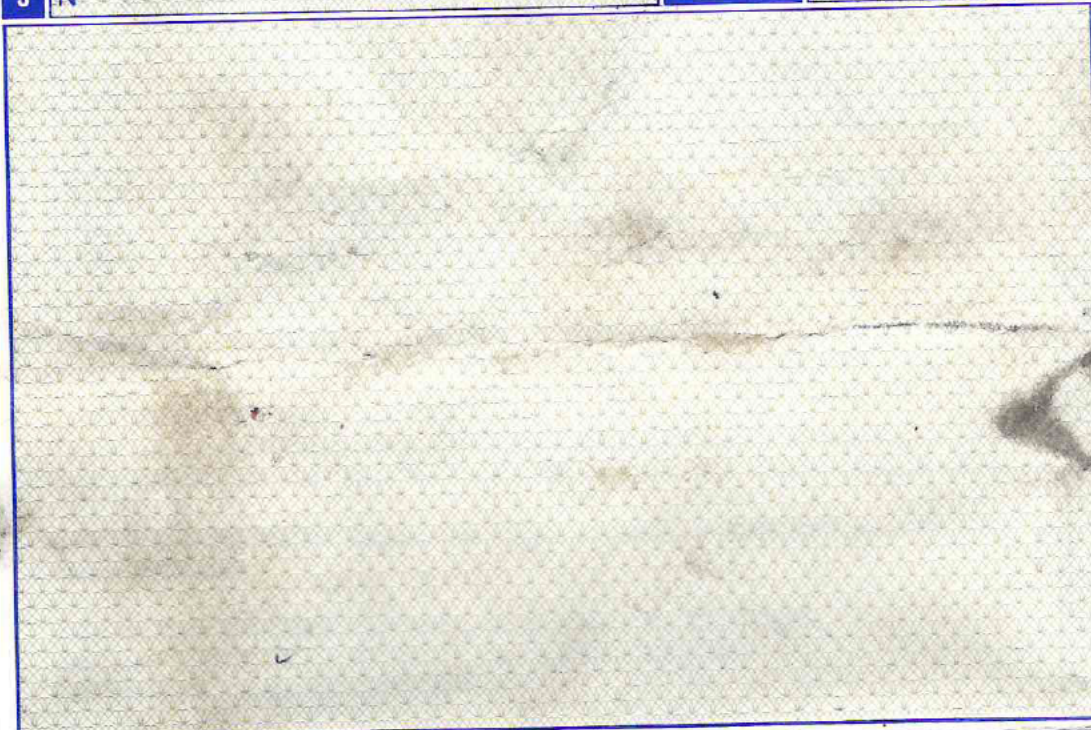


5

N° 8000419TN080311

TARGA

AW567J

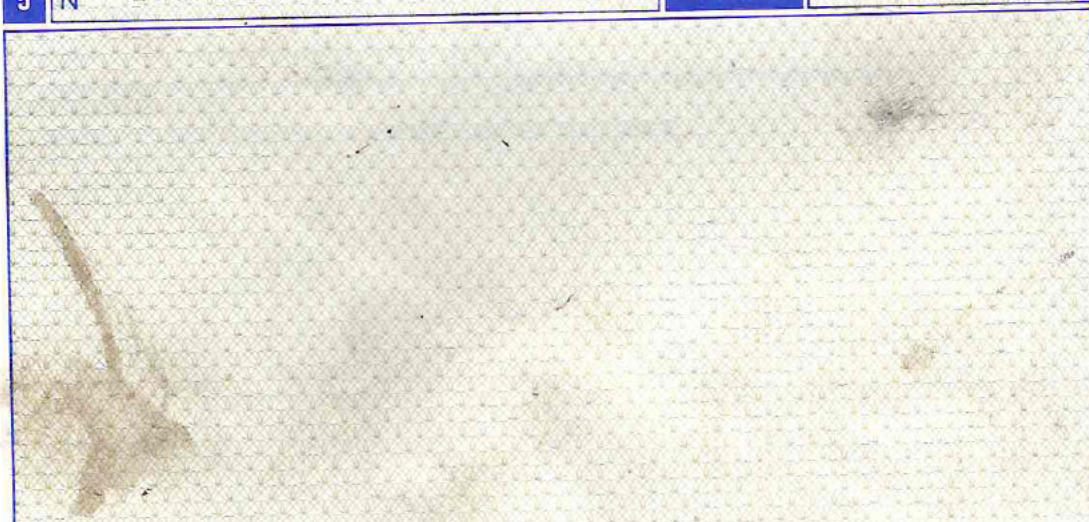

2	N° 9000419TN080311 32TN044673 24/02/11	TARGA	AW567J
MACCHINA AGRICOLA			

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	JOHN DEERE	lunghezza	m 4,727	tara (1)	5000	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 2,550	portata (2)		
cilindrata cm ³	4525,00	assi	n. 2	complessiva	5000	
pot. max kW	75,00	distanza interassi	I 2,400	rimorchiabile (3)		
		II	III	max autotreno su ralla		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla	FRENI	
TRASMISSIONE		anteriori				
tipo cambio	MEC	max				
		a sedere max				
		di servizio				
PNEUMATICI	VEDERE ALLEGATO					
SILENZIATORE	AMMESSO			dB controllo usati (4)	82	n° giri/min 2480
Vel. max eff. km/h	Avanzamento ralla mm					

4	N° 9000419TN080311	TARGA	AW567J
----------	--------------------	-------	--------

MOTORE: JOHN DEERE 4045 TL 073
TIPO POTENZA MOTORE: ECE.
PER MASSE IN ORDINE DI MARCIA: MASSE TECNICAMENTE AMMISSIBILI; GANCI DI TRAINO; MASSE RIMORCHIABILI; CAMBI; IMPIANTI MISTI-AUT.; PNEUMATICI E RELATIVE MASSE MASSIME;
PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE.
VEDERE ALLEGATO TECNICO CHE INTEGRA LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.
LUNGH. MAX. SENZA ZAVORRE 4206 MM.
LA MASSA IN ORDINE DI MARCIA PU' VARIARE ENTRO I LIMITI INDICATI NELL' ALLEGATO TECNICO.
IL VEICOLO RISPONDE ALLA DIRETTIVA 97/68 E ALLA 2000/25/CE FASE 1.
POSTI TOTALI 1 IN ASSENZA SEDILE ACCOMPAGNATORE.
MOTORE IN ALTERN. TIPO 4045 TL 072

6	N° 9000419TN080311	TARGA	AW567J
----------	--------------------	-------	--------

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
 DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - MOT 2

ALLEGATO TECNICO (*)

MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE - TRATTORE AGRICOLO

JOHN DEERE tipo: M - 6320 - CE2

OMOLOGAZIONE: OX 00092 MA EST 03 F del 15/02/2002

DUPLICATO

(*) Aggiornamento del **1 OTT. 2003**

MASSE (kg) e ZAVORRATURA

MASSA	in ordine di marcia	ANTERIORE	POSTERIORE	TOTALE
	da 4400 a 5800	tecnic. Ammissibile (1)	tecnic. Ammissibile (1)	tecnic. Ammissibile
		3600	6500	8200
zavorre anteriori	portazavorre: 70 kg oppure 80 kg oppure 85 kg oppure 110 kg			
zavorre posteriori	elementi di zavorra: 50 kg (da 6 a 18) oppure 1 da 400 kg oppure 1 da 900 kg oppure 1 da 650 kg.			
	3 elementi per lato da 38,5 kg opp. 55 kg sulle ruote posteriori			

(1) Vedere anche masse tecnicamente ammissibili in funzione dei pneumatici.

GANCI DI TRAINO

Categoria	C	D2	D3
Approvazione	DGM GA 4596	DGM GA 4597	DGM GA 4598
Sbalzo (mm)	711	711	711
H max. da terra (mm)	1000	1000	1000

MASSE RIMORCHIABILI (kg)

Categoria gancio:	C	D2	D3
Non frenata		3000	
Indipendente		4000	
Ad inerzia		6000	
Misto-automatico	III	14000	20000

CAMBIO (*)

Tipo cambio	PPST 40	PPST 40	FSTPR 40	AP 40
N° marce	24 + 24 RM	16 + 16 RM	16 + 16 RM	
Rapporto totale	1/17,806 opp. 1/17,372	1/18,269	1/17,483	INFINITE VAR.

IMPIANTI MISTI-AUTOMATICI

La trattoria può essere equipaggiata con dispositivo di comando per la frenatura mista-automatica idraulica e/o pneumatica del treno agricolo. Per tali impianti possono essere installati semigiunti sia di tipo ISO che di tipo CUNA.

ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE

La trattoria è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art.104 comma 7 ed al rispetto della massa max. e minima autorizzata per asse e per ruota.

STRUTTURA DI PROTEZIONE: Cabina di protezione con approvazione e1-79/622-0066 opp. e1-79/622-0067 opp. e1-79/622-0068 opp. e1-79/622-0080

MOTORE: Marca: JOHN DEERE Tipo: 4045 TL 073 (potenza 75 kW a 2200 giri/min)

opp. Marca: JOHN DEERE Tipo: 4045 HL 072 (potenza 68 kW a 2200 giri/min)

Motore conforme a Direttiva 2000/25/CE fase 1

VALORI LIVELLO SONORO dB(A):

82 in moto	82 da fermo	91 usati	a 2480 giri/min.
------------	-------------	----------	------------------

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:

I pedali del freno di servizio devono essere accoppiati;

Non è autorizzato il traino di rimorchi agricoli muniti di occhioni CUNA, effettuato con ganci di traino CE.

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

(segue)