

1

REPUBBLICA ITALIANA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

*CERTIFICATO

 Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/o postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

X A009T RN

F02-95

UFFICIO PROVINCIALE DI RIMINI
VISTE LE NORME DEL DECRETO LEGISLATIVO 30/04/92 N. 285
VISTO DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SI RILASCIATA IL
CERTIFICATO DI IDONEITA' TECNICA ALLA CIRCOLAZIONE
DESCRITTO NELLE SEGUENTI SCHEDE.

Roma, 2013 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - ORD. 5500005602

S. ARCAANGELO DI ROMAGNOLA (AN)
CATEGORIA - MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE TRAINATA
RACCOGLI-PRESSA-IMBALLATRICE
FABBR/TIPO FERABOLI 365CUT EXTREME 365CUT
OMOLOGAZ LDAB029 TEL FX365CUTFX000286
RIMINI 20/05/16 P. IL DIRETTORE

CODICE AGENZIA > 1823 < DATA SCAD. LEAS. 12/06/2018

290T1C0287

1

REPUBBLICA ITALIANA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

*CERTIFICATO

 Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/o postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.

X A009T RN

RICHIESTA 19/05/16

EMESSA 20/05/16

DISTANZA CENTRO OCCHIONE - CENTRO ASSE: 3,28 M
DENOMINAZIONE COMMERCIALE: EXTREME 365CUT.
PER CARROZZERIA, PNEUMATICI, ORGANI DI TRAINO,
FRENATURA DI SERVIZIO, ANNOTAZIONI E PRESCRIZIONI
PER LA MARCIA SU STRADA VEDERE L'ALLEGATO TECNICO,
PARTE INTEGRANTE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' TECNICA
ALLA CIRCOLAZIONE, RILASCIATO AI SENSI DELL'ART. 108
DEL CODICE DELLA STRADA ED ART. 293 DEL REGOLAMENTO
DI ESECUZIONE.

Roma, 2013 - ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - ORD. 5500005602

2

N°

20/05/16

CERTIFICATO X A009T RN

Mod. TT 811

CERTIFICATO DI IDONEITA' TECNICA ALLA CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 19/05/16

** ATTREZZATURE **

LUNGH 04,380 LARGH 2,500 SBALZO ANT. 3,340 POST 1,040

MASSE KG =TARA 03620 PORTATA 000000 COMPL 003620

RIMORC MASSA MAX 02900 ASSE 01 VEL MAX

PNEUMATICI VEDERE L'ALLEGATO TECNICO

FRENI SERV IDROPNEUMATICO SOCC MECCANICO

DATA I IMM 19/05/16

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

1320
3 si
ione

serv

nan

di T

St

ria

ali

te

nel

el

a

U

c

Mod. TT 811

2

N°

20/05/16

CERTIFICATO X A009T RN

SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 19/05/16

ULTERIORI PRESCRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

MACCHINA AGRICOLA ECCEZIONALE IN SAGOMA, A SEGUITO DI MONTAGGIO DEI PNEUMATICI:

19.0/45-17 (10 PR) oppure (14 PR)

Con il montaggio dei pneumatici 19.0/45-17 PR 10 o 14, la macchina diviene eccezionale in sagoma con larghezza = 2,70 m, e, pertanto, in tale configurazione di marcia deve rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e dal D.P.R. 16 dicembre n° 495. In particolare la macchina dovrà essere dotata dei seguenti dispositivi d'illuminazione e segnalazione:

A) Pannello, di tipo approvato, di segnalazione di macchina agricola eccezionale.

(artt. 10, 62 e 104 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e D.P.R. 495/92 art.265)

B) Dispositivo supplementare, di tipo approvato, di segnalazione visiva delle macchine agricole.

(artt. 10, 62 e 104 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e D.P.R. 495/92 art.266)

C) Luci di ingombro, di tipo approvato.

(circ. D.G. M.C.T.C. n° 128/85 Prot. 1512/48714 – D.C. IV n° A97 e art. 194 del Regolamento per l'esecuzione del vecchio C.d.S. D.P.R. 15 giugno 1959 n° 393)

E inoltre per la sua circolazione dovrà essere rilasciata dall'ente competente per località:


D) L'autorizzazione alla circolazione delle macchine agricole eccezionali.

(artt. 10, 62 e 104 del D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e D.P.R. 495/92 art.268)

L'allestimento dei dispositivi dovrà rispettare le quote indicate nel figurino sottostante.

N.B.: il corretto posizionamento dei dispositivi di segnalazione visiva e d'illuminazione, riportati nel seguente figurino, deve avvenire a cura e sotto la piena responsabilità dell'utente che comunque ha l'obbligo di circolare con i dispositivi medesimi posizionati in maniera corretta e conformi alle norme vigenti secondo le indicazioni riportate nel presente allegato tecnico alla carta di circolazione.

(Cir. Ministero Trasporti e Navigaz. D.T.T. MOT3 – Prot. n° 1384M3/B2 del 07 agosto 2000)

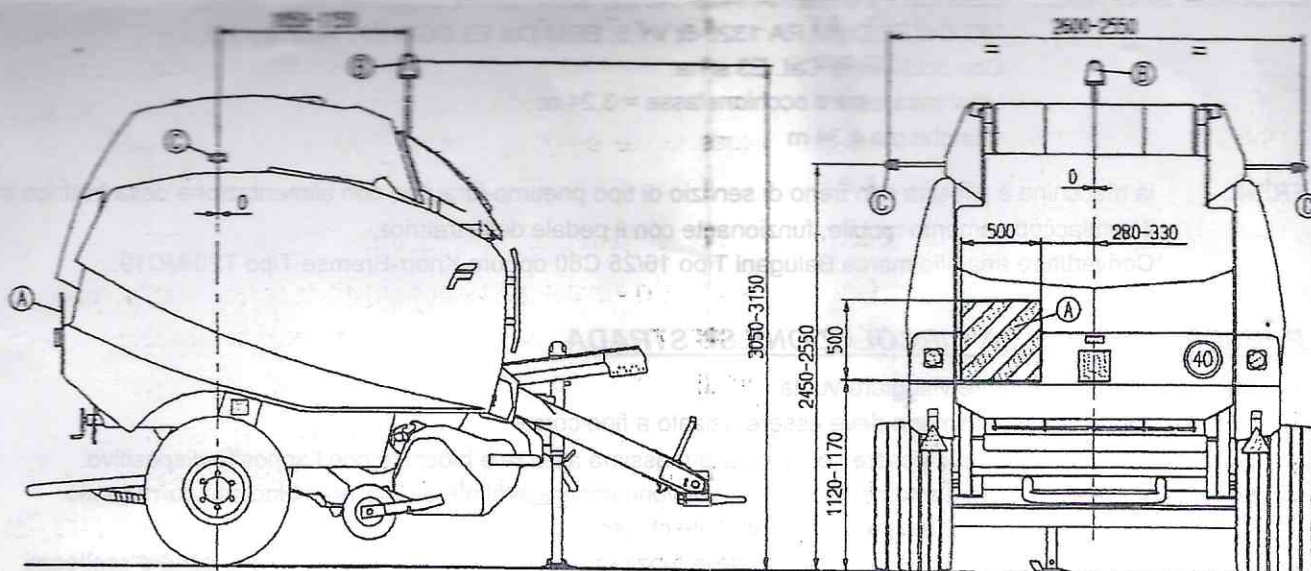

Data di emissione

Visto, per copia conforme (*)

Visto Il Direttore del C.P.A.

Dot. Ing. Giulio MANOLINI

15/09/2015

[Signature]
FIRABOL



[Signature]

(*) Firma depositata presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Centro Prova Autoveicoli di Brescia

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE

Direzione Generale Territoriale del Nord - Ovest

Centro Prova Autoveicoli - Brescia

ALLEGATO TECNICO N° LDAE029/2014

(PARTE INTEGRANTE DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' TECNICA ALLA CIRCOLAZIONE)

OMOLOGAZIONE n° LDAE029 del 03 giugno 2014

MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE TRAINATA - ROTOPRESSA

Marca: FERABOLI - tipo/mod.: 365CUT - denominazione commerciale: EXTREME 365CUT

Telaio n° *FX365CUT000286*

ANNOTAZIONI

CARROZZERIA: raccogli pressa imballatrice rotativa o rotopressa

PNEUMATICI:

400/60-15.5 PR 10/14 marca MITAS - BKT - TVS - ALLIANCE - HWA DURO - NOKIA

opzionali: 15.0/55-17 PR 12/14; 19.0/45-17 PR 10/14 (*)

(*) Con questi pneumatici la macchina diviene eccezionale in sagoma:

- larghezza 2,70 m

- si veda sul retro dell'allegato tecnico l'allestimento dei dispositivi d'illuminazione e segnalazione.

OCCHIONI DI TRAINO:

BBM Cat F2 DGM RA 1403-14 V2; BBM Cat F2 DGM RA 1802-14 V2;
MG Cat E3 DGM RA 1320-61 V1.5; BBM Cat E3 DGM RA 1407 61 V1.5;

Con occhioni di Cat E3 si ha:

- distanza centro occhio/asse = 3,24 m

- lunghezza 4,34 m

FRENI:

la macchina è allestita con freno di servizio di tipo pneumatico-idraulico con alimentazione dalla trattrice tramite il semiacoppiamento mobile, funzionante con il pedale della trattrice.

Conventure aria/olio marca Balugani Tipo 16/25 C80 oppure Knorr-Bremse Tipo T20/MC19.

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE SU STRADA

1) La macchina deve sempre viaggiare vuota.

2) Il piedino di appoggio del timone deve essere innalzato a fine corsa.

3) Il raccoglitore anteriore deve essere sollevato alla massima altezza e bloccato con l'apposito dispositivo.

4) Le ruote laterali di scorrimento del raccoglitore devono essere rivolte all'interno e bloccate con il fermo.

5) Il portellone posteriore deve essere completamente chiuso.

6) L'albero cardanico e le tubazioni di comando delle funzioni operative oleodinamiche devono essere scollegati.

7) Le connessioni delle tubazioni di alimentazione dell'impianto frenante e dell'impianto d'illuminazione e segnalazione devono essere collegate agli attacchi previsti sulla trattrice.

Data di emissione:

Visto per copia conforme (*):

15/09/2015

Ferraboli



Visto: Il Direttore del C.P.A.
Dott. Ing. Giulio MANDOLINI