SCISSORS FUORISTRADA

H 12 SX
H 15 SX
H 18 SX



- Dimensioni cestello 6 m x 1,8 m.*
- Portata massima 900 kg.
- Pendenza massima superabile 45% (4 x 4).
- 4 ruote motrici.

* con doppia estensione

ISO 9001
GRUPPO PINGUELY HAULOTTE

ARTICOLATE | VERTICALI | TELESCOPICHE | PANTOGRAFO | TRAINABILI


Haulotte®
LA CONQUISTA DELLO SPAZIO


H 12 SX
H 15 SX
H 18 SX

Scissors fuoristrada

I vantaggi Haulotte®

- Doppia estensione che aumenta la superficie di lavoro
- Bloccaggio differenziale idraulico per terreni difficili
- Altezza da terra (35 cm) che permette l'utilizzo su tutti i tipi di terreno
- Stretto raggio di sterzata che permette una buona manovrabilità
- Velocità massima di spostamento 6 km/h
- Altezza e larghezza che facilitano la manovrabilità e il trasporto
- Pneumatici ripieni in lattice
- Comandi interamente proporzionali
- Sicurezza aumentata grazie al limitatore di carico
- Robusta, affidabile e di facile manutenzione

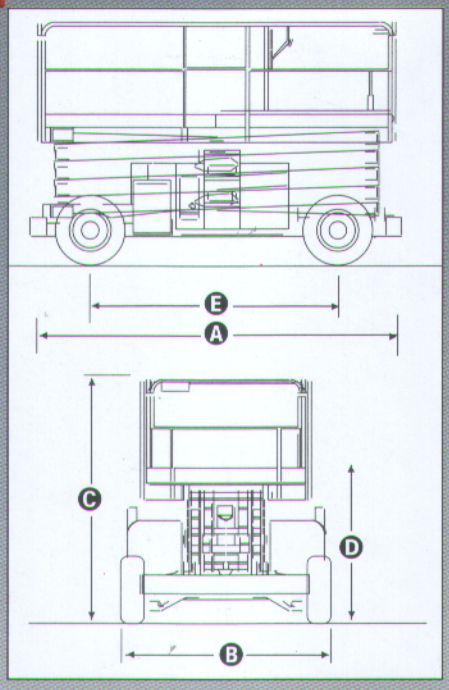

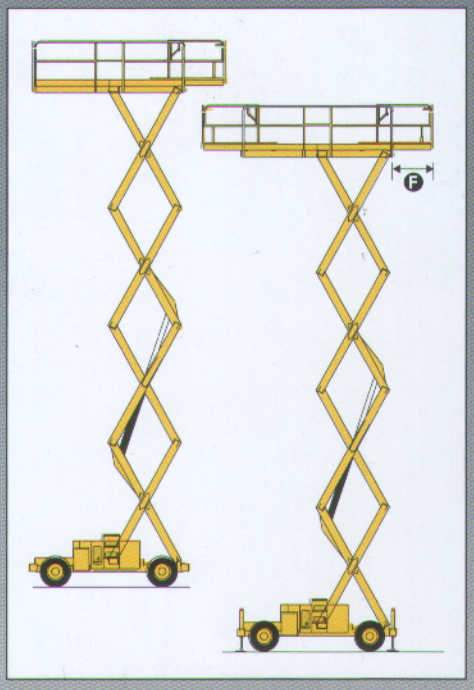

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

- Motore diesel Hatz silenzioso
- 4 ruote motrici (2 ruote sterzanti)
- Massima inclinazione operativa
- Doppia estensione di 1 m
- Limitatore di carico su cestello
- Olio biodegradabile
- Batterie 12 V – 95 Ah
- Alternatore 14 V – 50 A
- Quadro comandi amovibile
- Ruote con messa in folle
- Contaore
- Clacson
- Anelli per sollevamento e traino
- Freni idraulici
- Sistema manuale per discesa d'emergenza
- Segnalazione appoggio stabilizzatori al suolo
- Dispositivo stabilizzazione automatica

OPZIONI & ACCESSORI

- Marmitta catalitica
- Girofaro
- Avvisatore acustico di traslazione
- Pneumatici larghi
- Presa elettrica su cestello
- Faro di lavoro
- Modulo avvio codificato
- Kit anti-deflagrante

CE

CARATTERISTICHE

	H 12 SX	H 15 SX	H 18 SX
Altezza di lavoro	12 m	15 m	18 m
Altezza piano calpestio	10 m	13 m	16 m
Portata massima cestello (1 estensione)	900 kg	700 kg	600 kg
Portata massima cestello (2 estensioni)	700 kg	500 kg	500 kg
Ⓐ Lunghezza	4,12 m	4,12 m	4,12 m
Ⓑ Larghezza	2,25 m	2,25 m	2,25 m
Ⓒ Altezza a riposo bordo ringhiera	2,57 m	2,75 m	2,96 m
Ⓓ Altezza a riposo piano calpestio	1,71 m	1,90 m	2,11 m
Ⓔ Interasse	2,75 m	2,75 m	2,75 m
Dimensioni cestello (1 estensione)	4,92 x 1,8 m	4,92 x 1,8 m	4,92 x 1,8 m
Ⓕ Estensione piattaforma	1 m	1 m	1 m
Portata su estensione	200 kg	200 kg	200 kg
Velocità di traslazione	1,6 / 6 km/h	1,6 / 6 km/h	1,6 / 6 km/h
Raggio esterno di sterzata	4,96 m	4,96 m	4,96 m
Altezza da terra	35 cm	35 cm	35 cm
Tempo salita/discesa	43 / 65 sec.	46 / 57 sec.	60 / 60 sec.
Motore	Diesel 32CV - 24 kW		
Pendenza massima superabile	45%	45%	45%
Massima inclinazione operativa	5°	5°	3°
Pneumatici ripieni in lattice	10 x 16,5"	10 x 16,5"	10 x 16,5"
Serbatoio idraulico	100 l	100 l	100 l
Serbatoio gasolio	65 l	65 l	65 l
Peso	5 350 kg	6 180 kg	7 300 kg

VALGOLEM RCS LYON B 399 955 806 Ed.05/2003 - Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche di questo documento senza alcun preavviso. Foto escluse.