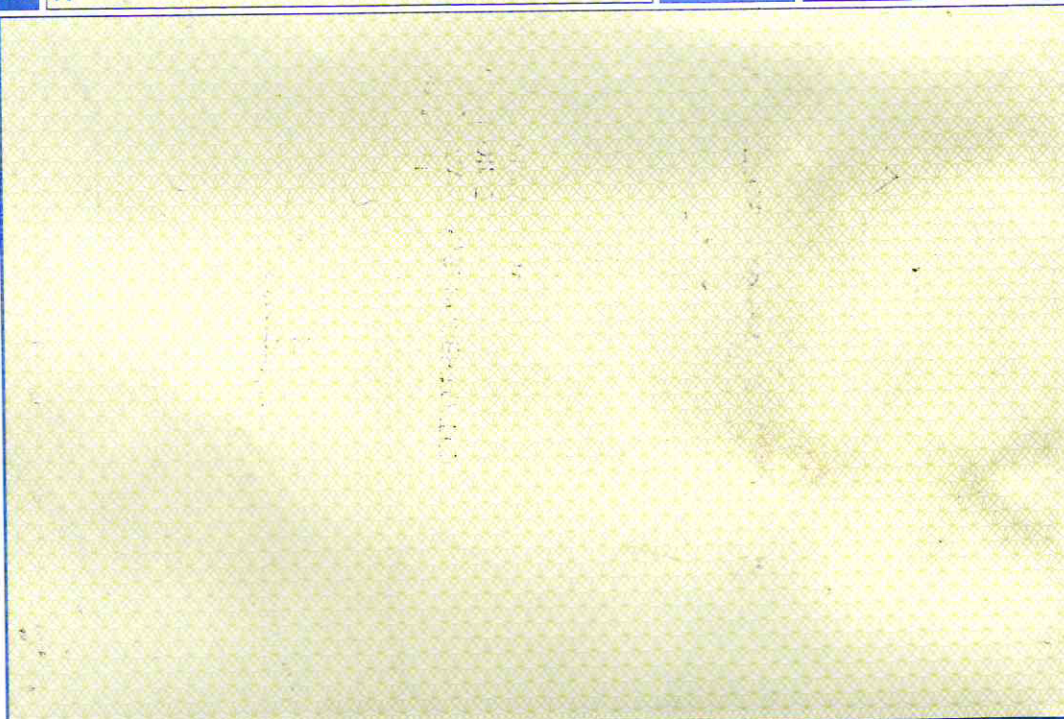


1	 REPUBBLICA ITALIANA AC 0609045 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE		TARGA BE015V L0412
	N° S000076UD UDINE UFFICIO PROVINCIALE DI VISTE LE NORME DEL D.L. n. 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2 SI RILASCIATA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO AZIENDA AGRICOLA		
CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM - SD FABBRICA/TIPO- S.D.F.I-TT21 C 3 LAMBORGHINI R6.125 OMOLOGAZ- OX00461MAEST05C E1*2003/37*0332*02 TELAIO- ZKDL4702WOTL15017			
Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.		ANNO IMMATRICOLAZIONE UD 06/07/2009 UDINE 04/01/2021	 DIRETTORE

3	N° S000076UD270121	TARGA	BE015V
			

5	N° S000076UD270121	TARGA	BE015V
M.O. N. 02VR817484 ALLESTIMENTO MALESANI MA FM*2101* DEL 29/05/20 ALLEGATO TECNICO PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.			

2		S000076UD270121 11UD245876 04/01/21		TARGA		BE015V	
N° MACCHINA AGRICOLA							
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (9)	
tipo	DEUTZ AG	lunghezza	m	4,342	tara (1)	5435	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m	2,461	portata (2)	6035	
cilindrata cm³	4038,00	assi	n.	2	complessiva		
pot. max kW	93,00	distanza interassi	I	2,419	rimorchiabile (3)		
		II			max autotreno		
		III			su ralla		
		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla			
pot. fiscale CV		anteriori		1		FRENI	
TRASMISSIONE		max					
tipo cambio		a sedere max					
		di servizio					
PNEUMATICI		VEDI ALLEGATO TECNICO					
SILENZIATORE		AMMESSO		dB controllo usati (4)		95	n° giri/min. 2395
Vel. max eff. km/h		Avanzamento ralla mm					

4		S000076UD270121		TARGA		BE015V	
MASSE-ZAVORRE-MASSE TECNICAMENTE AMMISSIBILI-MASSE RIMORCHIABILI- -GANCIO-PNEUMATICI E RELATIVE MASSE MASSIME-CARICHI VERTIC.-CAMBIO DISP.DI COMANDO FRENAT. DEL VEICOLO TRAINATO-NOTE MONTAGGIO ATTREZ. POR TATE O SEMIPORTATE-DISPOS.SILENZIATO RE E FILTRO DI ASPIRAZIONE-STERZO-IN QUINAMENTO-POSTI TOTALI-ANNOTAZIONI E PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE VEDI ALLEGATO TECNICO PARTE INTEGRAN TE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE. MOTORE TIPO:TCD2012L042V CODEC3UT93.							

6		S000076UD270121		TARGA		BE015V	

ALLEGATO TECNICO

DEVE ACCOMPAGNARE SEMPRE LA CARTA DI CIRCOLAZIONE

MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE A RUOTE GOMMATE TRATTORE AGRICOLO A RUOTE GOMMATE SENZA PIANO DI CARICO

Fabbrica e tipo : **SAME DEUTZ-FAHR ITALIA TT21 C3 LAMBORGHINI R6.125/MA FM*2101***
Telaio n° **ZKDL4702W0TL15017**

Trattore allestito con dispositivo di frenatura misto automatico pneumatico marca MALESANI tipo MA-BE/FH1.

2. MASSE (kg) e DIMENSIONI :

Allestimenti	Senza sollevatore anteriore			Con sollevatore anteriore		
Assi	Anteriore	Posteriore	Totale	Anteriore	Posteriore	Totale
Massa minima	1720	3050	4770	2315	3120	5435
Massa massima	1720	3050	4770	2315	3120	5435
Massa max dich.	2575	2925	5500	3230	2805	6035
Massa max amm.	3800	6300	8000	3800	6300	8000
Zavorre ant.	n. 10 da 40 kg + n. 1 supporto da 110 o 330 kg			n. 1 da 600 kg		
Zavorre post.	*****			*****		

3. GANCI DI TRAINO E MASSA RIMORCHIABILE

tipo	8001 C	8002 D2	8003 D3	4669 C	4700 D2	4701 D3
Categoria	6tV1,5	14tV2	20tV2,5	6tV1,5	14tV2	20tV2,5
Altezza max (cm)	95	95	95	104	103	103
Sbalzo (cm)	65,0	69,0	71,0	65,5	68,5	70,0

tipo	4630 D	3261 D	3262 D1	3263 D2	4631 D2	3264 D3
Categoria	12tV0	12tV0	20tV0	14tV2	14tV2	20tV2,5
Altezza max (cm)	100	100	100	100	100	100
Sbalzo (cm)	---	---	---	66	64,5	69

GANCI DI TRAINO CE

Marca	Tipo	Approvazione	Marca	Tipo	Approvazione
SAUERMANN	HS4800	D (e1) 0112	SAUERMANN	HS4880-SDF	D (e1) 0289
SAUERMANN	HS1400	D (e1) 0170	SAUERMANN	HS4880-SDF-DR-PI	D (e1) 000327
SAUERMANN	HS1500	D (e1) 0171	SAUERMANN	HS4880-SDF-DR-KU	D (e1) 000328
SAUERMANN	HS115-P	D (e1) 0237	CBM-AXLA	99034	D (e1) 2167
SAUERMANN	HS125-K	D (e1) 0238	BENNETT	HOOK	D (e1) 1398
CBM	GTF30 032	D (e11) 2205	CBM	GTP 003	D (e11) 2203
CBM	GTF30 014	D (e11) 2200	CBM	GTB30 008	D (e11) 2218
CBM	GTF30 015	D (e11) 2253	CBM	GTP 002	D (e11) 2206
CBM	GTF80 001	D (e11) 2298	CBM	GTB30 011	D (e11) 2207

MASSA RIMORCHIABILE (kg)

Massa massima rimorchiabile per macchina agricola trainata con frenatura (kg) :	Allestimento Sollevatore Anteriore	SENZA	CON
	Priva di freni	1500	1500
	Meccanica	5000	5000
	Ad inerzia	6000	6000
	Mista e automatica idraulica (^)	19080*	20000
	Mista e automatica pneumatica (^)	19080*	20000
	Continua e automatica pneumatica	///	///
Massa massima rimorchiabile per macc. Op. agr. trainata		3000	3000

(^*) La massa massima rimorchiabile è limitata a 6.000 kg con i ganci C, 12.000 kg con i ganci D e 14.000 kg con i ganci D2.

(*) senza zavorre. Con 230 kg di zavorre : 20.000 kg.

3.1 CARICHI VERTICALI MASSIMI AMMISSIBILI SUI GANCI DI TRAINO

ANTERIORI	POSTERIORI	carico verticale (kg) (+)				Masse tecnicamente Ammissibili (kg)	
		Senza sollevatore		Con sollevatore		Ant.	Post.
MISURA	MISURA	s.z.	c.z.	s.z.	c.z.		
270/95 R32 132B	300/95 R46 144B	2420	2500	2366	2500	3800	6200
230/95 R32 139 A2	230/95 R48 147 A2	1098	1195	1045	1287	3540	4480
270/95 R32 146 A2	270/95 R48 154 A2	1859	1955	1805	2047	3800	5470
13.6 R24 121 A8	16.9 R34 139 A8	1390	1486	1337	1579	2900	4860
340/85 R24 125 A8	420/85 R34 142 A8	1728	1824	1675	1917	3300	5300
380/70 R24 125 A8	480/70 R34 143 A8	1844	1940	1790	2032	3300	5450
14.9 R24 126 A8	18.4 R34 144 A8	1959	2055	1905	2147	3400	5600
380/85 R24 131 A8	460/85 R34 147 A8	2381	2477	2328	2500	3800	6150
420/70 R24 130 A8	520/70 R34 148 A8	2497	2500	2443	2500	3800	6300
480/65 R24 133 A8	600/65 R34 151 A8	2497	2500	2443	2500	3800	6300
320/70 R28 119 A8	380/85 R38 139 A8	1390	1486	1337	1579	2900	4860
360/70 R28 125 A8	16.9 R38 141 A8	1613	1709	1559	1801	3300	5150
360/70 R28 125 A8	420/85 R38 144 A8	1959	2055	1905	2147	3500	5600
340/85 R28 127 A8	420/85 R38 144 A8	1959	2055	1905	2147	3500	5600
380/70 R28 127 A8	480/70 R38 145 A8	2112	2209	2059	2301	3500	5800
420/65 R28 128 A8	540/65 R38 147 A8	2381	2477	2328	2500	3600	6150
16.9 R24 134 A8	18.4 R38 146 A8	2266	2362	2212	2454	3800	6000
420/85 R24 137 A8	460/85 R38 149 A8	2497	2500	2443	2500	3800	6300
480/70 R24 138 A8	520/70 R38 150 A8	2497	2500	2443	2500	3800	6300
540/65 R24 140 A8	600/65 R38 153 A8	2497	2500	2443	2500	3800	6300
480/60 R28 134 A8	600/60 R38 151 A8	2497	2500	2443	2500	3800	6300

(+) limitato dalla categoria del gancio di traino.

4. CINGOLI: =====

5. CAMBIO: meccanico e idraulico. 24MA+8RM; 36MA+12RM, Velocità massima effettiva 42,3 km/h, calcolata 42,5 km/h.

6. DISPOSITIVO DI COMANDO DELLA FRENATURA DEL VEICOLO TRAINATO: meccanico a leva. Misto automatico idraulico, misto automatico pneumatico.

7. NOTE PER FORATURE PER IL MONTAGGIO DI ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE:
Il trattore è equipaggiato con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art.104 comma 7 ed al rispetto della massa max. e minima autorizzata per asse, per ruota e all'art. 106 commi da a) ad l).

8. DISPOSITIVO SILENZIATORE : Marca MIVV tipo ERD02

8.1 Valore di controllo per usati : 95 dB(A) a 2395 giri/min.

9. DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE: Marca DONALDSON cartuccia tipo P607542 e cartuccia tipo P606121

10. STERZO: marca DANFOSS tipo OSPC 125 OR.

11. DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO:
approvazione e1*79/622*1999/40*0108*02 del 20-11-2007, cabina marca DEUTZ-FAHR tipo KC1.

12. RISPONDERIA DIRETTIVE CE: 2000/25/CE; W3 FASE IIIA.

13. DESCRIZIONE ALLESTIMENTI: CSS Cabina Senza Sollevatore anteriore; CCS Cabina Con Sollevatore anteriore.

14. POSTI TOTALI: n° 2, di cui n° 1 opzionale posizionato sul lato sinistro del sedile conducente.

15. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE / ANNOTAZIONI :

Non è autorizzato il traino di rimorchi agricoli muniti di occhioni CUNA effettuato con ganci di traino CE in quanto incompatibili tra loro; i pedali di comando del freno di servizio devono essere accoppiati con apposito traversino; I fari da lavoro devono essere disattivati; La zavorra sul sollevatore anteriore deve essere bloccata da vincolo meccanico; E' obbligatorio l'inserimento della doppia trazione prima di azionare il freno di stazionamento.

Il funzionario MCTC

