

1



REPUBBLICA ITALIANA AC 0406461
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

TARGA

AW386D

L04.8

N° S000633TV UFFICIO PROVINCIALE DI TREVISO

VISTE LE NORME DEL D.L. VO 30-4-1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDETTO VEICOLO

EST
DIRETTORE GENERALE DEL REGISTRO E DEL RILASCIO DELLA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO



CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM - SD

FABBRICA/TIPO- JOHN DEERE MW2 - 6820 - 57T2

OMOLOGAZ- OX00090MAC

TELAIO-L068206385481

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 10 ottobre
1978, n. 575

ANNO IMMATRICOLAZIONE

RE 09/09/2003

P. IL DIRETTORE

TREVISO

14/03/2010


3

N°

S000633TV140318

TARGA

AW386D

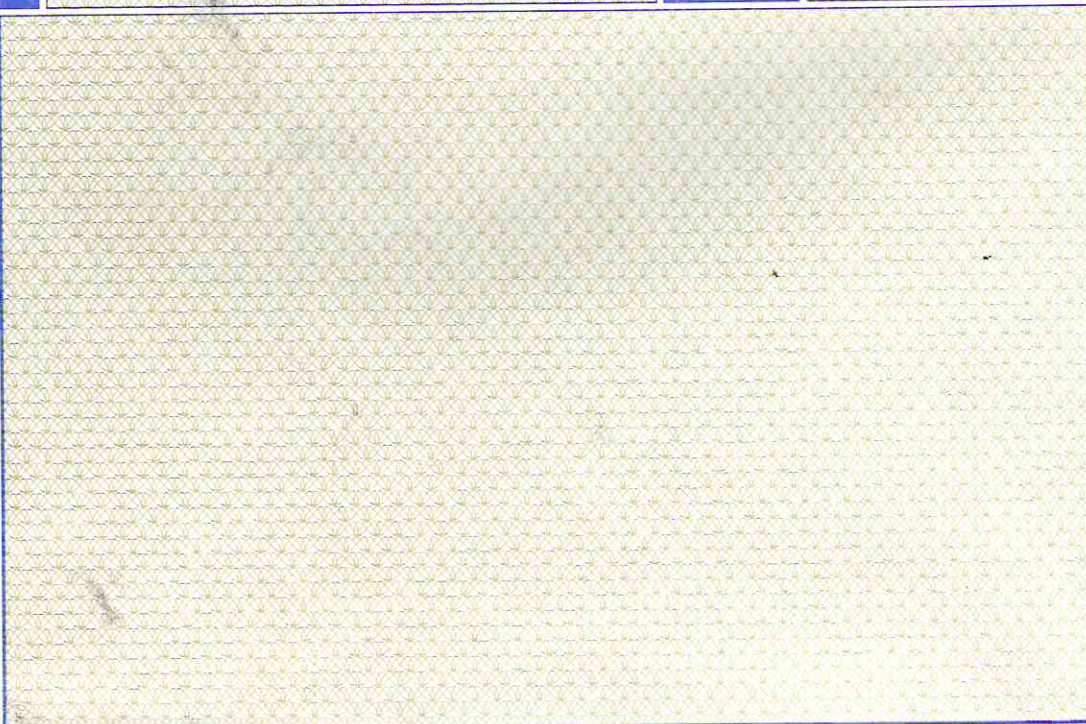


5

N°

S000633TV140318

TARGA

AW386D

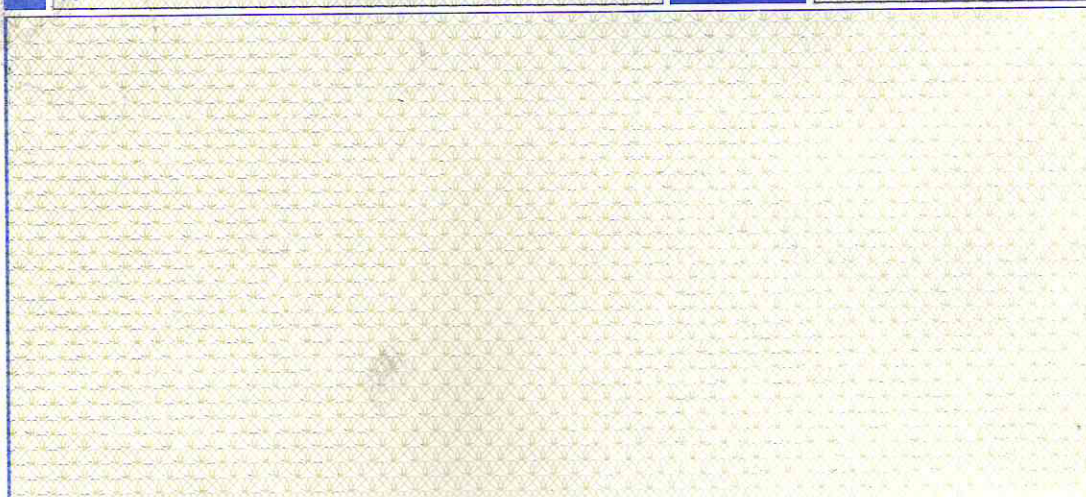

2		N° S000633TV140318 99TV999999 14/03/18		TARGA	AW386D
MACCHINA AGRICOLA					
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI
tipo	JOHN DEERE	lunghezza	m	5,185	tara (1)
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m	2,550	portata (2)
cilindrata cm³	6788,00	assi	n.	2	complessiva
pot. max kW	111,00	distanza interassi	I	2,650	rimorchiabile (3)
		II	III		max autotreno su ralla
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla	
TRASMISSIONE		anteriori		FRENI	
tipo cambio		max			
		a sedere max			
		di servizio			
PNEUMATICI	A.540/65 R30 143A8;P.12.4-46 145A8 D				
SILENZIATORE	AMMESSO dB controllo usati (4) 90 n° giri/min. 2240				
Vel. max eff. km/h	Avanzamento ralla mm				

4	N° S000633TV140318	TARGA	AW386D
MOTORE: JOHN DEERE 606B HL 472 ESISTE ALLEGATO TECNICO MASSE, MASSE TECNICAMENTE AMMISSIBILI ZAVORRATURA, GANCIO DI TRAINO, MASSE RIMORCHIABILI, CAMBIO, IMPIANTI MISTI- AUTOMATICI, ATTREZZATURE PORTATE E SE MIPORTATE, STRUTTURA DI PROTEZIONE, PNEUMATICI IN ALTERNATIVA E PRESCRI- ZIONI PER LA CIRCOLAZIONE VEDI ALLE- GATO TECNICO PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE, CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/25CE II^ FASE.			

5	N° S000633TV140318	TARGA	AW386D
Prot. 10MN120189 E' autorizzata l'istallazione di LAMA PER LO SGOMBERO DELLA NEVE Fabbrica e tipo CANEPARI LS N° di costruzione: 188 97 In questa configurazione: - Tara kg. 7050 - Pneumatici: Ant.: 540/65 R28 142A8 Post.: 650/65 R38 157A8 - Veicolo eccezionale per larghezza, circolazione stradale subordinata all'autorizzazi- all'art.10 e 104/8 del Nuovo Codice della strada. - Pannello posteriore catarifrangente - Luci lampeggianti gialle e luci laterali di ingombro in funzione			
Mantova		24 DIC. 2004	L'ISPETTORE

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
UNITA' DI GESTIONE MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - MOT 2
ALLEGATO TECNICO (*)

MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE - TRATTORE AGRICOLO
JOHN DEERE tipo: MW2 - 6820 - B7T2 telaio n° L06820G385481
OMOLOGAZIONE: **OX 00090 MA C** del 17/02/2003

MASSE (kg) e ZAVORRATURA

MASSA	in ordine di marcia	ANTERIORE tecnic. Ammissibile (1)	POSTERIORE tecnic. Ammissibile (1)	TOTALE tecnic. Ammissibile
	da 5640 a 6700	4400	7800	10500
zavorre anteriori	portazavorre: 70 kg oppure 80 kg oppure 85 kg oppure 110 kg elementi di zavorra: 50 kg (da 6 a 18) oppure 8 da 20 kg oppure 1 da 400 kg oppure 1 da 900 kg opp. 1 da 650 kg.			
zavorre posteriori	3 elementi per lato da 38,5 kg opp. 55 kg sulle ruote posteriori			

(1) Vedere anche masse tecnicamente ammissibili in funzione dei pneumatici.

GANCI DI TRAINO

Categoria	C	D2	D3
Approvazione	DGM GA 4596	DGM GA 4597	DGM GA 4598
Sbalzo (mm)	766	766	766
H max. da terra (mm)	1000	1000	1000

MASSE RIMORCHIABILI (kg)

Categoria gancio:	C	D2	D3
Non frenata		3000	
Indipendente		4000	
Ad inerzia		6000	
Misto-automatico	III	14000	20000

CAMBIO

Tipo cambio	PPST 40	AP 40
N° marce	20 +20 RM	INFINITE VAR.
Rapporto totale	1/16,197	//

IMPIANTI MISTI-AUTOMATICI

La trattrice può essere equipaggiata con dispositivo di comando per la frenatura mista-automatica idraulica e/o pneumatica del treno agricolo. Per tali impianti possono essere installati semigiunti sia di tipo ISO che di tipo CUNA.

ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE

La trattrice è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art.104 comma 7 ed al rispetto della massa max. e minima autorizzata per asse e per ruota.

STRUTTURA DI PROTEZIONE: Cabina con approvazione e1*79/622*0066*00 opp. e1*79/622*0080*00

VALORI LIVELLO SONORO dB(A): in moto **84** da fermo **83** a giri/min. **2240**

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:

I pedali del freno di servizio devono essere accoppiati;

Non è autorizzato il traino di rimorchi agricoli muniti di occhioni CUNA, effettuato con ganci di traino CE.

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

(segue)

PNEUMATICI; MASSE MASSIME (kg) in funzione dei pneumatici e CARICHI VERTICALI (kg)

PNEUMATICI ANTERIORI	Massa massima
540/65 R 30 143 A8	4400
480/70 R 30 141 A8	4400
480/70 R 28 140 A8	4400
420/85 R 30 140 A8	4400
480/70 R 26 139 A8	4400
270/95 R 36 139 A2	4400
420/85 R 28 139 A8	4400
480/70 R 24 138 A8	4400
270/95 R 32 137 A2	4400
540/65 R 28 137 A8	4400
540/65 R 26 136 A8	4400
16.9 R 28 136 A8	4400
460/70 R 24 135 A8	4360
540/65 R 24 135 A8	4360
16.9 R 24 134 A8	4240
380/85 R 28 133 A8	4120
420/70 R 28 133 A8	4120
230/95 R 36 131 A2	3900
420/70 R 24 130 A8	3800
480/65 R 28 129 A8	3700
230/95 R 32 128 A2	3600
14.9 R 28 128 A8	3600
480/65 R 24 127 A8	3500
380/70 R 28 127 A8	3500
14.9 R 24 126 A8	3400
360/70 R 28 125 A8	3300
440/65 R 28 124 A8	3200
12.4-36 124 A8	3200
13.6 R 28 123 A8	3100
12.4 R 28 121 A8	2900

PNEUMATICI POSTERIORI	Massa massima	Carichi verticali nominali (2)		
		C	D2	D3
12.4-46 145 A8 doppi	7800	1500	2000	2500
11.2-44 140 A8 doppi	7800	1500	2000	2500
620/75 R 30 155 A8	7750	1500	2000	2500
520/85 R 38 155 A8	7750	1500	2000	2500
580/70 R 38 155 A8	7750	1500	2000	2500
650/65 R 38 154 A8	7500	1500	2000	2500
11.2-48 129 A8 doppi	7400	1500	2000	2500
20.8 R 38 153 A8	7300	1500	2000	2500
270/95 R 44 152 A2	7100	1500	2000	2500
540/70 R 34 150 A8	6700	1500	2000	2404
520/70 R 38 150 A8	6700	1500	2000	2404
300/95 R 46 149 A2	6500	1500	2000	2249
520/70 R 34 148 A8	6300	1500	2000	2094
600/65 R 38 147 A8	6150	1500	1978	1978
18.4 R 38 146 A8	6000	1500	1861	1861
600/65 R 34 145 A8	5800	1500	1706	1706
480/70 R 38 145 A8	5800	1500	1706	1706
540/65 R 38 142 A8	5300	1318	1318	1318
16.9 R 38 141 A8	5150	1202	1202	1202
270/95 R 48 140 A2	5000	1086	1086	1086
230/95 R 48 134 A2	4240	496	496	496
230/95 R 44 132 A2	4000	310	310	310

(2) Valori calcolati in base al valore nominale della massa in ordine di marcia indicata nella carta di circolazione.

Firma

