

Sehr geehrte Fahrzeughalterin,
sehr geehrter Fahrzeughalter,

das beigefügte Gutachten für ein betriebserlaubnispflichtiges Fahrzeug muss der für Ihren Wohnsitz zuständigen Straßenverkehrsbehörde ("Zulassungsstelle") vorgelegt werden.

Erst von dort wird die gesetzlich geforderte Einzelgenehmigung für das Fahrzeug erteilt.

Der Betrieb des Fahrzeugs ohne Einzelgenehmigung ist verordnungswidrig und kann mit Bußgeld geahndet werden!

Technische Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr

**TÜV Technische Überwachung
Hessen GmbH
Gutachten**

gemäß §21 StVZO i.V.m. §4 Abs.1 FZV

Es wird bescheinigt, dass die nebenstehend aufgeführten Angaben zur Fahrzeugbeschreibung zutreffen und das Fahrzeug den geltenden Vorschriften entspricht.

Ort, Datum:
Korbach, 09.02.2024

Gutachten-Nr.:
G08632450472

B.ENG. Ulrich Günther
amtlich anerkannte(r) Sachverständige(r) / Siegel:

D	2.1	2094	2.2	00000000-
J	16	4	1202	
E	WMWA1001KR0000176	3	4	
D.1	WEIDEMANN			
	A10-01			
	-			
	-			
	-			
D.3	WACKER-NEUSON WL28E			
2	WEIDEMANN, KORBACH			
	SELBSTF.ARBETSMASCH.			
5	SCHAUFELLADER			
	-			
	-			
P.3	ELEKTRO			
10	0004	14.1	-	P.1 -

L	2	9	2	P.2 P.4	33/-	T	20
18	3636		19	1180			
20	2400		G	-			
12	-	13	50	0	-		
V.7	-	F.1	3400	F.2	3400		
7.1	2000	7.2	2400	7.3	-		
8.1	2000	8.2	2400	8.3	-		
U.1	-	U.2	-	U.3	67		
0.1	2500	0.2	750	S.1	1	S.2	-
15.1	400/50-15 AS 109 A8						
15.2	400/50-15 AS 109 A8						
15.3	-						
R	-			11	-/-		
K	-						
6	-			17	-	16	-
21	-						

22 ZU P.2: P/30MIN = 33,1 KW (P/MAX: 57,9 KW GEM. ECE-R85; P/60MIN: 23,2 KW GEM. EN1175 I.V.M. EN60034)*
ZU 15.1/15.2: WEITERE BEREIFUNGEN SIEHE MITZUFUEHRENDES BEIBLATT* JE N.RUESTZUSTAND - ZU 18: BIS 5572,
ZU 19: BIS 1445, ZU 20: BIS 2725* ZU FELD O: IN VERB. M. MONTIERTEM STANDARDARBEITSWERKZEUG (NUR I.V.
M.AUFL.BREMSE), WW. M.RANGIERKUPPLUNG (NICHT IM OEFFENTL. STRASSENVERKEHR) O. WW.M. AHK SCHARMUELLER 1
120/2, PZ: E1*00369ND, D: 82,4KN O. M.KMH, WESTFALIA TYP: 329071, PZ: E13*55R-02 4800, D: 17,5KN* B.FA
HRTEN A.OEFFENTL.STRASSEN MUSS §32A BEACHTET WERDEN* DAS FAHRZEUG IST MIT 3 GESCHWINDIGKEITSSCHILDERN
GEM. §58(2) STVZO AUSZURUESTEN.* FZ IST GEM.§4(4)FZV M.HALTERDATEN ZU KENNZ.*FORTSETZUNG AUF BEIBLATT*

Besonderes Beiblatt zum Gutachten Nr. G08632450472 vom: 09.02.2024 Fahrzeug-Ident-Nr.: WMWA1001KR0000176 Feld 22 (Fortsetzung):

* VOR BEGINN EINER FAHRT AUF OEFFENTLICHEN STRASSEN MUESSEN DIE SCHAUFEL ENTLERT UND IN TRANSPORTSTEL
LUNG GEBRACHT WERDEN, DIE SCHAUFELVORDERKANTE MIT EINER SCHUTZVORRICHTUNG ABGEDECKT WERDEN, DER STEUER
HEBEL FUER DIE LADEHYDRAULIK GEGEN UNBEABSICHTIGTES BETAETIGEN GESICHERT WERDEN (SIEHE BEDIEN.ANL.)* A
RBEITSSSCHEINWERFER NUR IM ARBEITSEINSATZ EINSCHALTEN UND WENN BLENDE VON VERKEHRSTEILNEHMERN NICHT M
OEGLICH.* WW.M.WARNLEUCHTE F.GELBES BLINKLICHT, VERWEND. NUR GEM.§52(4) STVZO ZULAESSIG* B.FAHRTEN I.O
EFFENTL.STRASSENVERKEHR I.V.M. ZUS.ARBEITSWERKZEUGEN M.VORBAUMAB >3,5M (ABSTAND VORDERKANTE ARBEITSWERK
ZEUG / MITTE LENKRAD) - DANN AUSN.GEN.GEM.§35B STVZO ERF.(BAUARTBEDINGTE BEEINTRAECHT.D.SICHTFELDES)*





Anlage 2) Bereifung | Beiblatt zum Typbeschreibungsbogen / appendix 2) – wheels - to type description sheet

Typ / type : A10

28.08.2023

00

Antragsteller / manufacturer : Weidemann GmbH

Blatt / page: 1

Bereifung der Lader / wheels of loader : 1390e, WL28e

Pos.	Reifen Dimension tyre dimension	Profil tread	Traglast load index	Rad wheel	Einpresstiefe offset	-	Vmax ¹⁾	Max. Durchmesser ²⁾ max. Diameter ²⁾	Merkmal ³⁾ config. number ³⁾	Bemerkung Note
1.	315/55-16	MPT	124F	6_11x16	-30	-	40	843	330	-
2.	10.0/75-15.3	AS	111A8	6_9x15,3	40	-	30	858	301	-
3.	10-16.5	EM	120A8	6_8,25x16,5	40	-	40	864	319	-
4.	31x15.5-15	EM	123A8	6_13x15	-37	-	40	869	314	-
5.	400/50-15	AS	109A8	6_13x15	-37	-	25	858	322	-
6.	400/50-15	AS	109A8	6_13x15	0	-	25	858	321	-
7.	31x15.5-15	EM	123A8	6_13x15	0	-	40	869	313	-
8.	425/40-17	EM	133A8	6_13x17	0	-	40	878	325	-
9.	31x15.5-15	IND	116B	6_13x15	0	-	40	891	315	-
10.	12-16.5	EM	126A6	6_9,75x16,5	0	-	40	903	306	-
11.	12-16.5	EM	127A8	6_9,75x16,5	45	-	40	905	320	-
12.	33x15.5-15	RS	126A8	6_13x15	-37	-	40	905	317	-
13.	11.5/80-15.3	AS	114A8	6_9x15,3	40	-	30	905	307	-
14.	15.0/55-17	IMP	119A8	6_13x17	0	-	40	905	308	-
15.	15.0/55-17	AS	119A8	6_13x17	-40	-	40	905	309	-
16.	425/55-17	IND	140A8	6_13x17	-40	-	40	905	318	-

1) Maximal erlaubte Geschwindigkeit in Verbindung mit der Reifentraglast, unabhängig von der für das Fahrzeug angegebenen Höchstgeschwindigkeit / Maximum permitted speed in conjunction with the load capacity of the tyre, regardless of the maximum speed specified for the vehicle

2) (DE) Andere Umbereifungen können nur durch den Hersteller in Verbindung mit einer Neueinstellung der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit, möglich durch Justierung der Schwenkwinkelbegrenzung am Hydraulikmotor/Pumpe, erfolgen. Die Stalleinrichtung ist nach der Justierung erneut mit einer Plombe des Fahrzeugherstellers zu versehen.
Nach der Umbereifung ist eine Begutachtung gem. § 19(2) StVZO in Verbindung mit § 21 StVZO erforderlich /

(DE) Other tyres can only be changed by the manufacturer in conjunction with a new setting of the maximum design speed, possible by adjusting the swivel angle limitation on the hydraulic motor/pump. After adjustment, the control device shall again be provided with a seal from the vehicle manufacturer. After the tyres have been replaced, an assessment by authority may be required.

3) Konfigurationsmerkmal CTT_TIRES_XXX / configuration number CTT_TIRES_X





Aufstellung der technischen Vorschriften, auf deren Grundlage die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug erteilt werden soll

Anlage zum Gutachten zur Erlangung der Betriebserlaubnis gemäß §21 StVZO
mit Nr. **G08632450472** vom **09.02.2024**
Fahrzeug-Ident.-Nr. **WMWA1001KR0000176**
EZ: -

Paragraph (§)	Bau- und Betriebsvorschriften Kurztext	Bewertung
§30	Beschaffenheit der Fahrzeuge	Vorschriftsmäßig
§30a	Durch die Bauart bestimmte Höchstgeschwindigkeit sowie maximales Drehmoment und maximale Nutzleistung des Motors	Vorschriftsmäßig
§30b	Berechnung des Hubraums	N/A*
§30c	Vorstehende Außenkanten, Frontschutzsysteme	Vorschriftsmäßig
§§32, 32d, 34, 42, 44	Abmessungen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen, Kurvenlaufeigenschaften, Achslast und Gesamtgewicht Anhängelast hinter Kraftfahrzeugen und Leergewicht, Stützlast	Vorschriftsmäßig
§32c	Seitliche Schutzvorrichtungen	N/A*
§34b	Laufrollenlast und Gesamtgewicht von Gleiskettenfahrzeugen	N/A*
§35a	Sitze, Sicherheitsgurte, Rückhaltesysteme, Rückhalteeinrichtungen für Kinder	Vorschriftsmäßig
§§35b, 40	Sicht aus Kraftfahrzeugen (und Einrichtungen zum sicheren Führen); Scheiben	Vorschriftsmäßig
§35c	Heizung und Lüftung	N/A*
§§35d, 35e	Einrichtungen zum Auf- und Absteigen an Fahrzeugen und Betätigungseinrichtungen/Türen	Vorschriftsmäßig
§36	Bereifung und Laufflächen	Vorschriftsmäßig
§36a	Radabdeckungen, Ersatzräder	N/A*
§38	Lenkeinrichtung	Vorschriftsmäßig
§39	Rückwärtsgang	Vorschriftsmäßig
§§41, 41a, 41b	Bremsen und Unterlegkeile, Automatischer Blockierverhinderer, Druckbehälter für Bremsanlagen	Vorschriftsmäßig
§§41a, 45, 46	Druckgasanlagen, Druckbehälter, Kraftstoffbehälter, Kraftstoffleitungen	N/A*
§§42, 43, 44	Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen, Stützeinrichtungen, Abschleppereinrichtung	Vorschriftsmäßig
§§47, 47c, 47d, 48	Abgase, Ableitung von Abgasen, Kohlendioxidemissionen und Kraftstoffverbrauch, Emissionsklassen für Kraftfahrzeuge	N/A*
§49	Geräuschentwicklung und Schalldämpferanlage	Vorschriftsmäßig
§§49a, 50ff i. Verb. m. §39a	Scheinwerfer, Leuchten, Rückstrahler, Betätigungseinrichtungen, Kontrollleuchten und Anzeiger	Vorschriftsmäßig
§55	Einrichtungen für Schallzeichen	Vorschriftsmäßig
§55a	Funkentstörung/ Elektromagnetische Verträglichkeit	N/A*
§56	Spiegel und andere Einrichtungen für indirekte Sicht	Vorschriftsmäßig
§57, §57a	Geschwindigkeitsmessgerät und Wegstreckenzähler, Fahrtschreiber und Kontrollgerät	N/A*
§58	Geschwindigkeitsschilder	Vorschriftsmäßig
§59	Fabrikschilder, sonstige Schilder, Fahrzeug-Identifizierungsnummer	Vorschriftsmäßig
§62	Elektrische Einrichtungen von elektrisch angetriebenen Kraftfahrzeugen	Vorschriftsmäßig

* N/A: Bauvorschrift nicht anwendbar: System, Baugruppe oder Bauteil nicht verbaut



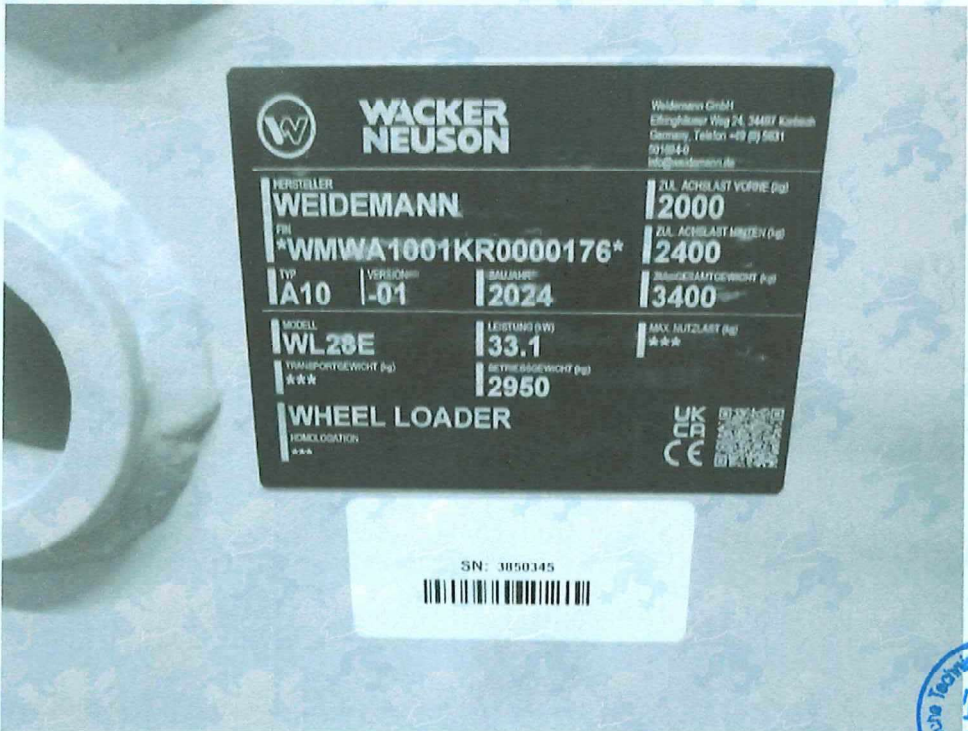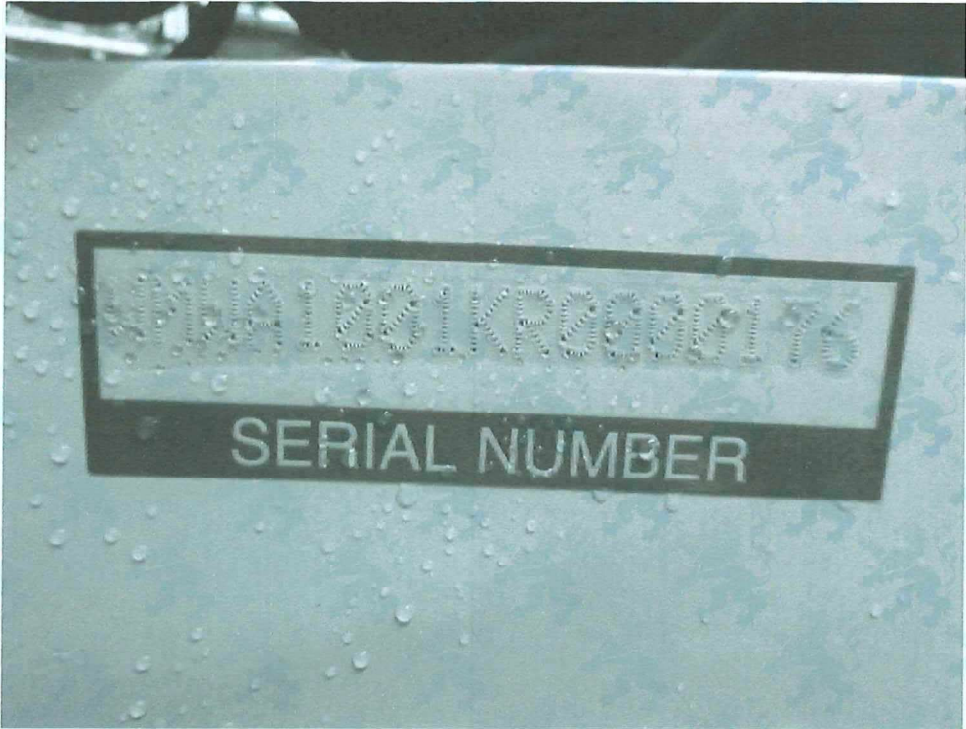





Erteilung einer Betriebserlaubnis nach § 19 Abs. 1 StVZO

Nummer der Genehmigung: MR-2024/B-01448
Hersteller-Kurzbezeichnung: WEIDEMANN, KORBACH
Typ: A10-01
Handelsbezeichnung(en) (sofern vorhanden): WACKER-NEUSON WL28E
Fahrzeugklasse: SELBSTF.ARBEITSMASCH. SCHAUFELLADER
Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WMWA1001KR0000176

Grundlage der Entscheidung über diese Betriebserlaubnis ist:

Gutachten-Nr.: G08632450472, TÜV Hessen in Korbach vom 09.02.2024

zu oben genanntem Fahrzeug.

Die Betriebserlaubnis wird erteilt.

Hinweise:

1. Änderungen von Fahrzeugdaten sind gem. § 15 FZV der örtlichen Zulassungsbehörde zum Zwecke der Berichtigung der Fahrzeugregister und der Zulassungsbescheinigung unverzüglich mitzuteilen. Ordnungswidrig im Sinne des § 24 des Straßenverkehrsgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 15 FZV eine Mitteilung nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig macht.
2. Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt, wenn sie nicht ausdrücklich entzogen wird, bis zu seiner endgültigen Außerbetriebsetzung wirksam. Sie erlischt, wenn Änderungen vorgenommen werden, durch die die in der Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart geändert wird, eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist oder das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtert wird.
3. Die Gebühr in Höhe von 39,80 € richtet sich nach der Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) in der derzeit geltenden Fassung (Geb.-Nr.: 223.1 i. V. m. 233).

Ort: 35043 Marburg, Im Lichtenholz 60

Datum: 13.02.2024

Der Landrat

des Landkreises Marburg-Biedenkopf
- Straßenverkehrsbehörde -

i.A.

Born





WEIDEMANN

Herstellerbescheinigung

Hiermit bestätigen wir, dass das Vorbaumaß nach Richtlinie „BMV/StV 13/36.25.01-05 vom 25.4.1995, VklB S 274“, ohne Anbauwerkzeuge, bei den folgenden, von uns hergestellten Rad- und Teleskoplader, im Auslieferungszustand 3,5 Meter nicht überschreitet, wenn sich die Ladeanlage in Transportstellung befindet und der Teleskoparm bei Teleskopladern komplett eingefahren ist.

Die Transportstellung ist eingestellt, wenn zwischen der ebenen Aufstandsfläche des Laders und der niedrigsten Kante der Ladeanlage oder des Anbauwerkzeugs ein Abstand von ca. 250mm eingehalten wird. Weitere Hinweise zur Transportstellung sind der Betriebsanleitung zu entnehmen.

Art	Typ
Radlader	RL16, RL20, RL20E, RL24, RL28, RL30, RL40, RL50, RL60, RL70, 1240 CX, A01-##, A02-##, A09-##, A10-##
Teleskoplader	T4512, TL48, T01-##, T02-##

Manager Techn. Product Compliance Organisation

Korbach, 03.03.2023

Weidemann GmbH
Elfringhäuser Weg 24
34497 Korbach
Telefon: +49 (0) 5631 501694-0
Telefax: +49 (0) 5631 501694-666

Deutsche Bank AG
Bankleitzahl: 700 700 10
Konto-Nr.: 0333 2111 00
SWIFT (BIC): DEUT DE MM XXX
IBAN: DE 22 7007 0010 0333 2111 00

Ust-Id-Nr.: DE 113 080 233
Steuer-Nr.: 143 320 00021
www.weidemann.de