

1



REPUBBLICA ITALIANA AD 0291620
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile
Dipartimento per la mobilità sostenibile

TARGA

AC0875

L09/16

N° S001340VR UFFICIO PROVINCIALE DI VERONA

VISTE LE NORME DEL D.L. VO 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO

DI FABBRICAZIONE NAZ DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
IMPRESA PER LAVORAZIONI MECCANICHE AGRARIE

A:



CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM
FABBRICA/TIPO LANDINI LANDINI TL 45 DT C DT 9880
OMOLOGAZ- OM31039MAC
TELA10-5484612277

imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1970, n. 622.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

VR 08/04/1998

VERONA

26/05/2023

P IL 08/04/1998




3

N°

S001340VR300523

TARGA

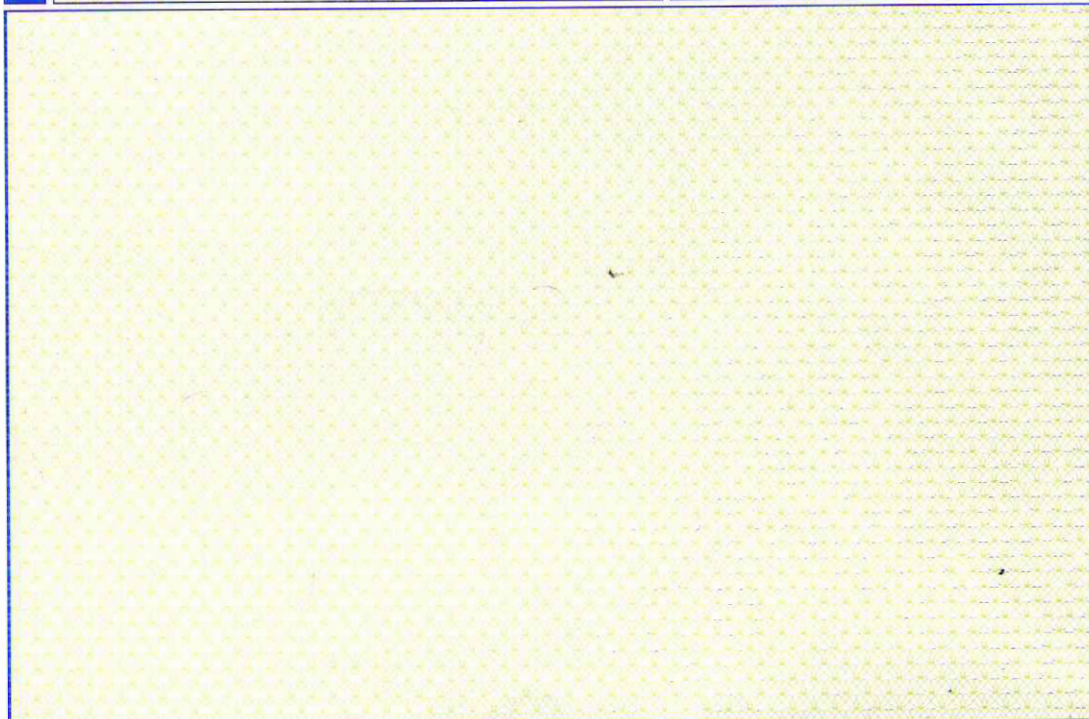


5

N°

S001340VR300523

TARGA

AC0875

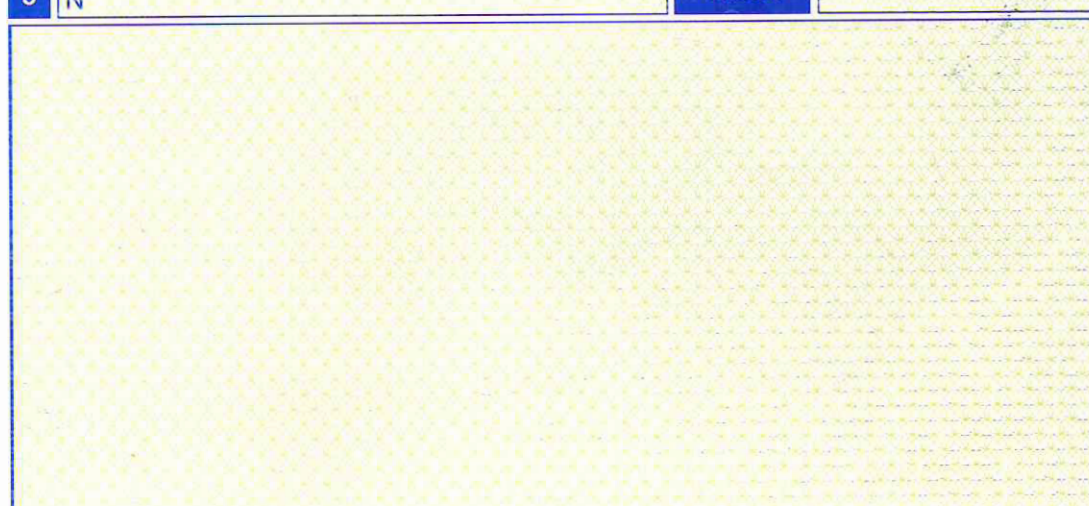

2		N° 5001340VR300523 08VR205117 26/05/23		TARGA	AG087S
MACCHINA AGRICOLA					
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI
tipo	PERKINS	lunghezza	m 4,340	tara ⁽¹⁾	4000
tempi/comb.	/ GASOL	larghezza	m 2,180	portata ⁽²⁾	
cilindrata cm³	3871,00	assi	n. 2	complessiva	6000
pot. max kW	69,20	distanza interassi	I 2,440	rimorchiabile ⁽³⁾	
		II	III	max autotreno	
		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla	
pot. fiscale CV		anteriori		FRENI	
TRASMISSIONE		max			
tipo cambio	MEC	a sedere max			
		di servizio			
PNEUMATICI	A=14 9R24 6PR; P=16 9R38 141 A8				
SILENZIATORE	AMMESSO dB controllo usati ⁽⁴⁾ 92 n° giri/min. 2200				
Vel. max eff. km/h	Avanzamento ralla mm				

4	N° 5001340VR300523	TARGA	AG087S
GANCI DI TRAINO PER RIMORCHI A DUE O PIU' ASSI CAT. A-APPROV. DGM GA 1401. H CM. 066 PER RIMORCHI A 1 ASSE O 2 CONTIGUI CAT. C-APPR. DGM GA 1555- SBALZO CM. 67 H DA CM. 053 A 092 MASSA VERTIC. MAX NORMALE KG. 1350-POT. (ZAVORR.) KG. 1200 PER -H- DIVERSE OCCORRE ANNOTAZIONE MOTORE-PERKINS AT4.236(LJ)94/2200 VELOCITA' MAX VERIFICATA 40,5 KM/H MASSE CON DISCHI IN LAMIERA S.Z. 3650 KG; C.Z. 4550 KG. = MASSA RIM. RIDOT- TA A 2300 KG PER MACCHINE AGRICOLE OPERATRICI PRIVE DI FRENI. = ALLESTI- MENTO CON CABINA DI PROTEZIONE APP. IIA 456 MI 1988. = PNEUMATICI IN ALT A-380/70R24 125 A8; 420/70R24 130 A8; 13.6R24 121 A8- P= 480/70R34 143 A8; 18.4R34 144 A8; 520/70R34 148 A8; 14.9 R38 133 A8. = E' PREVISTO L'ALLESTI- MENTO CON CAMBI DIVERSI FERMO			

6	N° 5001340VR300523	TARGA	AG087S
RESTANDO IL VALORE DEL RAPPORTO MAS- SIMO PRESCRIZIONI: NELLA CIRCOLAZIONE SU STRADA I PEDALI DELL FRENO DEBBONO ESSERE COLLEGATI CON L'APPOSITA TRA- VERSINA. ULTERIORI PNEUMATICI IN AL- TERNATIVA: ANT -480/65 R 24 127 A8; POST-600/65 R 34 143A8 -			

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
UNITA' DI GESTIONE MOTORIZZAZIONE E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE - MOT 2

ALLEGATO TECNICO (*)

MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE - TRATTORE AGRICOLO

JOHN DEERE tipo: LR - 8520 - C5S telaio-n°

OMOLOGAZIONE: OX 00096 MA EST 04 B del 04/03/2002

MASSE (kg) e ZAVORRATURA

MASSA	in ordine di marcia	ANTERIORE	POSTERIORE	TOTALE
	da 9800 a 11400	tecnic. Ammissibile (1) 6000	tecnic. Ammissibile (1) 10000	tecnic. Ammissibile 14000
zavorre anteriori	portazavorre da 151 kg elementi di zavorra: 50 kg (da 6 a 20) oppure 1 da 400 kg oppure 1 da 900 kg			
zavorre posteriori	3 elementi per lato da 75 kg opp. 205 kg sulle ruote posteriori in alternativa 1 elemento per lato da 625 kg			

(1) Vedere anche masse tecnicamente ammissibili in funzione dei pneumatici.

GANCI DI TRAINO

Categoria	C	D2	D3
Approvazione	DGM GA 4113	DGM GA 4114	DGM GA 4115
Salzo (mm)	975	970	981
H max. da terra (mm)	1039	1039	1039

MASSE RIMORCHIABILI (kg)

Categoria gancio:	C	D2	D3
Non frenata		3000	
Indipendente		4000	
Ad inerzia		6000	
Misto-automatico	III	14000	20000

CAMBIO

Tipo cambio	PST
N° marce	16 + 5 RM
Rapporto totale	1/18,929

PIANTI MISTI-AUTOMATICI

La trattoria può essere equipaggiata con dispositivo di comando per la frenatura mista-automatica idraulica e/o pneumatica del treno agricolo. Per tali impianti possono essere installati semigiunti sia di tipo ISO che di tipo CUNA.

ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE

La trattoria è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art.104 comma 7 ed al rispetto della massa max. e minima autorizzata per asse e per ruota.

STRUTTURA DI PROTEZIONE: Cabina di protezione con approvazione e1 - 79/622 - 0072

Motori: John Deere: 6081 HRW 28 opp. 6081 HRW 37 opp. 6081 HRW 38.

VALORI LIVELLO SONORO dB(A): in moto 89 da fermo 87 a giri/min. 2240

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:

I pedali del freno di servizio devono essere accoppiati;

Non è autorizzato il traino di rimorchi agricoli muniti di occhioni CUNA, effettuato con ganci di traino CE.

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

(segue)

PNEUMATICI; MASSE MASSIME (kg) in funzione dei pneumatici e CARICHI VERTICALI (kg)

PNEUMATICI ANTERIORI	Massa massima	PNEUMATICI POSTERIORI	Massa massima	Carichi verticali nominali (2)		
				C	D2	D3
620/75 R 30 168 A8	6000	650/85 R 38 173 A8	10000	3091	3095	3087
620/75 R 30 163 A8	6000	710/70 R 42 173 A8	10000	3091	3095	3087
540/75 R 34 157 A8	6000	620/70 R 42 172 A8	10000	3091	3095	3087
620/75 R 30 155 A8	6000	710/70 R 38 171 A8	10000	3091	3095	3087
600/65 R 28 154 A8	6000	650/65 R 42 170 A8	10000	3091	3095	3087
600/70 R 30 152 A8	6000	710/70 R 42 168 A8	10000	3091	3095	3087
540/65 R 30 150 A8	6000	620/70 R 42 166 A8	10000	3091	3095	3087
480/70 R 30 147 A8	6000	710/70 R 38 166 A8	10000	3091	3095	3087
600/65 R 28 147 A8	6000	650/65 R 42 165 A8	10000	3091	3095	3087
540/65 R 34 145 A8	5800	20.8 R 42 163 A8	9750	2903	2906	2898
540/65 R 30 143 A8	5450	620/70 R 46 162 A8	9500	2714	2718	2710
480/70 R 34 143 A8	5450	620/70 R 42 160 A8	9000	2337	2340	2334
600/65 R 28 142 A8	5300	580/70 R 42 158 A8	8500	1960	1963	1957
420/85 R 34 142 A8	5300	650/65 R 42 158 A8	8500	1960	1963	1957
480/70 R 30 141 A8	5150	520/85 R 46 158 A8	8500	1960	1963	1957
540/65 R 34 140 A8	5000	20.8 R 42 155 A8	7750	1395	1396	1392
540/65 R 30 138 A8	4720					
16.9 R 30 137 A8	4600					

(2) Valori calcolati in base al valore nominale della massa in ordine di marcia indicata nella carta di circolazione.

FIRMA:

INTELLIGIBILE
DE GRADITI

**COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE**

JOHN DEERE ITALIANA
DE GRADITI JOHN DEERE & COMPANY