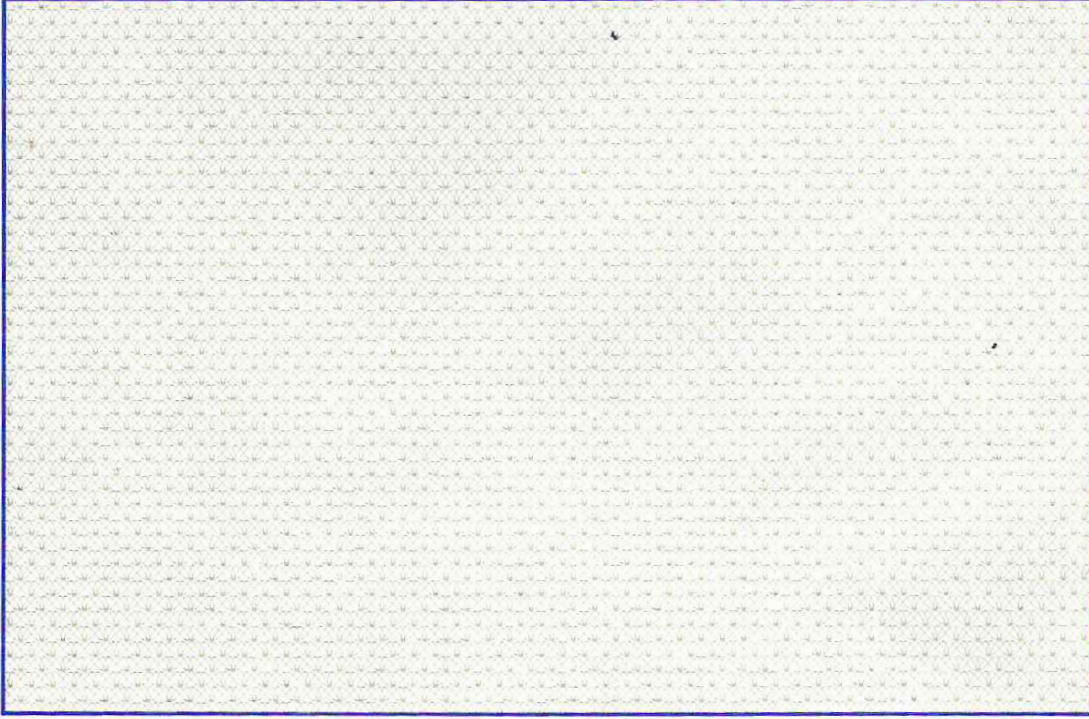


1	 REPUBBLICA ITALIANA AB 0742539 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI	TARGA	AM206T MR1-26
			N5000929MN UFFICIO PROVINCIALE MANTOVA VISTE LE NORME DEL D.L. n. 30 del 4-1-1992 N. 285 VISTA LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO AZIENDA AGRICOLA
CATEGORIA TRATTORE AGRICOLA A 4 RM - SD FABBRICA/TIPO- NEW HOLLAND U.K. 618335 OMOLOGAZ- OM32801MAEST01 TELAIO-147238B			
Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.	ANNO IMMATRICOLAZIONE MANTOVA	PR 20/11/2000 15/05/2013	P. IL DIRETTORE

3	N° S000929MN110613	TARGA	AM206T
			

2		Mod. MC 820 MA	
N° S000929MN110613 09MN105833 - 15/05/13		TARGA	AM206T
MACCHINA AGRICOLA			
MOTORE		DIMENSIONI	
tipo	NEW HOLLAND	lunghezza	m 4,985
tempi/comb	4/ GASOL	larghezza	m 2,380
cilindrata cm³	4987,00	assi	n. 2
pot. max kW	79,20	distanza interassi	I 2,362
pot. fiscale CV		II	
TRASMISSIONE		NUMERO POSTI	
tipo cambio	MEC	anteriori	
		max	
		a sedere max	
		di servizio	
PNEUMATICI		FRENI	
SILENZIATORE			
Vel. max off. km/h			
A=14.9R28 128A8 P=18.4 R38 146A8			
AMMESSO			
Avanzamento ralla mm		dB controllo usati (4) 89 n° giri/min. 2070	

4	N° S000929MN110613	TARGA	AM206T
LA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA ALLEGATO TECNICO MOTORE: NEW HOLLAND U.K. 450T/PD DISPOS. SILENZ.: NELSON BURGESS N. 82010 856 VERT. (NELL'ALLESTIMENTO CON TELAIO DB. (A) 87.7 GIRI/M 2070). ALLESTIMENTI: CON CABINA NEW HOLLAND 582MK SK90 APP. CEE E 18 D 919; CON TELAIO PROTEZ. NEW HOLLAND 618/A O 618B APP. CEE E 18 D 953. MASSE: CON TELAIO 4250 KG; CABINA+ SOLLEV. ANT KG4860; TELAIO +SOLLEV. ANT KG4550. ZAVORRE: (ALLESTIMENTI SENZA SOLLEV. ANT.) DA KG 810 E DA KG745; (CON SOLLEV. ANT.) DA KG270. - FRENAT. RIMORCHI IDRAULICA SAFIM; PNEUMATICA PATERGNANI. PNEUMAT. ALTERNAT.: A=420/70R28 133A8; 480/65R28 129A8; 420/70R24 130A8; 380/70R24 125A8; 14.9R24 126A8; 13.6R24 121A8; 12.4R24 119A8. P=480/70R38 145A8; 520/70R34 148A8; 480/70R34 143A8; 18.4R34 144A8; 16.9			
S000929MN110613		AM206T	

Art 206T

MRI-26

NEW HOLLAND ITALIA S.p.A.
Mercato ItaliaMINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE M.C.T.C.
DIREZIONE CENTRALE IV DIVISIONE 48 - ROMA

ALLEGATO TECNICO TS 110 19. AH 206T

(circolare n° 0016/4871 del 15/01/1997 e lettera n° 802/4813 del 19/06/1995)

MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE
TRATTRICE AGRICOLA NEW HOLLAND U.K. TIPO: 618335
TELAIO: 147238B

OMOLOGAZIONE: DGM 32801 MAEST010M DEL 23/12/1997

La trattrice può essere equipaggiata, a richiesta, con dispositivo di comando per la frenatura mista-automatica idraulica o pneumatica del treno agricolo.

MASSE

ALLESTIMENTO	A	B	C	D
SENZA ZAVORRE (KG)				
Asse ant.	1900	2200	1900	2200
Asse post.	2660	2660	2350	2350
Totale	4560	4860	4250	4550
CON ZAVORRE (DA 810 KG)				
Asse ant.	2440	2200 (*)	2440	2200 (*)
Asse post.	2930	2930 (*)	2620	2620 (*)
Totale	5370	5130 (*)	5060	4820 (*)
CON ZAVORRE (DA 745 KG)				
Asse ant.	2375	2200 (*)	2375	2200 (*)
Asse post.	2930	2930 (*)	2620	2620 (*)
Totale	5305	5130 (*)	4995	4820 (*)

MASSA RIMORCHIABILE

ALLESTIMENTO	A	B	C	D
FRENO RIMORCHIO				
Meccanico	6000	6000	6000	6000
Misto idraulico o Misto pneumatico	18240	19440	17000	18200
Macchine agricole operatrici trainate prive di freni	4560	4860	4250	4550

MASSA TECNICAMENTE AMMISSIBILE

	MINIME Kg	MASSIME Kg
Asse ant.	1900	3000
Asse post.	2350	6260
Totale	-	7500

LEGENDA:

- A: trattrice con cabina di protezione
 B: trattrice con cabina di protezione e sollevatore anteriore
 C: trattrice con telaio di protezione
 D: trattrice con telaio di protezione e sollevatore anteriore
 (*) solo con zavorre posteriori (270 kg).

La trattrice è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art. 104 - comma 7, al rispetto della massa max e minima autorizzata per asse, al rispetto delle prescrizioni fornite dal costruttore della trattrice nel suo Nulla Osta tecnico, che deve sempre accompagnare la trattrice agricola quando l'attrezzo è installato.

GANCIO DI TRAINO STRADALE

- a) per rimorchi senza carico verticale sull'occhiello
 approv. DGM-GA 3417 A 6tV0 (costruito dalla ditta SAUERMANN)
 altezza da terra 0,52 m
 approv. DGM-GA 2266 D 12tV0 (costruito dalla ditta PATERGNANI)
 altezza da terra 0,52 - 0,96 m
- b) per rimorchi con carico verticale sull'occhiello
 approv. DGM-GA 3418 C 6tV1,5 (costruito dalla ditta SAUERMANN)
 altezza da terra 0,54 - 0,94 m sbalzo 0,61 m
 CAT. C in corso di approv. dis. HS 365-BA/1.11 (costruito dalla Ditta SAUERMANN)
 altezza da terra 0,54 - 0,94 m sbalzo 0,61 m
 approv. DGM-GA 2267 D2 14tV2 (costruito dalla ditta PATERGNANI)
 altezza da terra 0,52 - 0,96 m sbalzo 0,63 m
 approv. DGM-GA 3470 D2 14tV2 (costruito dalla ditta SAUERMANN)
 altezza da terra 0,49 - 1,00 m sbalzo 0,63 m
 approv. DGM-GA 3419 D3 20tV2,5 (costruito dalla ditta SAUERMANN)
 altezza da terra 0,45 - 0,95 m sbalzo 0,70 m
 approv. DGM-GA 2139 D3 20tV2,5 (costruito dalla ditta NEW HOLLAND ITALIA)
 altezza da terra 0,43 - 0,93 m sbalzo 0,63 m

CARICO VERTICALE MASSIMO (KG) SUL GANCIO DI TRAINO STRADALE (*)

Pneumatici posteriori	DGM-GA 3418 C cat. C DIS. HS365-BA/1.11				DGM-GA 3470 D2 DGM-GA 2267 D2			
	CABINA		TELAIO		CABINA		TELAIO	
	A	B	A	B	A	B	A	B
13.6R38 128 A8	630	410	870	660	620	410	870	650
16.9R34 139 A8	1500	1370	1500	1500	1580	1360	1820	1610
18.4R34 144 A8	1500	1500	1500	1500	2000	1930	2000	2000
480/70R34 143 A8	1500	1500	1500	1500	2000	1810	2000	2000
520/70R34 148 A8	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000
600/65R38 147 A8	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000
520/70R38 150 A8	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000
480/70R38 145 A8	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000
18.4R38 146 A8	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000

Pneumatici posteriori	DGM-GA 3419 D3				DGM-GA 2139 D3			
	CABINA		TELAIO		CABINA		TELAIO	
	A	B	A	B	A	B	A	B
13.6R38 128 A8	610	400	850	640	620	410	870	650
16.9R34 139 A8	1540	1330	1780	1570	1580	1360	1820	1610
18.4R34 144 A8	2090	1880	2330	2120	2140	1930	2380	2170
480/70R34 143 A8	1980	1770	2220	2010	2020	1810	2270	2060
520/70R34 148 A8	2500	2390	2500	2390	2500	2450	2500	2500
600/65R38 147 A8	2490	2290	2500	2290	2500	2340	2500	2500
520/70R38 150 A8	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500
480/70R38 145 A8	2240	2030	2480	2270	2290	2080	2500	2320
18.4R38 146 A8	2500	2180	2500	2420	2440	2230	2500	2470

- (*) A) valore unico per:
 - allestimenti senza zavorre
 - allestimenti con sollevatore anteriore

- B) valore unico per:
 - allestimenti con zavorre sia ant. (810 kg o 745 kg) che post. (270 kg)
 - allestimenti con sollevatore ant. e zavorre solo post. (270 kg)

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

(Dr. Ing. Gaetano PIRISI)