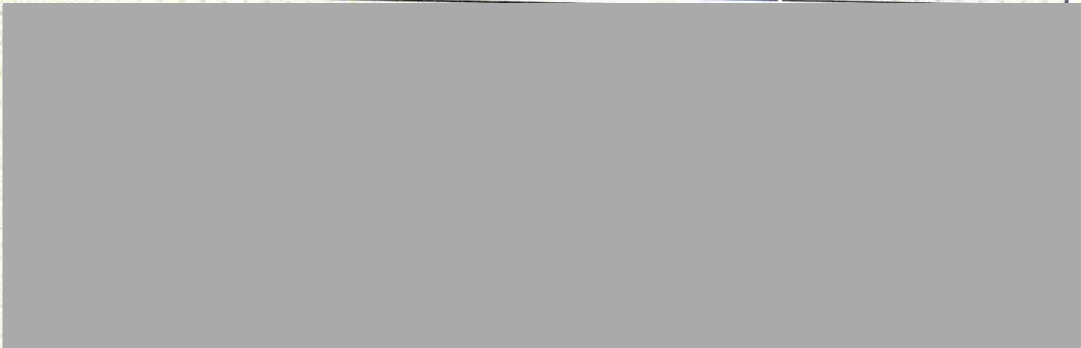


1	 REPUBBLICA ITALIANA DE 0627128 <i>Ministero dei Trasporti e della Navigazione</i> DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE	TARGA BS*051694 MRI 28
N° S003476BS UFFICIO PROVINCIALE DI: BRESCIA VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI AGGIORNA L' IMMATRICOLAZIONE DEL SUDETTO VEICOLO DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SENZA LA PRESENZA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE A: 		
CATEGORIA TRATTORE AGRICOLA A 4 RM - SD FABBRICA/TIPO- FORD N H EA 51 DT S 1F OMOLOGAZ- OM31664MAESTO5B TELAIO-BD85872		
Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.	ANNO IMMATRICOLAZIONE 94 (UF. PROV. BS) BRESCIA 13/02/98	 p. IL DIRETTORE

3	N° S003476BS021298	TARGA BS*051694
		

5	N° S003476BS021298	TARGA BS*051694
DICHIARAZIONE REG. TITOLARIETA' N. 0000455 DEL 04/02/98 *****		

FORD 6640

Mod. MC 804 F

2

N° S003476BS021298 12BS025455 13/02/98 TARGA BS*051694

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	FORD	lunghezza	m	4,495	tara ⁽¹⁾	
tempi/comb.	0/ GASOL	larghezza	m	2,500	portata ⁽²⁾	4350
cilindrata cm³	4987	assi	n.	2	complessiva	
pot. max kW	64,50	distanza interassi	I	2,362	rimorchiabile ⁽³⁾	16200
			II		max autotreno	
			III		su ralla	
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
TRASMISSIONE		anteriori		FRENI		
tipo cambio	MEC	max	1			
		a sedere max				
		di servizio				

PNEUMATICI A=14.9R24 126A8; P=18.4-34 8PR
 SILENZIATORE dB controllo usati (4) 92 n° giri/min. 2170
 Vel. max eff. km/h Avanzamento ralla mm

DISPOSITIVI DI SEGNALEZIONE VISIVA E DI ILLUMINAZIONE
 REGOLAMENTARI

4

N° S003476BS021298 TARGA BS*051694

VELOCITA' MAX VERIFICATA 40,20 KM/H.
 MOTORE: FORD N.H.NA (304 CID NA)
 GANCIO TRAINO RIMORCHI A UN ASSE:
 APP.DGM GA 2139/D3=SBL.CM.64=H.CM.
 28+83=CARICO VERT.S.Z.KG.1310,C.Z.KG
 1375=MASSA RIMORCHIABILE KG.16200.=
 PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:A=11.2R24
 114A8;12.4R24 119A8;13.6R24 121A8;
 13.6R28 123A8.= P=16.9R30 137A8;16.9
 R34 139A8;16.9R38 141A8.= ALLESTIMEN
 TO CON TELAIO DI PROTEZIONE: APPR.
 OECD CSS 0167/3 . = LA TRATTRICE E'
 MUNITA DI IMPIANTO DI FRENATURA MI-
 STO AUTOMATICO IDRAULICO DEI TRENI
 AGRICOLI.= CAMBIO: 12 MARCE AVANTI+
 12 RM.= CARREGGIATA ANTERIORE VARIA-
 BILE DA M. 1,36 A M. 2,04; CARREGGIA
 TA POSTERIORE VARIABILE DA M. 1,61 A
 M. 1,99.= DURANTE LA CIRCOLAZIONE
 STRADALE I PEDALI DEL FRENO DEBBO
 ESSERE COLLEGATI TRA LORO CON APPOSI

6

N° S003476BS021298 TARGA BS*051694

TA TRAVERSINA.=
 PNEUMATICI IN ALTERNATIVA:
 A=440/65 R24 122A8;380/70 R24 125A8
 P=540/65 R34 140A8;480/70 R34 143A8;


FORD

Manuale dell'Operatore – trattori senza cabina



Modelli 5640, 6640, 7740 e 7840 SL

Modelli 5640, 6640, 7740, 7840, 8240 e 8340 SLE

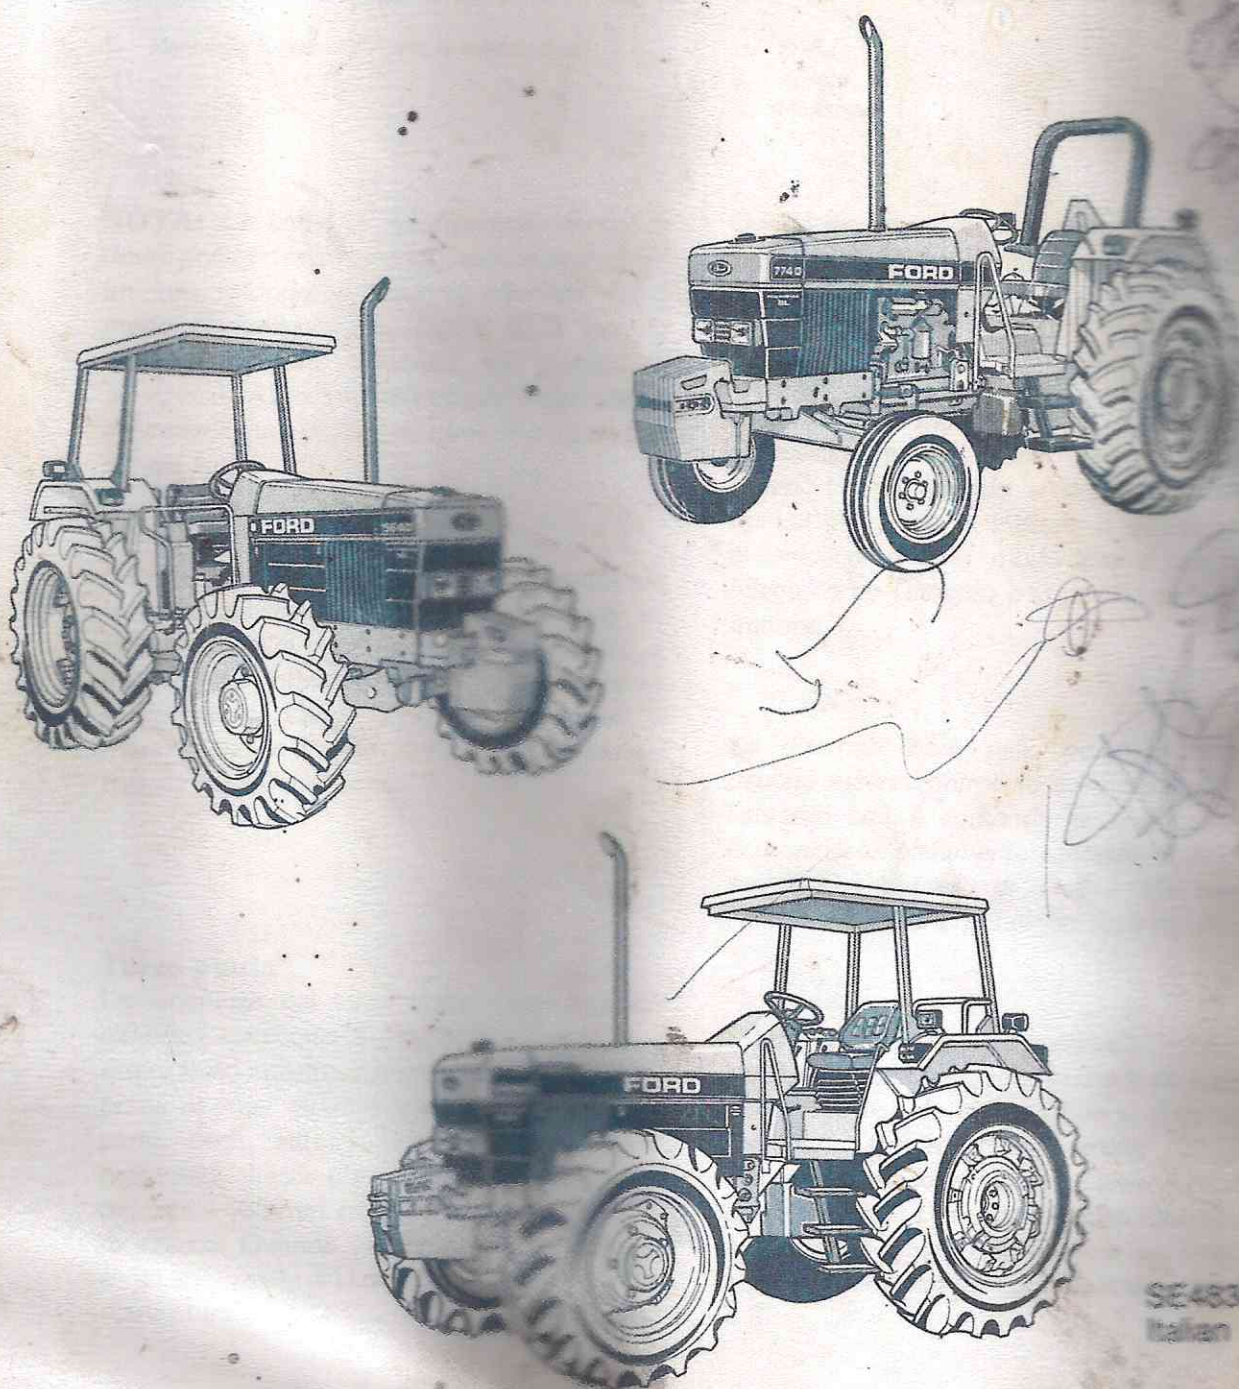

SE4834
Italian