

1



REPUBBLICA ITALIANA AD 0630223
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per la mobilità sostenibile

TARGA

BM304H
N01-18

N° S002228VR UFFICIO PROVINCIALE DI VERONA
VISTE LE NORME DEL D.L. VO 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO
EST
DI FABBRICAZIONE DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
AZIENDA AGRICOLA TRACTOR TEAM DI BASCHIRO' DI PRISCILLA



CATEGORIA : TRATTRICE AGRICOLA A 2 RM - SD
OMOLOGAZ- LEAF011 E1*2003/37*0541*00
TELAIO-743232624

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625.


ANNO IMMATRICOLAZIONE VE 29/01/2016
VERONA 22/09/2025



3

N° S002228VR230925

TARGA

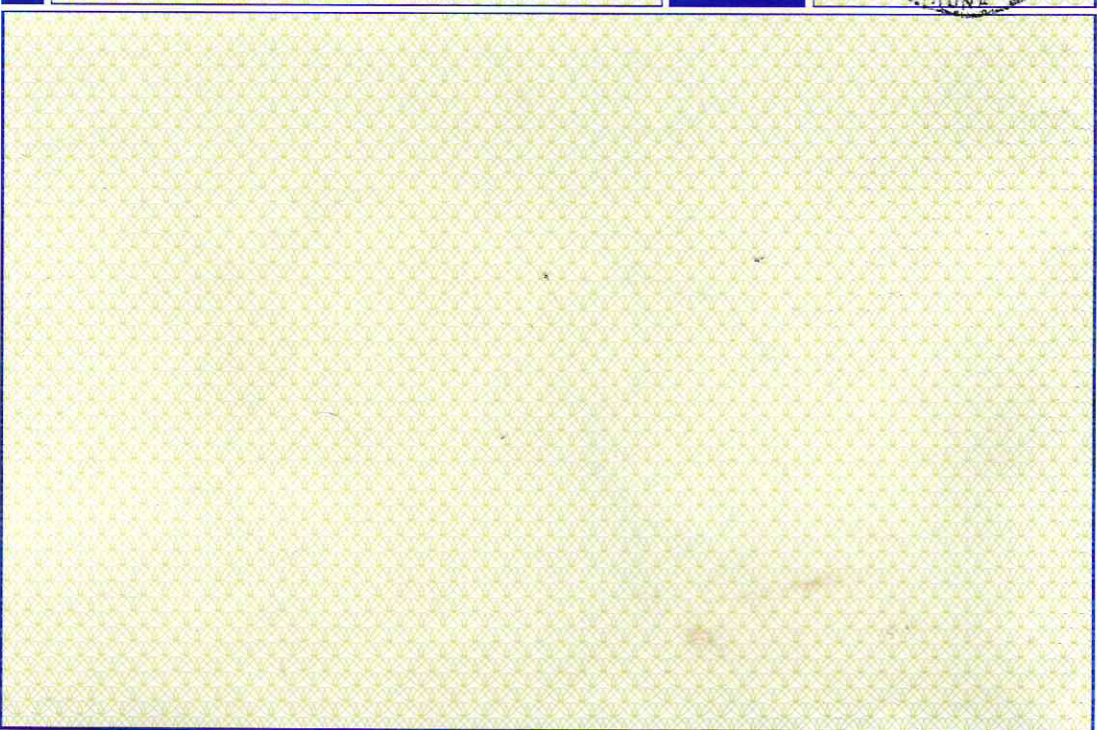


5

N° S002228VR230925

TARGA

BM304H

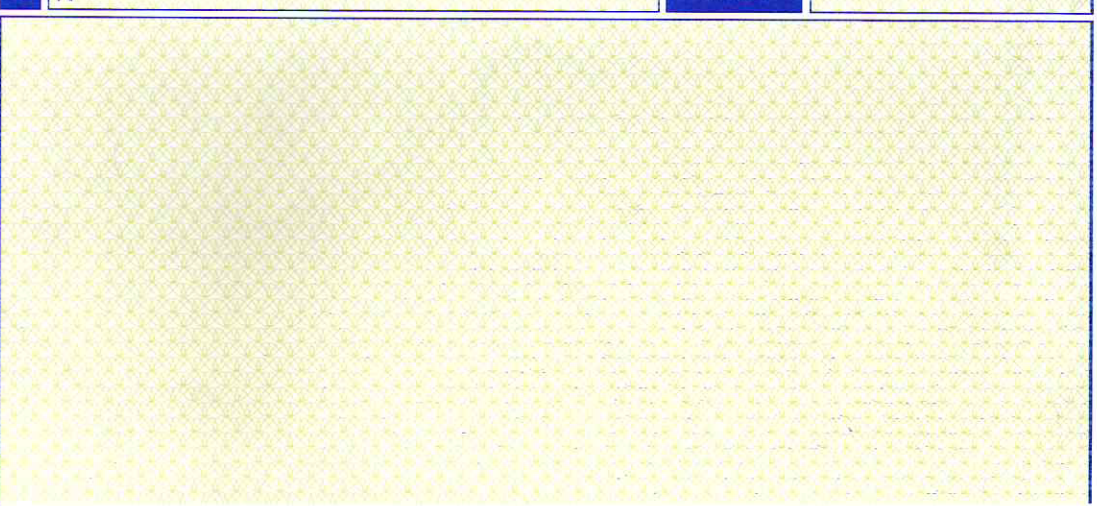

2		S002228VR230925 02VR922278 22/09/25		TARGA	BM304H
N° MACCHINA AGRICOLA					
MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI
tipo	DEUTZ	lunghezza	m	4,885	7530
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m	3,000	7530
cilindrata cm³	6057,00	assi	n.	2,763	
pot. max kW	174,00	distanza interassi	I		
		II	III		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla	
TRASMISSIONE		anteriori		FRENI	
		max			
tipo cambio		a sedere max			
		di servizio			
PNEUMATICI		AMMESSO		88	2100
SILENZIATORE				dB controllo usati (4)	n° giri/min.
Vel. max eff. km/h		Avanzamento ralla mm			

4	N°	S002228VR230925	TARGA	BM304H
CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/25/CE - FASE IV %SEGUE MOTORE: TCD6.1L6 CFWT174 PER MASSE, GANCI TRAINO E MASSE MAX RIM.LI, PNEUMATICI, CARICHI VERT. MAX SU GANCIO, MASSE LIMITI, PROTEZIONE DA CAPOVOLGIMENTO, ALLEST., PRESCRIZIONI PER MARCIA SU STRADA, ALTRO: VEDERE ALLEGATO TECNICO. -				

6	N°	S002228VR230925	TARGA	BM304H
COSTRUTTORE : AGCO GMBH MARCA : FENDT TIPO : FENDT 743 VARIANTE : FENDT 743 (F) DEN.COMM.LE : FENDT 724 VARIO				



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali e il Personale

Direzione Generale Territoriale del Nord - Est

CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI VERONA

ALLEGATO TECNICO N° **705/2015**

del **17.12.2015**

ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO / FORESTALE
A DOPPIA TRAZIONE ECCEZIONALE PER LARGHEZZA

1.1. FABBRICA: AGCO GmbH
1.2. MARCA: FENDT
1.3. CATEGORIA: T1

1.4. TIPO: FENDT 743
1.5. VARIANTE: FENDT 743 (F)
1.6. VERSIONE: ==
1.7. DENOM.COMM.: FENDT 724 VARIO

NUMERO DI TELAIO: **743 23 2624**

TARGA:

(dato da riportare a cura dell'U.P.)

OMOLOGAZIONE COMUNITARIA: **e1*2003/37*0541*00**

del **04/06/2014**

CODICE DI IMMATRICOLAZIONE: **LE/AF011**

del **30/01/2015**

2. MASSE E DIMENSIONI:

Allestimenti:		1	2	n
Massa in ordine di marcia (kg)	Minima	7530	==	==
	Massima	8010	==	==
Massa massima dichiarata (kg)		14000	==	==
Massa max a pieno carico tecn. amm. (kg)		14000	==	==
Zavorre anteriori (numero), (kg)	Nel rispetto delle masse max tecnicamente ammissibili sugli assi e totale è ammessa l'applicazione, a scelta, delle seguenti zavorre anteriori e posteriori: anteriori 3x120 kg oppure 10x42 kg; anteriori oppure posteriori 870 kg o 1.250 kg o 1.800 kg; alle ruote 4x300 kg oppure 2x300 kg.			
Zavorre posteriori (numero), (kg)				

3. GANCI DI TRAINO E MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE (kg):

GANCIO DI TRAINO:			
- Categoria	D2	D3	C
- Costruttore	V. ORLANDI	V. ORLANDI	G. GRASSI
- Tipo	MH000L6	MH000M6	RADD054 (UCF)
- Approvazione DGM-GA	DGM*3*0199 GA-D2 (14t-V2)	DGM*3*0200 GA-D3 (20t-V2,5)	DGM-GA 4657/C (6t-V1,5)
- Sbalzo (m)	0,730	0,730	0,730
- Altezza max (m)	1,080	1,080	1,080
MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE PER MACCHINA AGRICOLA TRAINATA CON FRENATURA:			
- Priva di freni	3000	3000	3000
- Meccanica	5000	5000	5000
- Ad inerzia	6000	6000	6000
- Mista-automatica pneumatica	14000	20000	6000
Il trattore può essere equipaggiato anche con i seguenti ganci di traino CE: e1-0170, e1-0171, e1-0475, e1-0387, e4-0175, e4-0031, e4-0176, e1-0386, e1-0385, e1-0388, e1-0582, e1-0592, e11-2255.			

3.1. CARICHI VERTICALI MASSIMI AMMISSIBILI SUI GANCI DI TRAIANO E MASSE MASSIME TECNICAMENTE AMMISSIBILI PER ASSE:

ASSE N°	PNEUMATICI		CARICO VERTICALE MASSIMO AMMESSO SUI GANCI DI CATEGORIA: (KG)						MASSA MASSIMA TECNICAMENTE AMMISSIBILE PER ASSE (kg) (°)
	DIMENSIONE	CAPACITA' DI CARICO (kg) (40 km/h)	ALLESTIMENTO 1						
			C		D2		D3		
			CON ZAVORRA	SENZA ZAVORRA	CON ZAVORRA	SENZA ZAVORRA	CON ZAVORRA	SENZA ZAVORRA	
1°	<u>ASSE ANTERIORE</u>								
	480/70 R28 140 D	2735	===	===	===	===	===	===	5470
	480/70 R30 141 D	2815	===	===	===	===	===	===	5630
	540/65 R28 142 D	2900	===	===	===	===	===	===	5800
	540/65 R30 143 D	2980	===	===	===	===	===	===	5960
	600/65 R28 147 B	3000	===	===	===	===	===	===	6000
	440/80 R28 151 D	3000	===	===	===	===	===	===	6000
	380/85 R30 135 B	2180	===	===	===	===	===	===	4360
	710/55 R30 153 B	3000	===	===	===	===	===	===	6000
	VF600/60 R30 147 D	3000	===	===	===	===	===	===	6000
	16,9 R28 136 B	2240	===	===	===	===	===	===	4480
	320/85 R38 143 B	2725	===	===	===	===	===	===	5450
2°	<u>ASSE POSTERIORE</u>								
	580/70 R38 155 D	4245	===	1500	===	2000	===	2500	8490
	580/70 R42 158 D	4655	===	1500	===	2000	===	2500	9310
	620/70 R42 160 D	4750	===	1500	===	2000	===	2500	9500
	650/65 R38 157 D	4515	===	1500	===	2000	===	2500	9030
	650/65 R42 158 D	4655	===	1500	===	2000	===	2500	9310
	710/70 R38 166 B	4750	===	1500	===	2000	===	2500	9500
	20,8 R38 153 B	3650	===	1500	===	2000	===	2150	7300
	520/85 R42 157 B	4125	===	1500	===	2000	===	2500	8250
	900/50 R42 168 B	4750	===	1500	===	2000	===	2500	9500
	650/75 R38 169 B	4750	===	1500	===	2000	===	2500	9500
	VF710/60 R42 161 D	4750	===	1500	===	2000	===	2500	9500
	540/80 R38 167 D	4750	===	1500	===	2000	===	2500	9500
	420/80 R46 151 B	3450	===	1500	===	1830	===	1830	6900
	480/80 R42 151 B	3450	===	1500	===	1830	===	1830	6900
	320/90 R54 151 B	3450	===	1500	===	1830	===	1830	6900

(*) Massa massima tecnicamente ammessa dal costruttore:

1° - sull'asse anteriore: 6000 kg

2° - sull'asse posteriore: 9500 kg

4. CINGOLI: non ricorre

5. CAMBIO: idromeccanico con limitatore elettronico di velocità: 2 stadi di velocità in avanti e 2 in retromarcia. Velocità massima effettiva: 43 km/h.

6. DISPOSITIVO DI COMANDO DELLA FRENATURA DEL VEICOLO TRAINATO: di tipo misto automatico pneumatico con distributore marca WABCO tipo 461.315.004.0.

7. NOTE PER FORATURE PER IL MONTAGGIO DI ATTREZZATURE PORTATE O SEMI-PORTATE: il trattore è equipaggiato con forature per il montaggio di attrezzi portati e semi-portati anteriori, posteriori e laterali la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art. 104 del C.d.S. - comma 7 - ed al rispetto della massa massima e minima autorizzata per asse e per ruota.

8. DISPOSITIVO SILENZIATORE: Silenziatore di scarico marca FENDT tipo 743.200.000.002

8.1. Valore di controllo per usati 88 dB(A) a 2100 giri/min

9. DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE: Marca FENDT tipo 743.200.000.001

10. STERZO: Marca Sauer Danfoss tipo OSPC 250 LSRM.

11. DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO: Cabina marca FENDT approvazione e1*2009/75*2009/75*0198

11.1. Cabina di livello: 2 (due) (Norma EN 15695-1)

12. RISPONDEZZA DIRETTIVE CE:

- Approvazione motore n° e1*2000/25E*2011/87*0093 - fase IV
- n° 2009/64/CE conforme a 75/322/CE + 2006/96/CE (disturbi radioelettrici)
- Direttive 2010/52/EU - 2010/62/UE - 2014/44/UE

13. DESCRIZIONE ALLESTIMENTI:


Il trattore è equipaggiato con sollevatore e presa di forza posteriori e può essere equipaggiato anche con sollevatore e presa di forza anteriori; due luci di ingombro anteriori/posteriori montati su supporti articolati e telescopici, ancorati ai montanti della cabina, estensibili fino ad una larghezza massima di 3000 mm; due dispositivi a luce lampeggiante di tipo approvato; pannello a strisce bianche e rosse retroriflettenti, da 500 x 500 mm, ai sensi dell'art. 265 del Regolamento del C.d.S.

14. POSTI TOTALI: 2 (n.1 per il conducente e n. 1 opzionale per il passeggero)

15. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE / ANNOTAZIONI:

- Con freno di servizio comandato da due pedali, i detti pedali, devono essere collegati fra loro.
- La circolazione è subordinata all'autorizzazione ed alle prescrizioni di cui all'art. 104 commi 8° e 9° del D. Lgs. 30.04.1992, n° 285
- Obbligo di circolazione con dispositivi supplementari a luce lampeggiante di tipo approvato sempre in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva.
- Obbligo luci di ingombro e pannello posteriore 500x500 mm, a strisce bianche e rosse a 45° retroriflettenti, ai sensi dell'art. 265 del Regolamento del C.d.S.
- Non è autorizzato il traino di rimorchi agricoli muniti di occhioni CUNA effettuato con ganci di traino CE, perché incompatibili fra loro.
- Può opzionalmente essere dotato di sistema di guida satellitare per l'utilizzo sul campo. Tale dispositivo DEVE OBBLIGATORIAMENTE essere disinserito durante la marcia su strada.

Il Dirigente
(dott. ing. Fabio MEZZALANA)



IL PRESENTE ALLEGATO TECNICO E' PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Vidimazione per copia conforme

1) La firma è quella depositata presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

J. Rester
AGCO GmbH
Amministratore delegato
87616 Marktobendorf
Johann Georg Fendt Str. 4

Up