

1



REPUBBLICA ITALIANA AC 0884056

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

TARGA

BM500B

N° 2

N° V000044PD

UFFICIO PROVINCIALE DI PADOVA

VISTE LE NORME DEL D.L. VO 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE

SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO

DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO

AZIENDA AGRICOLA GUZZO AFN SOCIETA' AGRICOLA S.S.

A:



OMOLOGAZ- LCA8003C

TELAIO-JCB320TSP02091493

PD 11/07/2014

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1976, n. 625.

ANNO IMMATRICOLAZIONE

DOVA

22/12/2020


IL DIRETTORE

3

N° V000044PD231220

TARGA

BM500B

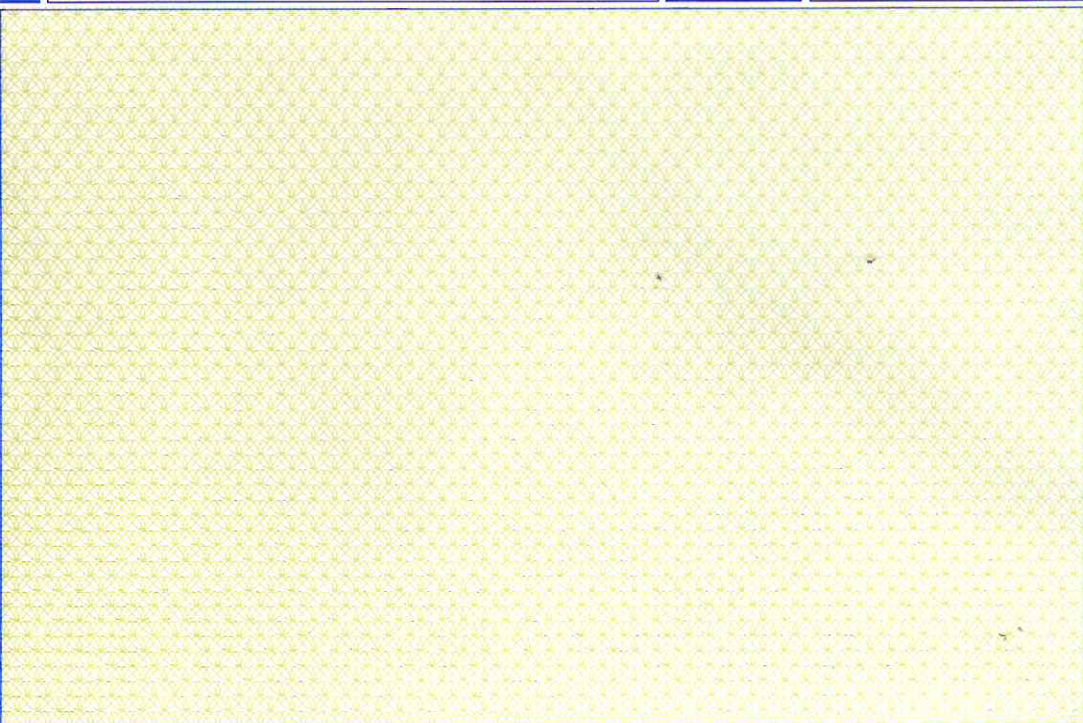


5

N° V000044PD231220

TARGA

BM500B

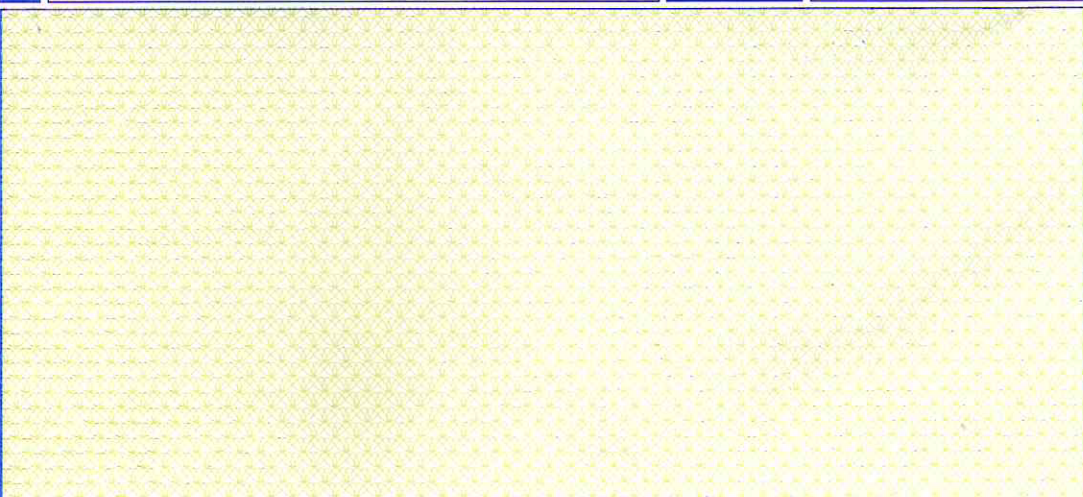

2

N° V000044PD231220 03PD297321 22/12/20
MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE

TARGA

BM500B

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (5)
tipo	JCB	lunghezza	m 6,630	tara (1)	8400	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 2,360	portata (2)		
cilindrata cm³	4399,00	assi	n. 2	complessiva	8400	
pot. max kW	93,00	distanza interassi	I 2,500	rimorchiabile (3)		
		II	III	max autotreno su ralla		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
TRASMISSIONE		anteriori		FRENI		
tipo cambio	AUT	max				
		a sedere max				
		di servizio				
PNEUMATICI		ANT E POST: 15.5/80-24 10PR -S-S-				
SILENZIATORE		AMMESSO dB controllo usati (4) 85 n° giri/min. 2370				
Vel. max eff. km/h		Avanzamento ralla mm EATON 403-7427-90				

4

N° V000044PD231220

TARGA

BM500B

CONFORME ALLA DIRETTIVA 97/68
FASE IIIB
MACCH. AGRIC. OPER. SEMOV. CON BRACCIO
TELESCOPICO PORTATTREZZI.
CONF. DIR. 2010/26/CE CAT. M FASE IIIB
PMA2A=03500=05100
SILENZ. DI SCARICO 333/V4045; FRENO DI
STAZIONAM. MECC.; VEL. CALCOL. 37,8 km/h.
VEICOLO ALLEST. CON BENNA DA 1MC.
PER ALLEST. DIMENSIONI, MASSE, PNEUM.,
IN ALTERNATIVA E PRESCRIZIONI PER LA
CIRCOLAZIONE VEDERE ALLEGATO TECNICO
CHE INTEG. LA CARTA DI CIRC. SEGUE MO-
TORE TIPO 444TA4I-93 CODE C1. MOTORE
CONF. REG. 120 REGIME POT. MAX. 2200G/M.

6

N° V000044PD231220

TARGA

BM500B

COSTRUTTORE : JC BAMFORD EXCAVATORS LTD
MARCA : JCB
TIPO : TM AGRI
VERSIONE : 320
DEN. COMM. LE : TM320 AGRI

2

N° V000044PD231220 03PD297321 22/12/20
MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE

TARGA

BM500B

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI ⁽⁵⁾
tipo	JCB	lunghezza	m 6,630	tara ⁽¹⁾	8400	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 2,360	portata ⁽²⁾		
cilindrata cm ³	4399,00	assi	n. 2	complessiva	8400	
pot. max kW	93,00	distanza interassi	I 2,500	rimorchiabile ⁽³⁾		
		II		max autotreno		
			III	su ralla		
		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
pot. fiscale CV		anteriori		FRENI		
TRASMISSIONE		max	1			
tipo cambio	AUT	a sedere max				
		di servizio				
PNEUMATICI	ANT E POST: 15.5/80-24 10PR -S-S-					
SILENZIATORE	AMMESSO dB controllo usati ⁽⁴⁾ 85 n° giri/min. 2370					
Vel. max eff. km/h	Avanzamento ralla mm EATON 403-7427-90					

4

N° V000044PD231220

TARGA

BM500B

CONFORME ALLA DIRETTIVA 97/68
FASE IIIB
MACCH. AGRIC. OPER. SEMOV. CON BRACCIO
TELESCOPICO PORTATTREZZI.
CONF. DIR. 2010/26/CE CAT. M FASE IIIB
PMA2A=03500=05100
SILENZ. DI SCARICO 333/V4045; FRENO DI
STAZIONAM. MECC.; VEL. CALCOL. 37,8 KM/H.
VEICOLO ALLEST. CON BENNA DA 1MC.
PER ALLEST. DIMENSIONI, MASSE, PNEUM.,
IN ALTERNATIVA E PRESCRIZIONI PER LA
CIRCOLAZIONE VEDERE ALLEGATO TECNICO
CHE INTEG. LA CARTA DI CIRC. SEGUE MO-
TORE TIPO 444TA4I-93 CODE C1. MOTORE
CONF. REG. 120 REGIME POT. MAX. 2200G/M.

6

N° V000044PD231220

TARGA

BM500B

COSTRUTTORE : JC BAMFORD EXCAVATORS LTD
MARCA : JCB
TIPO : TM AGRI
VERSIONE : 320
DEN. COMM. LE : TM320 AGRI



N° 12

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-OVEST
Centro Prove Autoveicoli di Milano

ALLEGATO TECNICO
ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DELLA
MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE SEMOVENTE CON BRACCIO TELESCOPICO PORTATTREZZI

1.1 Costruttore:	J. C. Bamford Excavators Ltd.
1.2 Marca:	JCB
1.3 Tipo:	TM AGRI
1.4 Variante:	==
1.5 Versione:	320
1.6 Denominazione commerciale:	TM320 AGRI

Telaio n. 2091493

Numero di Omologazione: LCA8003C del 03/12/2013

ALLESTIMENTI

Allestimento	Attrezzo	Capacità (m³)
A	Benna (L=2300 mm.)	1,0
B	Forche (n. 2)	==

DIMENSIONI (mm)

Allestimento	A	B
Sbalzo anteriore	2540	1800
Lunghezza totale	6630	5890

MASSE (kg)

Allestimento	A	B
1° asse	3500	3000
2° asse	4900	5100
totale	8400	8100

PNEUMATICI

15.5/80-24 10 pr - 15.5-25 12 pr - 15.5 R25** - 460/70 R24 (17.5 LR24) 145A8 - 500/70 R24 164A8 - 445/70 R24 151G.

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE

- 1) Quando il veicolo circola allestito con la benna, obbligo di scorta di personale dell'impresa, non sulla macchina operatrice, che coadiuvi il conducente della medesima.
- 2) Durante la circolazione stradale, il braccio telescopico deve stare in posizione tutta rientrata e abbassato sino alla posizione individuata dal manicotto (L=40 mm.) posto sul cilindro di sollevamento.
- 3) Le forche, quando previste, devono essere ribaltate all'indietro e bloccate con l'apposito blocco.
- 4) La benna, quando prevista, deve essere in posizione retratta e retroribaltata.
- 5) I comandi di lavoro devono essere esclusi mediante l'apposito interruttore posto in cabina (presente targhetta monitoria).
- 6) I denti della benna devono essere protetti con l'apposita cuffia, verniciata a strisce bianche e rosse larghe 10 cm ed inclinate a 45 gradi.
- 7) Lo sbalzo anteriore (con allestimento A) deve essere segnalato, trasversalmente, con vernici retroriflettenti o con appositi pannelli, di dimensioni 50x50 cm., fissabili allo sbalzo, a strisce bianche e rosse larghe 10 cm. ed inclinate a 45°.
- 8) I proiettori di lavoro devono essere disattivati.
- 9) I proiettori anabbaglianti devono essere inclinati verso il basso in modo che a 15 metri di distanza la linea orizzontale che separa la zona illuminata dalla zona non illuminata sia situata ad un'altezza equivalente soltanto alla metà della distanza tra il suolo ed il centro del proiettore.
- 10) Dispositivo a luce lampeggiante, di tipo approvato, in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi d'illuminazione.

IL FUNZIONARIO TECNICO
ing. Maddalena BENNARDI
[Signature]
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Ing. CLAUDIO FIORENTINI
PRESIDENTE
JCB S.p.A.
[Signature]

IL PRESENTE ALLEGATO TECNICO E' PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE