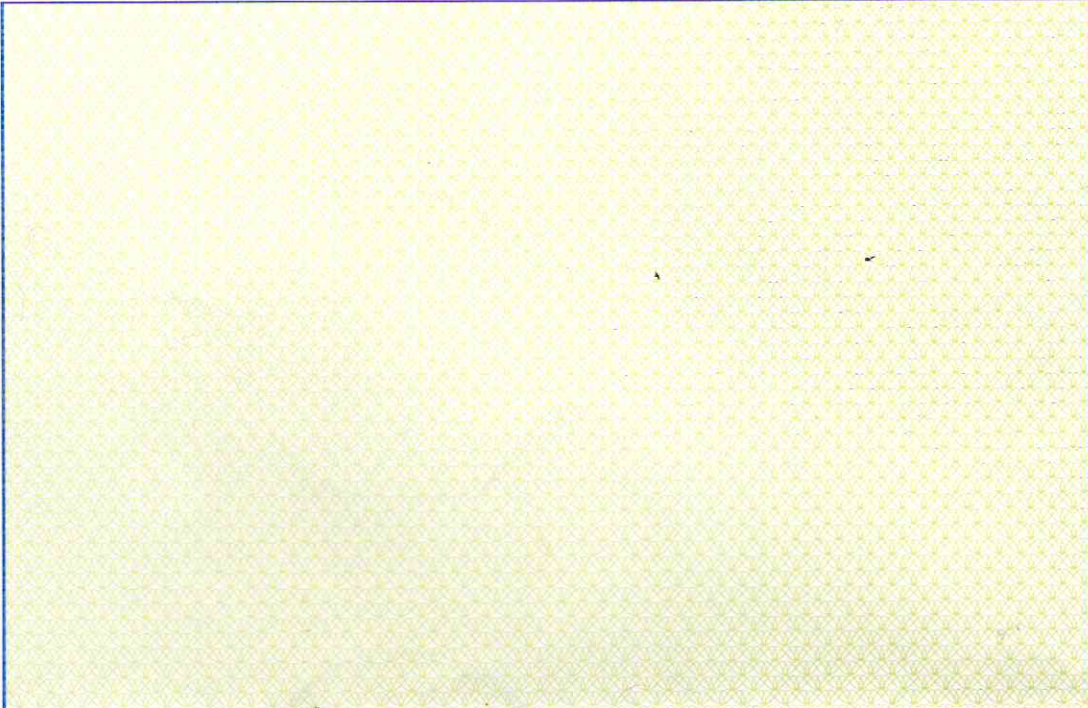
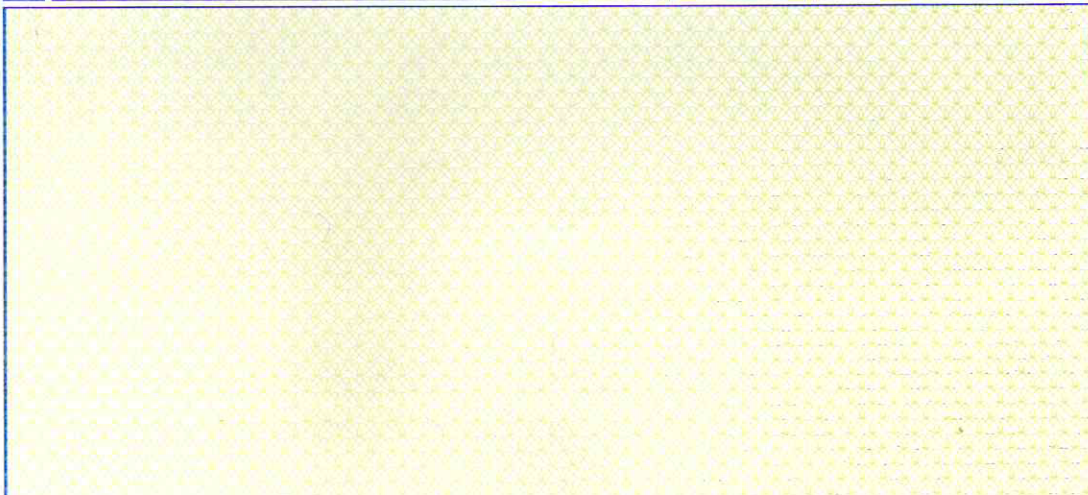


1	 REPUBBLICA ITALIANA AC 0664030 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE	TARGA	BM103M N° 1.4
N° S000728PD UFFICIO PROVINCIALE DI PADOVA VISTE LE NORME DEL D.L.vo 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCIATA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO			
			
CATEGORIA TRATTORE AGRICOLA A 4 RM SD			
OMOLOGAZ- OX00478MAEST05F E11*2010/22*0001*03 ELAIO-JCB5TATHT02337725			
Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1978, n. 625.	ANNO IMMATRICOLAZIONE PD 10/02/2015 PADOVA 30/04/2019	P. IL DIRETTORE	

3	N° S000728PD300419	TARGA	BM103M
			

5	N° S000728PD300419	TARGA	BM103M
			

2

N° S000728PD300419 99PD999999 30/04/19 TARGA BM103M
MACCHINA AGRICOLA

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (9)
tipo	JCB	lunghezza	m 5,316	tara (1)	7140	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 2,322	portata (2)		
cilindrata cm³	4399,00	assi	n. 2	complessiva	10250	
pot. max kW	93,00	distanza interassi	I 2,750	rimorchiabile (8)		
		II		max autotreno		
			III	su ralla		
		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
pot. fiscale CV		anteriori		FRENI		
		max	1			
		a sedere max				
		di servizio				
TRASMISSIONE						
tipo cambio						
PNEUMATICI		VEDERE ALLEGATO TECNICO				
SILENZIATORE		AMMESSO				
Vel. max eff. km/h		dB controllo usati (4) 81 n° giri/min. 1650				
		Avanzamento ralla mm				

4

N°S000728PD300419

TARGA

BM103M

CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/25/CE -
FASE III B
SEGUE MOTORE: ECOMAX JCB444 TA4I-93
L1
PER MASSE, MASSE TECNIC.AMMISSIBILI,
ZAVORRATURA, GANCI DI TRAINO E MASSE
RIMORCHIABILI, PNEUMATICI E RELATIVE
MASSE MASSIME, CARICHI VERTICALI,
CAMBIO, DISPOSITIVI DI COMANDO DEL
VEICOLO TRAINATO, NOTE PER MONTAGGIO
ATTREZZI PORTATI/SEMIPORTATI, DISP.
SILENZIATORE, FILTRO DI ASPIRAZIONE,
STERZO, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE,
MOTORE, ALLESTIMENTI, POSTI TOTALI E
PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE:
VEDERE ALLEGATO TECNICO CHE INTEGRA
LA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

6

N°S000728PD300419

TARGA

BM103M

COSTRUTTORE : JC BAMFORD EXCAVATORS LTD
MARCA : JCB
TIPO : 5T
VARIANTE : 5TA
VERSIONE : YH



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione Generale per la Motorizzazione
Divisione 2

8 FEB. 2013

ALLEGATO TECNICO N° 1 del

ALA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO

1.1 Fabbrica:

1.2 Marca:

1.3 Categoria:

JCB Bamford Excavators Ltd

JCB

T1

1.4 Tipo:

1.5 Variante:

1.6 Versione:

5T

5TA

YH

NUMERO DI TELAIO oppure TARGA (dato da riportare a cura dell'U.M.C.)

OMOLOGAZIONE COMUNITARIA: e11*2010/22*0001*03

CODICE DI IMMATRICOLAZIONE: OX00478MAEST05F

del 8 FEB. 2013

2. MASSE (kg):

MASSA	In ordine di marcia: 7140 (da 6830 a 7640)	tecniche ammissibili (1)		tecniche ammissibili (1) POSTERIORE	tecniche ammissibili (1) TOTALE
		ANTERIORE	POSTERIORE		
zavorre anteriori		8500	7500		10250
zavorre posteriori		II			

(1) Valori massimi tecnicamente ammissibili da ridurre, ove ricorre, in funzione delle masse massime ammissibili in funzione della gommatura.

3. GANCI DI TRAIRO E MASSA RIMORCHIABILE (kg):

Categoria	C	D2	D3	C	D2	D3
Costruttore	MALESANI					
Approvazione DGM GA	3338	4631	3264	3338	4631	3264
Telaio di supporto	FISIO					
Sbalzo (mm)	1075	1120	1130	1180	1225	1235
Altezza min-max da terra (mm)	565 ÷ 610	615 ÷ 660	615 ÷ 660	440 ÷ 885	440 ÷ 885	440 ÷ 885
Prima di freni		750			750	
Meccanica		3500			3500	
Ad inerzia		6000			6000	
Mista-automatica Idraulica		II			II	
Mista-automatica Pneumatica	6000	14000	17800	6000	14000	17800

3.1. PNEUMATICI; MASSE MASSINE (kg) In funzione della gommatura; CARICHI VERTICALI:

PNEUMATICI ANTERIORI			PNEUMATICI POSTERIORI			CARICHI VERTICALI (kg)			
Dimensione	Indice di carico	MASSA MASSIMA in funzione della gommatura (kg)	Dimensione	Indice di carico	MASSA MASSIMA in funzione della gommatura (kg)	C	D2	D3	
540/65 R24	146A8	6000	540/65 R24	146A8	6000	924	913	911	
15.5 R25 XHA	146A8	6000	15.5 R25 XHA	146A8	6000	924	913	911	
15.5 R25 XTLA	146A8	6000	15.5 R25 XTLA	146A8	6000	924	913	911	
480/65 R24	146D	6500	480/65 R24	146D	6500	1330	1314	1311	
400/70 R20	149A8	6500	400/70 R20	149A8	6500	1274	1259	1256	
19.5 R24	149A8	6500	19.5 R24	149A8	6500	1274	1259	1256	
17.5 R24	150A8	6500	17.5 R24	149A8	6500	1274	1259	1256	
460/70 R24	150A8	6700	460/70 R24	150A8	6700	1413	1397	1394	
17.5 R24	150A8	6700	440/70 R24	150A8	6700	1413	1397	1394	
460/65 R24	148D	6900	17.5 R24	150A8	6700	1413	1397	1394	
440/70 R28	152A8	7100	460/65 R24	148D	6900	1500	1536	1532	
460/70 R24	152A8	7100	440/70 R28	152A8	7100	1500	1674	1670	
445/70 R24	151G	7940	460/70 R24	152A8	7100	1500	1674	1670	
440/80 R24	155A8	7750	445/70 R24	151G	7500	1500	1951	1946	
400/80-24	156A8	8000	440/80 R24	155A8	7500	1500	1951	1946	
15.5-25	12PR / 16A2	8180	400/80-24	156A8	7500	1500	1951	1946	
500/70 R24	157A8	8250	15.5-25	12PR / 16A2	7500	1500	1951	1946	
400/70 R24	158A8	8500	500/70 R24	157A8	7500	1500	1951	1946	
460/70 R24	159A8	8500	400/70 R24	158A8	7500	1500	1951	1946	
495/70 R24	155G	8500	460/70 R24	159A8	7500	1500	1951	1946	
15.5 R25	160B	8500	495/70 R24	155G	7500	1500	1951	1946	
400/80-24	162A8	8500	15.5 R25	160B	7500	1500	1951	1946	
500/70 R24	164A8	8500	400/80-24	162A8	7500	1500	1951	1946	

4. CINGOLI: NON RICORRE

5. CAMBIO:

Tipologia	Meccanico PS7644
N° marce	4 + 4RM
Rapporto Totale	1:15,173
Velocità max. calc. (km/h)	35.0
Velocità max. eff. (km/h)	32.5

6. DISPOSITIVO DI COMANDO DELLA FREMATURA DEL VEICOLO TRAINATO:

La trattore può essere equipaggiata con dispositivo di comando per la frenatura mista-automatica pneumatica del treno agricolo. Per tale impianto possono essere installati semigenti sia di tipo ISO che di tipo CUNA.

PNEUMATICO: Marca: MALESANI

Tipologia: MA-BE/FH1

7. NOTE PER IL MONTAGGIO DI ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE:

La trattoria è equipaggiata per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori la cui installazione è subordinata al rispetto dell'art.104 comma 7 ed al rispetto della massa massima autorizzata totale e per asse.

8. DISPOSITIVO SILENZIAZIONE:

8.1. Valore di controllo per usali: Marca: JCB 81 dB(A) a 1650 giri/min. Tipo: 333/D5271, 333/D5280, 333/E8264

9. FILTRO DI ASPIRAZIONE:

Marca: Donaldson Filer Company Ltd Tipo: PS D080091 (332/F8898)

10. STERZO:

Marca: JCB Tipo: 852/61180

IL PRESENTE ALLEGATO TECNICO E' PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.

Allegato tecnico pag. 2/3

11. DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPVOLGIMENTO:
Cabinia di protezione marca JCB tipo P68 con approvazione e11*79/622*88/413*2070*00 del 09/03/2007.

11.1 Cabinia di livello (EN 15695-1:2009): Uno.

12. RISPONDENZA DIRETTIVE CE:

MOTORE: JCB ECOMAX JCB444 TA41-93 L1 (potenza 93 kW a 2200 giri/min.)
Motore conforme alla Direttiva 2000/25/CE Fase IIB.

13. DESCRIZIONE ALLESTIMENTI:

//

14. TOTALE NUMERO POSTI COMPRESO IL CONDUCENTE: Uno.

15. PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:

- Non è autorizzato il traino di rimorchi agricoli muniti di occhioni CUNA, effettuato con gandi di traino CE.

ANNOTAZIONI:

Per la trattoria sono previsti i seguenti gandi di traino CE: e11 1947, e11 2109, e1 0120, e1-3-0027.



IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

Ing. CLAUDIO FIORENTINI
PRESIDENTE
JCB S.p.A.

Allegato tecnico pag. 3/3