

1

REPUBBLICA ITALIANA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA

AHB511

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625

* DUPLICATO CERTIFICATO CIRCOLAZIONE PD2.3
 N.VA009023 UFFICIO PROVINCIALE DI VARESE
 VISTE LE NORME DEL TESTO UNICO APPROV D.P.R. 7/06/88
 VISTO PRECEDENTE CERTIFICATO SI RILASCI IL
 CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DESCRITTO NELLE SEGUENTI
 SCHEDE E REGISTRATO CON LA TARGA SOPRA INDICATA PER
 LAVORAZIONE EDILI STRADALI-

CATEGORIA - MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE .
 FABBR/TIPO J.C. BAMFORD EXCAVATORS LTD 2CX-4WS
 OMÓLOGAZ LCP6031 TEL 1335320
 VARESE 18/02/16 P. IL DIRETTORE

CODICE AGENZIA > 1172 <



1

REPUBBLICA ITALIANA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

TARGA

AHB511

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
c/c postale ai sensi dell'art.
7 della legge 18 ottobre
1978, n. 625

N. VA009023 RICHIESTA 18/02/16 EMESSA 18/02/16

ESISTE ALLEGATO TECNICO CHE INTEGRA LA CARTA CIRCOLAZ
 CONFORME ALLA DIRETTIVA 2002/88/CE CAT G FASE II (WM)
 PNEUMATICI ALTERNATIVI: 12.5-18 (10 PR), 12.5-20 (10PR)
 14.5-20 (10PR), 12.5/80-18 (10PR).

PER GLI ALLESTIMENTI, PER LE PRESCRIZIONI PER LA
 CIRCOLAZIONE E RELATIVI VINCOLI VEDERE ALLEGATO TECNI
 CO CHE INTEGRA ED ACCOMPAGNA LA CARTA DI CIRCOLAZIONE
 MOTORE REGIME POTENZA MASSIMA=2200 GIRI/MIN.

2

Mod. TT 811

N°
VA009023

18/02/16

TARGA AHB511

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

DATA RICHIESTA 18/02/16

** ATTREZZATURE **

TERNA: CARICATORE-ESCAVATORE POST. A CUCCHIAIA ROVESC
MOT JCB 444N1 TEMPI 4 G

N.CIL. 04 CILINDR 04399 POT.MAX KW 054,0 GIRI 2430

SILENZ APPR 331/54649 DB.CONTR 088

LUNGH 05,539 LARGH 2,080 SBALZO ANT.2,094 POST 1,450

MASSE KG =TARA 06400 PORTATA NON ATTA COMPL 006400

RIMORC MASSA MAX 03600 ASSE 02 VEL MAX 35,2

PNEUMATICI A=P:405/70 R20(155A2/143B)S-S

FRENI SERV IDRAULICO SOCC MECCANICO

DATA I IMM 31/03/08 MARCA OP 09VA925027 DEL 16/02/16

IL CERTIFICATO VA ACCOMPAGNATO DA 1 SCHEDA TECNICA.

2

Mod. TT 811

N°
VA009023

18/02/16

TARGA AHB511

SCHEDA TECNICA N. 1

DATA RICHIESTA 18/02/16



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

P02.3

NOME ED INDIRIZZO DEL FABBRICANTE :	J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED LAKESIDE WORKS ROCESTER STAFFORDSHIRE UNITED KINGDOM ST14 5JP
DICHIARA CON IL PRESENTE CHE LA MACCHINA / ATTREZZATURA DESCRITTA QUI DI SEGUITO : DESCRIZIONE DELLA MACCHINA / ATTREZZATURA :	EXCAVATOR-LOADER (WHEELED)
NOME COMMERCIALE :	JCB
NOME DEL MODELLO :	2CX 4WS
NUMERO DI SERIE DELLA MACCHINA / ATTREZZATURA :	JCB2CX4WL81335320
È CONFORME CON LE DISPOSIZIONI DELLA "DIRETTIVA RELATIVA ALLE MACCHINE" (DIRETTIVA 98/37/CE ED EMENDAMENTI).	
È CONFORME CON LE DISPOSIZIONI DELLA "DIRETTIVA SULLA COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA" (DIRETTIVA 2000/108/CE ED EMENDAMENTI).	
È CONFORME CON LE DISPOSIZIONI DELLA "DIRETTIVA CONCERNENTE L'EMISSIONE ACUSTICA AMBIENTALE DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE DESTINATE A FUNZIONARE ALL'APERTO" (DIRETTIVA 2000/14/CE ED EMENDAMENTI).	
NOME ED INDIRIZZO DELLA PERSONA IN POSSESSO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA :	MR C J KNOWLES J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED LAKESIDE WORKS ROCESTER STAFFORDSHIRE UNITED KINGDOM ST14 5JP
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ :	ANNEX VI - PROCEDURE 1
NOME ED INDIRIZZO DELL'ENTE NOTIFICATO :	A. V. TECHNOLOGY A. V. HOUSE BIRDHALL LANE STOCKPORT CHESHIRE UNITED KINGDOM SK3 0XU
LIVELLO DI POTENZA SONORA MISURATO SU UN'APPARECCHIATURA : RAPPRESENTATIVA DI QUESTO TIPO :	101 dBA
LIVELLO GARANTITO DI POTENZA SONORA PER QUEST'APPARECCHIATURA :	101 dBA
POTENZA INSTALLATA NETTA / MASSA DELL'APPARECCHIATURA :	56.0 kw
LUOGO DELLA DICHIARAZIONE	ROCESTER
DATO DELLA DICHIARAZIONE	03/12/2007
NOM DEL FIRMATARIO AUTORIZZATO :	PAUL GRYS
TITOLO DELLE MANISIONI :	DIRECTOR AND GENERAL MANAGER

FIRMA



Esemplare per gli uffici M.C.T.C.

JC BAMFORD EXCAVATORS LTD

JCB S.p.A.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

PER VEICOLO DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara -ai sensi dell'art. 114 Decreto Legislativo 30-04-1992, n. 285 Modif. Decreto Legislativo 10-09-1993, n. 360 - che il veicolo sottoindicato è conforme, in tutte le sue parti, al tipo omologato dal Ministero dei trasporti e della Navigazione, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, con certificato:

N° LCP 6031 del 10/04/2006

Fabbrica: JC BAMFORD EXCAVATORS LTD

Sede: ROCESTER (GB)

Veicolo: TERNA SU RUOTE CON CUCC.ROVESCIA

Categoria: MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE

Tipo e serie: 2CX-4WS

Telaio n. 1335320

Motore: fabbrica JCB tipo 444 N1 n. 3095507

Assolti gli obblighi I.V.A. sugli acquisti intracomunitari.

Dichiarazione N.
27835

La mandataria in Italia
JCB S.p.A.

Assago, li 8/01/2008

Generale e -tuo JCB,



Esemplare per gli uffici M.C.T.C.

JC BAMFORD EXCAVATORS LTD

JCB S.p.A.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

PER VEICOLO DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara - ai sensi dell'art. 114 Decreto Legislativo 30-04-1992, n. 285 Modif. Decreto Legislativo 10-09-1993, n. 360 - che il veicolo sottoindicato è conforme, in tutte le sue parti, al tipo omologato dal Ministero dei trasporti e della Navigazione, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, con certificato:

N° LCP 6031 del 10/04/2006

Fabbrica: JC BAMFORD EXCAVATORS LTD

Sede: ROCESTER (GB)

Veicolo: TERNA SU RUOTE CON CUCC.ROVESCIA

Categoria: MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE

Tipo e serie: 2CX-4WS

Telaio n. 1335320

Motore: fabbrica JCB tipo 444 N1 n. 3095507

Assolti gli obblighi I.V.A. sugli acquisti intracomunitari.

Dichiarazione N.
27835

La mandataria in Italia
JCB S.p.A.

Assago, li 8/01/2008

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione

Centro Prove Autoveicoli di Milano

ALLEGATO TECNICO (*)

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE – TERNA SU RUOTE CON CUCCHIAIA ROVESCIA
FABBRICA: J. C. BAMFORD EXCAVATORS Ltd.

TIPO: 2CX-4WS

OMOLOGAZIONE: LCP6031 del 10/04/06

ALLESTIMENTI

Allestimento	Benna	Retroescavatore
A	Standard da 0,6 m ³	Braccio estensibile con
B	6 in 1 da 0,6 m ³	n. 2 stabilizzatori posteriori
C	Standard da 0,6 m ³	Braccio fisso con
D	6 in 1 da 0,6 m ³	n. 2 stabilizzatori posteriori

DISPOSITIVI DI BLOCCO E VINCOLI


Allestimento	Tipo di vincolo	n.	Lunghezza	Funzione di bloccaggio
Tutti	staffa	1	230 mm.	sistema di rotazione benna anteriore
	manicotto	1	55 mm.	cilindro sollevamento benna anteriore
	manicotto	1	655 mm.	rotazione cucchiaia posteriore
	perno	1	==	rotazione (sbandieramento) braccio posteriore
	selletta	1	==	abbassamento braccio posteriore
	fermo	1	==	blocco comandi di lavoro
	chiavistello	1	==	blocco pedali del freno

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE

- Durante la circolazione stradale, il sistema di lavoro deve rimanere bloccato nella posizione di marcia con gli appositi dispositivi di blocco e vincoli.
- I denti della benna devono essere protetti con l'apposita cuffia verniciata a strisce bianche e rosse, larghe 10 cm. ed inclinate di 45 gradi.
- Gli sbalzi anteriore e posteriore devono essere segnalati, sia trasversalmente che longitudinalmente, con vernici retroriflettenti o appositi pannelli di dimensioni 50 x 50 cm., fissabili allo sbalzo, a strisce bianche e rosse larghe 10 cm. ed inclinate di 45 gradi.
- Dispositivo a luce lampeggiante sempre in funzione, anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi d'illuminazione.
- I proiettori di lavoro devono essere occultati con apposite cuffie.
- Il sedile di guida deve essere bloccato nella posizione fronte marcia.

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Visto per rispondenza dei dati riportati: ing. Maddalena BENNARDI

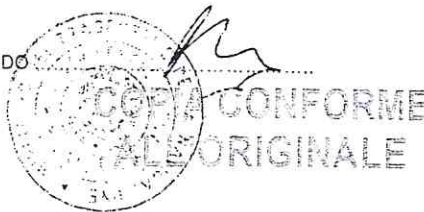

[Handwritten signature]
L. C. BAMFORD EXCAVATORS Ltd.
Via ...

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Dipartimento per i Trasporti Terrestri
Direzione Generale per la Motorizzazione

Centro Prove Autoveicoli di Milano

ALLEGATO TECNICO (*)

MACCHINA OPERATRICE SEMOVENTE - TERNA SU RUOTE CON CUCCHIAIA ROVESCIA
FABBRICA: J. C. BAMFORD EXCAVATORS Ltd.

TIPO: 2CX-4WS

OMOLOGAZIONE: LCP6031 del 10/04/06

ALLESTIMENTI

Allestimento	Benna	Retroescavatore
A	Standard da 0,6 m ³	Braccio estensibile con
B	6 in 1 da 0,6 m ³	n. 2 stabilizzatori posteriori
C	Standard da 0,6 m ³	Braccio fisso con
D	6 in 1 da 0,6 m ³	n. 2 stabilizzatori posteriori

DISPOSITIVI DI BLOCCO E VINCOLI


Allestimento	Tipo di vincolo	n.	Lunghezza	Funzione di bloccaggio
Tutti	staffa	1	230 mm.	sistema di rotazione benna anteriore
	manicotto	1	55 mm.	cilindro sollevamento benna anteriore
	manicotto	1	655 mm.	rotazione cucchiaia posteriore
	perno	1	==	rotazione (sbandieramento) braccio posteriore
	selletta	1	==	abbassamento braccio posteriore
	fermo	1	==	blocco comandi di lavoro
	chiavistello	1	==	blocco pedali del freno

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE

- Durante la circolazione stradale, il sistema di lavoro deve rimanere bloccato nella posizione di marcia con gli appositi dispositivi di blocco e vincoli.
- I denti della benna devono essere protetti con l'apposita cuffia verniciata a strisce bianche e rosse, larghe 10 cm. ed inclinate di 45 gradi.
- Gli sbalzi anteriore e posteriore devono essere segnalati, sia trasversalmente che longitudinalmente, con vernici retroriflettenti o appositi pannelli di dimensioni 50 x 50 cm., fissabili allo sbalzo, a strisce bianche e rosse larghe 10 cm. ed inclinate di 45 gradi.
- Dispositivo a luce lampeggiante sempre in funzione, anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi d'illuminazione.
- I proiettori di lavoro devono essere occultati con apposite cuffie.
- Il sedile di guida deve essere bloccato nella posizione fronte marcia.

(*) INTEGRA LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' E LA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Visto per rispondenza dei dati riportati: ing. Maddalena BENNARDI

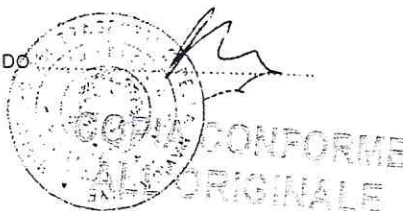

[Handwritten signature]