

1 **REPUBBLICA ITALIANA AB 0933997** **TARGA** BG899T  
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

N° 3000854BS OFFICIO PROVINCIALE DI BRESCIA  
VISTE LE NORME DEL D.L. VO 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE  
SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDDETTO VEICOLO  
DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2. SI RILASCIATA LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ PER USO  
IMPRESA PER LAVORAZIONI MECCANICHE AGRARIE  
A.  
[REDACTED]  
CATEGORIA TRATTRICE AGRICOLA A 4 RM - SD  
OMOLOGAZ- EU63300MACPBS14  
TELAIO-WSXV910200LD10355

Imposta di bollo esente mediante versamento 10 c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1970, n. 029.  
ANNO IMMATRICOLAZIONE BS 23/08/2013 P. IL DIRETTORE  
BRESCIA 10/04/2014

3 N° 3000854BS260414 TARGA BG899T

[REDACTED]

5 N° 3000854BS260414 TARGA BG899T

DATA SCADENZA LOCAZIONE 15/01/2019  
M.O. N. 09BS063300 VISITA E PROVE ESEGUITE AI SENSI DEL  
DEL 01/04/14 CODICE DELLA STRADA (ART. 107)  
VERBALE N. 30059/V RILASCIATO IN DATA  
01 APRILE 2014 DAL CPA DI BRESCIA  
VISITA E PROVA PER INSTALLAZIONE PNEUMATICI IN ALTERNATIVA.

2		S000854BS260414 70BS104426 10/04/14		TARGA	5G899T	
N°		MACCHINA AGRICOLA				
<b>MOTORE</b>		<b>DIMENSIONI</b>		<b>MASSE (Kg)</b>	<b>NORMALI</b>	<b>ECCEZIONALI (2)</b>
tipo	DEUTZ AG	lunghezza	m	4,992	tara (1)	8000
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m	2,550	portata (2)	
cilindrata cm³	6057,00	assi	n.	2	complessiva	10870
pot. max kW	190,00	distanza interassi		2,837	rimorchiabile (3)	20000
pot. fiscale CV		II			max autotreno su ralla	
<b>TRASMISSIONE</b>		<b>NUMERO POSTI</b>		<b>FRENI</b>		
tipo cambio		anteriori		max su gancio o ralla		
		max	2			
		a sedere max				
		di servizio				
<b>PNEUMATICI</b>		<b>VEDI ALLEGATO TECNICO</b>		<b>AMMESSO</b>		
<b>SILENZIATORE</b>				dB controllo usati (4) 87 n° giri/min. 2200		
Vel. max eff. km/h		Avanzamento ralla mm				

4		S000854BS260414		TARGA	5G899T
N°					
CERTIFICATO DI APPROVAZIONE.					
N. - 09BS063300 DEL 01/04/14					
CONFORME ALLA DIRETTIVA 2000/25/CE -					
FASE III B					
PER MASSE, ALLESTIMENTI, GANCI TRAINO					
MASSE RIMORCHIABILI, CAMBIO, VELOCITA'					
INQUINAMENTO, FILTRO DI ASPIRAZIONE					
SILENZIATORE DI SCARICO, PNEUMATICI,					
STERZO, STRUTTURA DI PROTEZIONE					
ATTREZZATURE PORTATE O SEMIPORTATE					
CARICHI VERTICALI, PRESCRIZIONI PER					
CIRCOLAZIONE VEDI ALLEGATO TECNICO					
OX00708MAEST03D PARTE INTEGRANTE DEL					
LA CARTA DI CIRCOL. MOTORE TIPO TCD6.					
1L6 CODE C4ST190. LA LUNGHEZZA MAX E'					
CON SOLL. ANT. E ZAV.: SENZA SOLL. AN					
T. E SENZA ZAVORRE E' 4885 MM					
ULTERIORI PNEUMATICI IN ALTERNATIVA					
POSTERIORI : 710/70 R38 TL 166D					
ABBINATI AD ANTERIORI 600/70 R30 158					

6		S000854BS260414		TARGA	5G899T
N°					
D/155E ; IN TALE CONFIGURAZIONE IL					
VEICOLO E' DA CONSIDERARSI ECCEZIONA					
LE PER DIMENSIONI E SOGGIACE AI LIM					
TI E VINCOLI DI CUI ART. 104 COMMA B					
CDS E ARTT. 266 E 268 REGOLAMENTO					
PREVIO RIPRISTINO ADEGUAMENT DEI					
DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE VISIVA					
E DEI PARAFANGHI POSTERIORI. MASSA					
MASSIMA VERTICALE SATICA SU GANCIO					
IN TUTTE LE CONFIGURAZIONI 2500KG.					
COSTRUTTORE : SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND					
GMBH					
MARCA : DEUTZ-FAHR					
TIPO : VT52					
VARIANTE : C					
VERSIONE : 12					



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE



(\*) ALLEGATO TECNICO N° 1 del 6 FEB. 2013  
ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DEL TRATTORE AGRICOLO / FORESTALE (\*\*)

1.1. FABBRICA: SAME DEUTZ-FAHR DEUTSCHLAND 1.4. TIPO: VT52  
1.2. MARCA: DEUTZ-FAHR 1.5. VARIANTE: C  
1.3. CATEGORIA: T1 1.6. VERSIONE: 12

NUMERO TELAIO oppure TARGA (\*\*) (dato da riportare a cura dell'U.P.)

OMOLOGAZIONE COMUNITARIA: e1\*2003/37\*0429\*03

CODICE DI IMMATRICOLAZIONE: OX00708MAEST03D del 6 FEB. 2013

2. MASSE:

Allestimento Sollevatore Anteriore		SENZA		
Asse		Anter.	Poster.	Totale
Massa a vuoto in ordine di marcia (Kg)		2900	5100	8000
massima / minima		2900	5100	8000
Massa massima dichiarata		4180	6690	10870
Massa massima a pieno carico (Kg)		5.200	10.000	13.500
Zavorre anteriori (numero), (Kg)	C.Z.:n.1+1 da 330Kg +10 zavorre da 40kg			
Zavorre posteriori (numero), (Kg)	1 supporto da 140KG e n. 3 zavorre da 255 kg cadauna per ruota			
Allestimento Sollevatore Anteriore		CON		
Asse		Anter.	Poster.	Totale
Massa a vuoto in ordine di marcia (Kg)		3915	5185	9100
massima / minima		3915	5185	9100
Massa massima dichiarata	C.Z.(1)	4830	6680	11510
	C.Z.(2)	5295	6615	11910
Massa massima a pieno carico (Kg)		5.200	10.000	13.500
Zavorre anteriori (numero), (Kg)	C.Z.(1):n.1 da 600Kg C.Z.(2): n.1 da 1.000Kg			
Zavorre posteriori (numero), (Kg)	1 supporto da 140KG e n. 3 zavorre da 255 kg cadauna per ruota			

3. GANCI DI TRAINO E MASSA MASSIMA RIMORCHIABILE (Kg):

Gancio di Traino	Categoria	C	D2	D3
	Costruttore	GRASSI	ORLANDI	
Tipo	UCF	MH000L6	MH000M6	
Apptovazione	4657-C	*3*0199-D2	*3*0200-D3	
Sbalzo	0,820	0,820	0,82	
Altezza max	1,070	1,070	1,070	

Massa massima rimorchiabile per macchina agricola trainata con frenatura (Kg) (#)	Allestimento Sollevatore Anteriore	SENZA	CON
	Priva di freni		1500
Meccanica		5.000	5.000
Ad inerzia		6.000	6.000
Mista e automatica idraulica (^)		20.000	20.000
Mista e automatica pneumatica (^)		20.000	20.000
Continua e automatica pneumatica		///	///
Massa massima rimorchiabile per mac.operatr.agr. trainata		3.000	3.000

(^) La massa massima rimorchiabile è limitata a 6.000 Kg con il gancio di Cat.C e a 14.000 Kg con il gancio di Cat.D2.

(\*) Redatto su carta intestata dell'Amm.ne. (\*\*) Cancellare la voce che non ricorre. (#) Barrare il campo che non ricorre.

3.1. CARICHI VERTICALI MASSIMI AMMISSIBILI SUI GANCI DI TRAINO (S.Z.: Senza Zavorra; C.Z.: Con Zavorra):

Cat. Gancio	PNEUMATICI ANTERIORI	PNEUMATICI POSTERIORI	CARICO VERTICALE (©)						Massa Massima Tecnicamente			
			MASSIMO AMMESSO (Kg)						Ammissibile per Asse (Kg)			
			senza Soll. Ant.		con Soll. Ant.				Anteriore (1°)		Posteriore (2°)	
			S.Z.	C.Z.	S.Z.	C.Z.(1)	C.Z.(2)	MIN	MAX	MIN	MAX	
D3	540/65R34 140D	650/65R42 158D	2.500	2.025	2.500	2.033	2.083	5.200	5.200	5.200	9.300	
	540/65R34 140D	650/65R42 165D	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.200	5.200	5.200	10.000	
	600/70R30 152D	650/65R42 158D	2.500	2.025	2.500	2.033	2.083	5.200	5.200	5.200	9.300	
	600/70R30 152D	650/65R42 165D	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	5.200	5.200	5.200	10.000	

(©) Il carico verticale massimo ammesso è limitato a 1.500 Kg con il gancio di Cat.C e a 2.000 Kg con il gancio di Cat.D2.


4. CINGOLI (caratteristica, marca e tipo): ///
5. CAMBIO (tipo, numero di marce, velocità effettiva e calcolata): Meccanico e idraulico. 4 MA + 4 RM  
Velocità massima: effettiva 42,9 Km/h, calcolata 42,5 Km/h. Rapp. Trasm.: 1:15,87
6. DISPOSITIVO DI COMANDO DELLA FRENATURA DEL VEICOLO TRAINATO (marca e tipo):  
Meccanico a leva; Misto automatico idraulico; Misto automatico pneumatico.
7. NOTE PER FORATURE PER IL MONTAGGIO DI ATTREZZATURE PORTATE O SEMI-PORTATE:  
La trattrice è equipaggiata con forature per il montaggio di attrezzi portati e semiportati anteriori, posteriori e laterali la cui installazione è subordinata al rispetto dell'Art.104 comma 7 e al rispetto delle masse massime e minime autorizzate per asse, per ruota e all'Art.106 commi da a) ad l).
8. DISPOSITIVO SILENZIATORE (marca e tipo): Catalizzatore SCR tipo 04602602; silenz. marca CATRA tipo 0.018.xxxx.x
- 8.1. Valore di controllo per usati: 87 dB(A) a 2200 giri/min;
9. DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE (marca e tipo): marca DONALDSON elementi: P605536, P601560
10. STERZO (marca e tipo): marca Rexroth Bosch Group tipo:LAGU 160/80 ; marca Rexroth Bosch Group tipo:LAGU 180/90  
marca Danfoss tipo:OSPD 60/185 LSR
11. DISPOSITIVO DI PROTEZIONE CONTRO IL CAPOVOLGIMENTO (num. omologazione, marca e tipo):  
Approvazione e1\*2009/75\*0182\*00 del 02-07-2012 ,cabina marca DEUTZ-FAHR tipo VC53  
11.1 Cabina di livello: 2 (due)
12. RISPONDENZA DIRETTIVE CE: 2000/25/CE Fase IIIB; 2003/37/CE modificata dalle direttive 2010/52/UE e 2010/62/UE
13. DESCRIZIONE ALLESTIMENTI: Cabina Con Sollevatore anteriore Cabina Senza Sollevatore anteriore
14. POSTI TOTALI: n°2, di cui n°1 opzionale posizionato sul lato sinistro del sedile conducente.
15. ANNOTAZIONI: Per la trattrice sono previsti i seguenti ganci di traino CE:

Marca	Tipo	Approvazione
SAUERMANN	HS1400-KUD	D (e1) 0484
SAUERMANN	HS1400	D (e1) 0170
SAUERMANN	HS1500	D (e1) 0171
SAUERMANN	HS1700-KUD	D (e1) 0171
SAUERMANN	HS115-P	D (e1) 0237
SAUERMANN	HS125-K	D (e1) 0238
SAUERMANN	HS6480- TTV	D (e1) 0495
DROMONE	Drawbar	D (e11) 2091
DROMONE	Hook	D (e11) 2090


PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE:

- Non è autorizzato il traino di rimorchi agricoli, muniti di occhioni CUNA, effettuato con ganci di traino CE in quanto incompatibili tra di loro.
- I pedali di comando del freno di servizio devono essere accoppiati.
- I fari da lavoro devono essere disattivati.

COPIA CERTIFICATA ALL'ORIGINALE

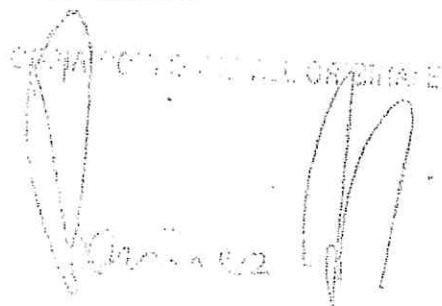

IL DIRETTORE  
(Dott. Ing. Vito DI SANTO)

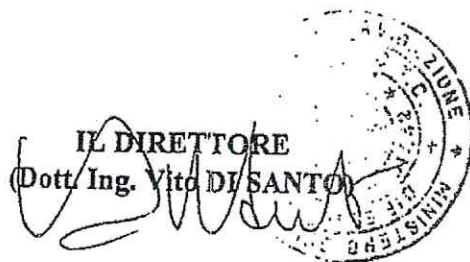

(\*) Il presente Allegato Tecnico è parte integrante della carta di circolazione.