

SMP

250 | 270 | 300

Puissance admissible 160 ch au boîtier

Boîtier fonte 1000 tr/min avec roue libre intégrée

Capacité broyage diamètre 80 mm

Système de tension automatique des courroies

LES +

VOLET ARRIÈRE OUVRANT

Accès facile au rotor pour maintenance et meilleure évacuation de la matière broyée

VENTILATION ET TENSION AUTOMATIQUE DES 5 COURROIES DE TRANSMISSION

tension optimale des courroies et garantit un rendement maximal constant

CONTRE-COUTEAUX DE SÉRIE ET ROTOR DOUBLE SPIRALE


broyage plus fin et réduction de la consommation du tracteur.





ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- . Broyeur à axe horizontal montage avant et arrière
- . Déport hydraulique de 40 cm
- . Puissance admissible 160 ch au boîtier
- . Boîtier fonte 1000 tr/min avec roue libre intégrée
- . Capacité broyage diamètre 80 mm
- . Attelage catégorie 2
- . Bavette arrière et volets avant anti-projection
- . Equipé de 5 courroies de transmission
- . Système de tension automatique des courroies
- . Cardan de transmission
- . Position flottante
- . Rotor double spirale Ø203 mm
- . Coutellerie en marteaux oscillants de 1,7 kg sur vis
- . 2 Contre-couteaux intérieurs
- . Volets arrière ouvrant
- . Patins d'usure démontables
- . Diamètre de giration du rotor 459 mm
- . Vitesse du rotor 52 m/s en à 1000tr/mn
- . Rouleau palpeur Ø219 mm réglable en hauteur
- . Machine produite en **ORANGE RAL 2004** et **GRIS FONCÉ RAL 7021**

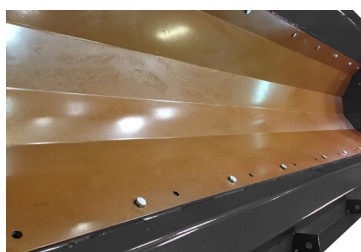

Tôle de blindage (en option)



Compteur horaire (en option)



Rotor double spirale à marteaux et 2 contre-couteaux intérieurs



40 avenue Auguste Wissel, 69250 Neuville-sur-Saône FRANCE
Tél. : +33 (0)4 26 55 36 50 | E-mail : info@smafauchaux.com
www.smafauchaux.com

 A Member of the **ALAMO GROUP**

