



serie IT

180

nuova gamma

IT 10180 D/DE

IT 12180 D/DE

**iteco** 

## ■ Allestimento standard D - DE

- Traslazione a massima altezza.
- Ruote sterzanti anteriori.
- Trasmissione idrostatica 2WD / 4 WD.
- Sblocco meccanico della trazione per il traino d'emergenza.
- Differenziale idraulico autobloccante.
- Motore diesel raffreddato ad acqua.
- Batteria d'avviamento 12V 66Ah.
- Alternatore per batteria d'avviamento.
- Discesa manuale d'emergenza.
- Comandi proporzionali.
- Diagnostica.
- Contatore.
- Valvola di blocco sui cilindri.
- Estensione manuale della piattaforma 1,4 m.
- Sensore d'inclinazione con blocco movimenti.
- Avvisatore acustico movimenti.
- Protezioni anticesoiamento meccaniche.
- Ruote artigliate extra grip 27x10,5 - 15".
- Scatola comandi asportabile.
- Assale oscillante sulle ruote anteriori.
- Ringhiere ribaltabili.
- Sensore di sovraccarico.
- Marcatura CE - EN 280.
- Girofari.
- Linea 220 V con spina, presa e salvavita.
- Stabilizzatori idraulici automatici.




## ■ Allestimento standard DE

- Motore cc.
- Batterie trazione 24V 400Ah.
- Caricabatteria HF 220V/24V 80A a disinserimento automatico.
- Sistema controllo batterie con protezione per bassa tensione.
- Spina stacca batteria.
- Alternatore per batteria trazione.

## ■ Optionals




- Ruote artigliate antitraccia extra grip 27x10,5 - 15".






IT 10180

IT 12180

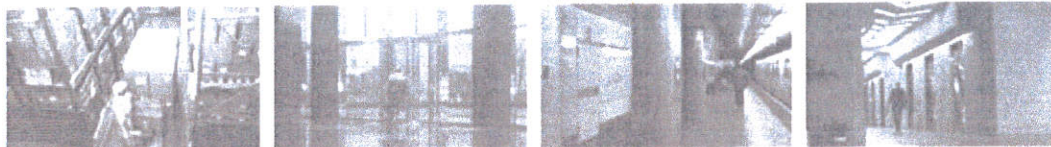

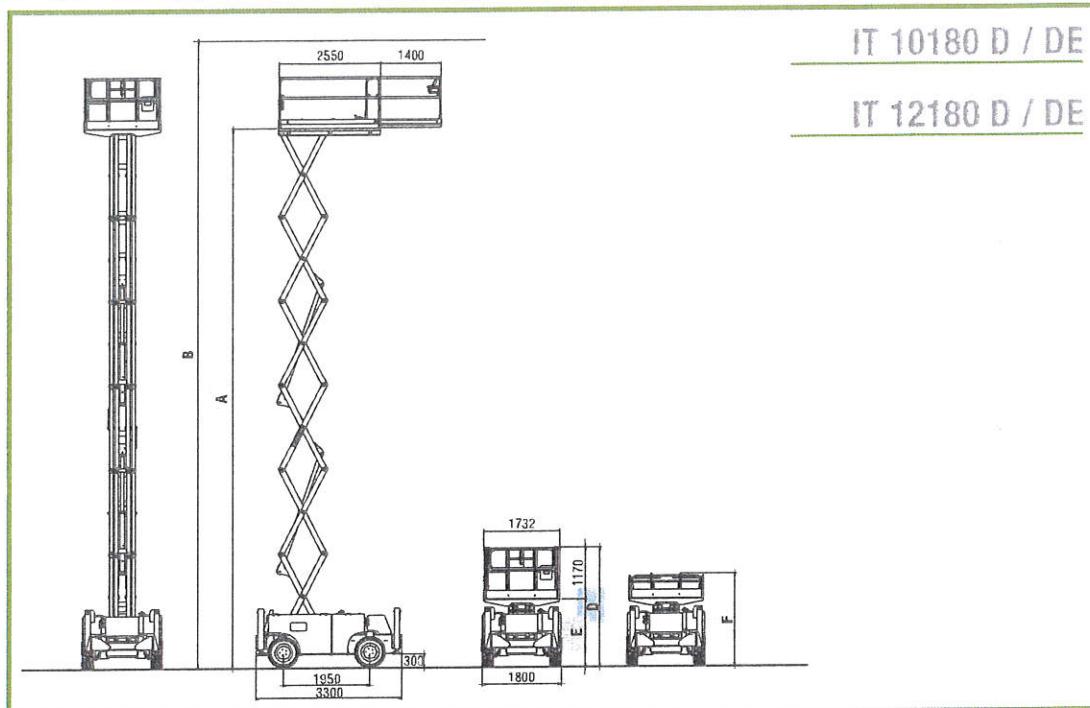

IT 10180 D / DE

IT 12180 D / DE

serie IT  
**180**

## Specifiche tecniche

IT 10180

IT 12180

		5		6	
		IT 10180 D	IT 10180 DE	IT 12180 D	IT 12180 DE
Numero di forbici					
A	mm	10200		11900	
B	mm	12200		13900	
D	mm	2545		2685	
E	mm	1375		1515	
F	mm	1940		2080	
Portata (comprese 3 persone)	kg	500			
Portata (comprese 2 persone)	kg			350	
Motore diesel	kW	14,6		14,6	
Motore elettrico	V/kW		24/4		24/4
Batteria (Avviamento)	V/Ah	12 / 66		12 / 66	
Batteria (Trazione)	V/Ah		24 / 400		24 / 400
Massa batteria (Avviamento)	kg	19		19	
Massa batteria (Trazione)	kg		290		290
Carica batterie	V/A		24 / 80		24 / 80
Capacità serbatoio olio	l	35		35	
Velocità di traslazione (veloce) 2 WD / 4 WD	km/h	Dies. = 4,5/1,2 Elett. = 2,8/0,75		Dies. = 4,5/1,2 Elett. = 2,8/0,75	
Velocità di traslazione di sicurezza	km/h	0,6		0,6	
Pendenza superabile	%	20 / 35		20 / 35	
Raggio interno di sterzata	m	1,90		1,90	
Raggio esterno di sterzata	m	4,51		4,51	
Dimensioni ruote	mm	259 x 695		259 x 695	
Tipo ruote		27 x 10.5 - 15"		27 x 10.5 - 15"	
Inclinazione max. laterale e longitudinale	gradi	2 / 3		2 / 3	
Peso complessivo	kg	4600		4760	

NB: dati, descrizioni e illustrazioni non hanno valore vincolante per Iteco S.P.A. che si riserva il diritto di apportare modifiche alla produzione senza alcun preavviso.