

刃先最大作業半径 33800

A

刃先最大作業可能半径 20220

A'

C'

D

36M

34

32

30

28

26

24

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

R4200

刃先最大作業高サ 35250

C

E


F

34M 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0

G

アタッチメント組合せ

符号	名 称	1+2+3+4+5+6+7	1+2+4+5+6+7	1+2+3+5+6+7	1+2+5+6+7
A	最大作業半径	31580	28350	27510	24290
A'	最大作業可能半径	18000	18000	18000	18000
C	最大作業高サ	33030	29800	28960	25730
C'	同上時半径	7470	7080	6970	6580
D	フロント最小旋回半径	4470	4070	3970	3570
E	最小旋回時高サ	21880	18650	17810	14580
F	輸送姿勢時高サ	3400	3400	3400	3400
G	輸送姿勢時長サ	23910	20660	19810	16560
破碎機制限重量		2400KG			

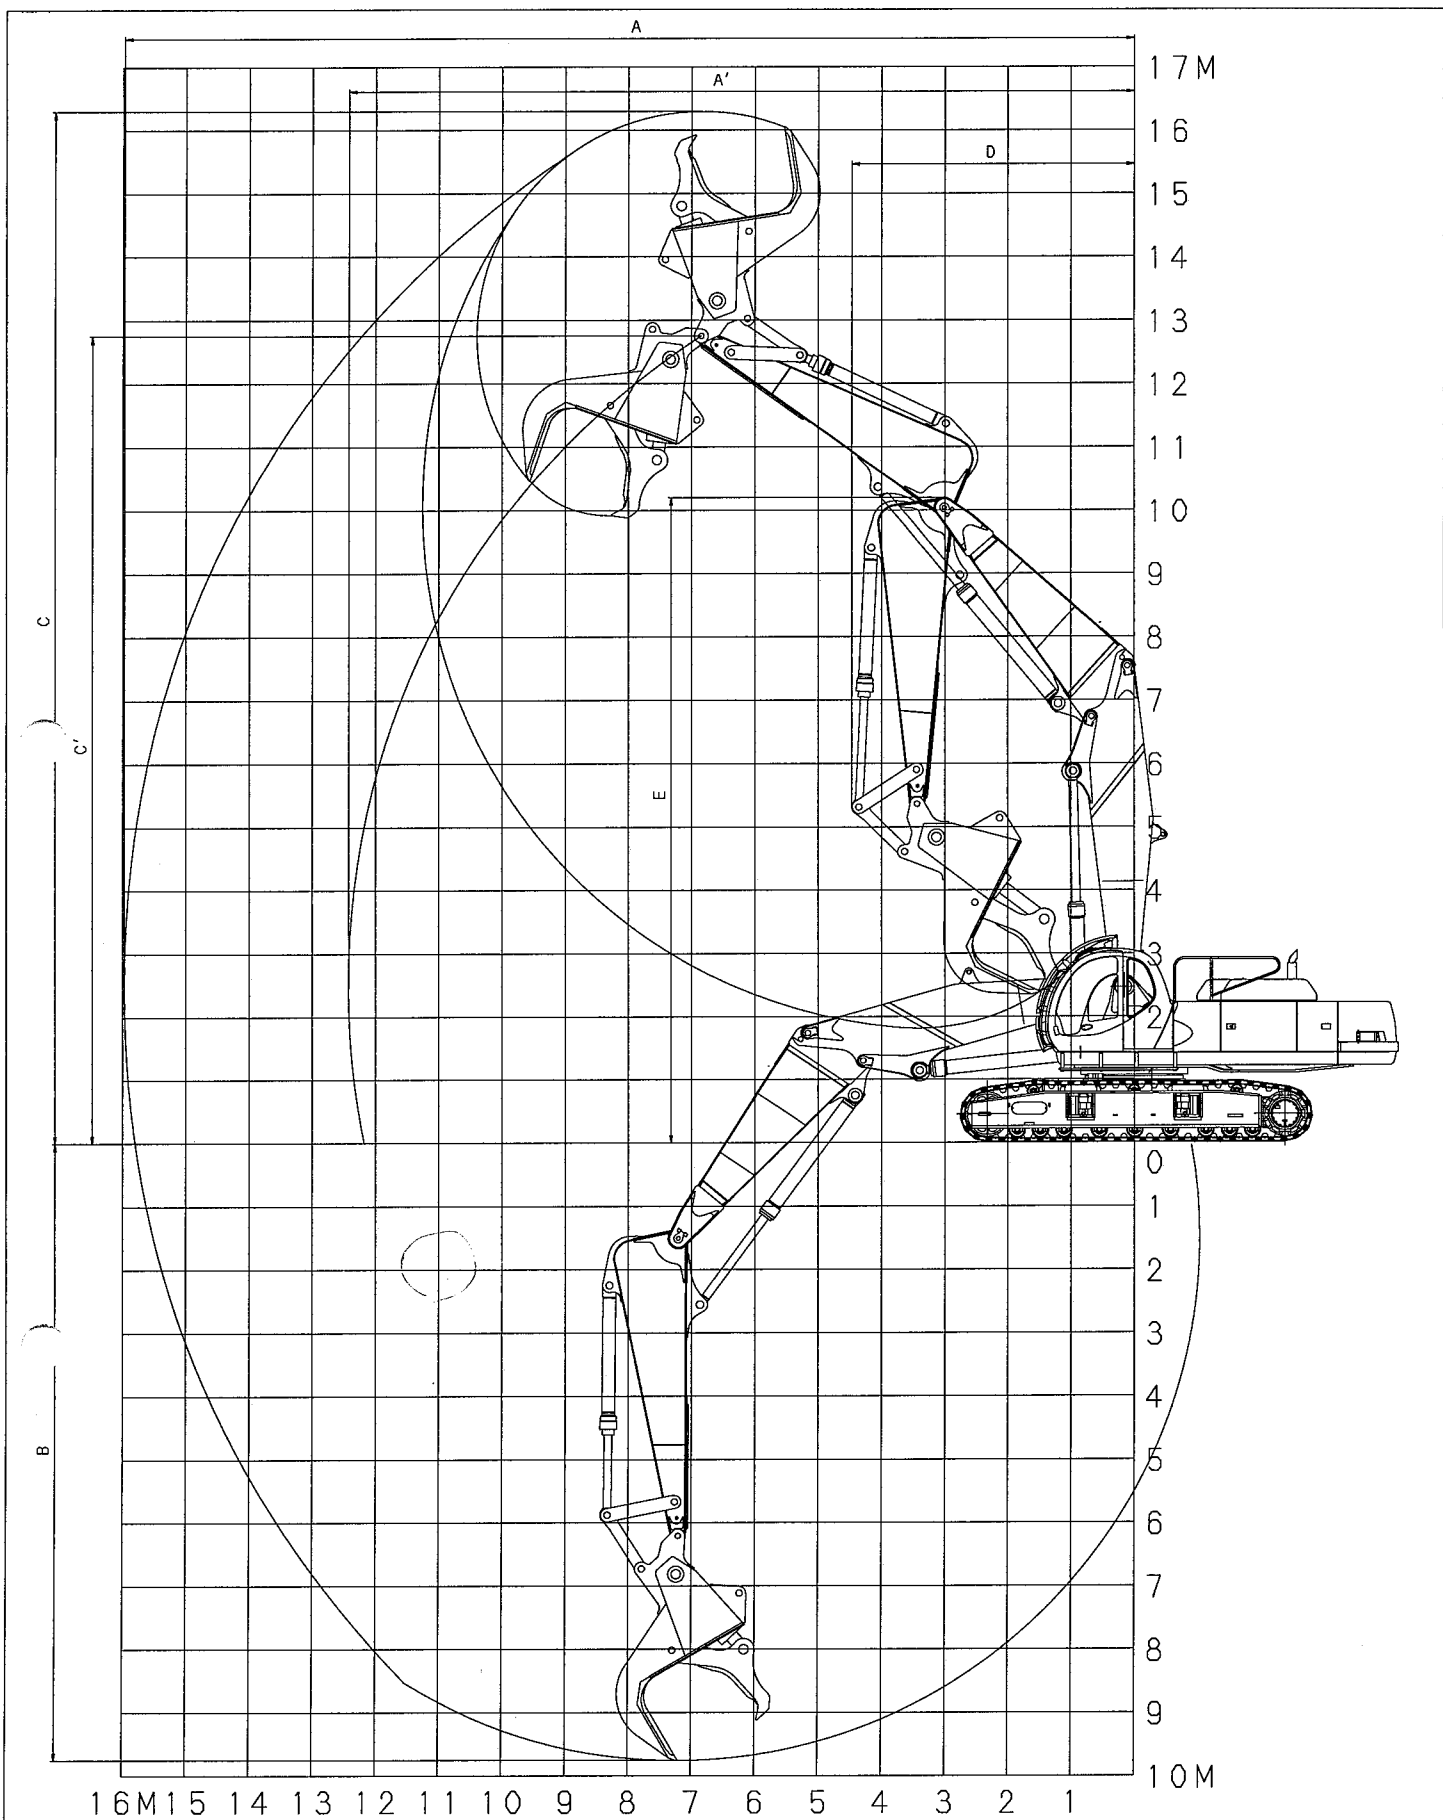


符号	名 称	仕様値
A	刃先最大作業半径	15 970
A'	最大作業半径	12 430
B	最大作業深サ	9 760
C	刃先最大作業高サ	16 300
C'	最大作業高サ	12 750
D	最小旋回半径	4 470
E	最小旋回時高サ	10 200

注記


1. 機械仕様

- (1) 4. 3M メインブーム
- (2) 4. 05M フロントブーム
- (3) 4. 7M アーム
- (4) F1400W ニブラー

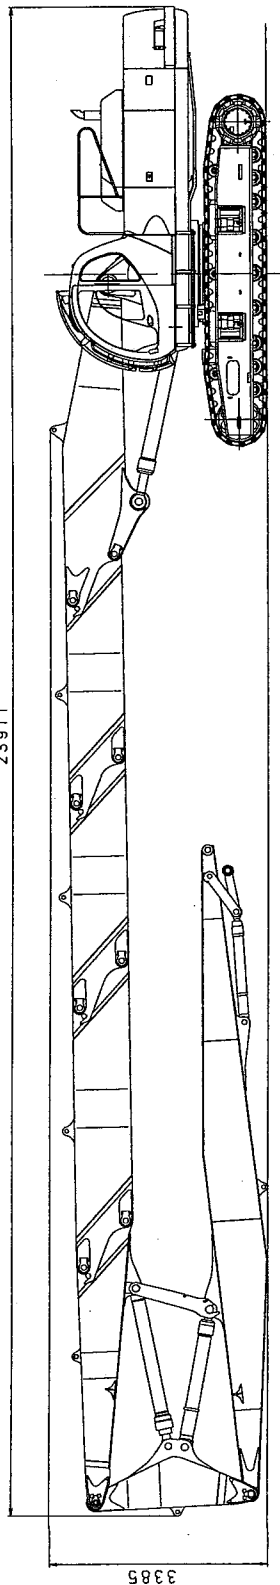


総重量 65.87ton

7-ム+インター、フロント、INSERT (4.1m)

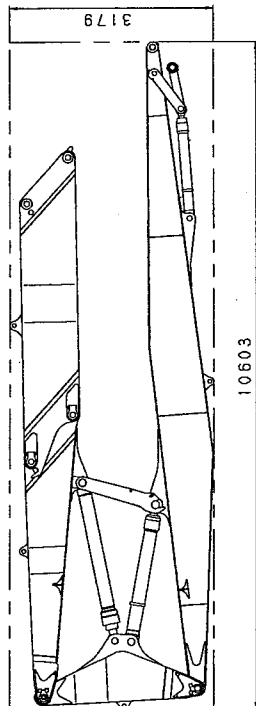


幅 900

総重量 7.87ton





幅 820

重量 2.10ton

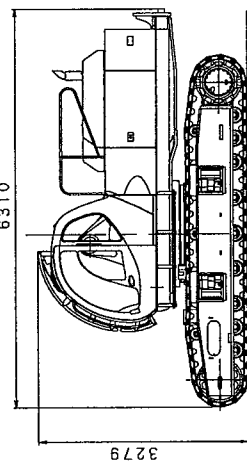


総重量 32.26ton

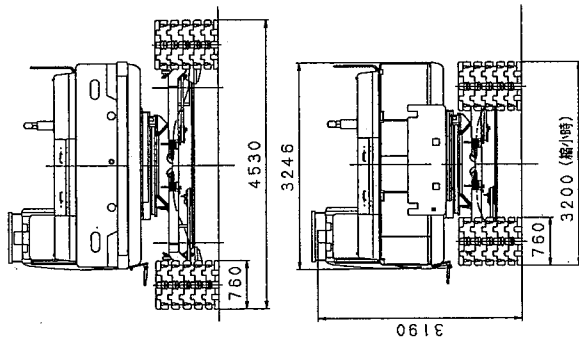

幅 730
重量 1.52ton


メイン (4.3M) プーム

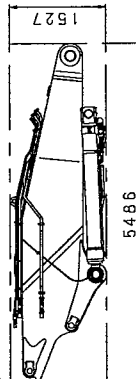

幅 1100
重量 4.87ton

解体バックホウアタッチメント

4.05Mフロントブーム



幅 810
重量 2.88ton


別送部品

	長さ L	高さ H	幅 B	重量w (ton)
ニブラ	2286	1534	820	2.10
カウンタウエイトNo1	3282	1000	960	11.90
カウンタウエイトNo2	2790	492	400	2.96
カウンタウエイトNo3	2790	561	400	2.97
7-ム+4.1mインターブーム	10603	3179	900	7.87
3.25mインターブーム	4420	1065	730	1.52
3.25mインターブーム	4420	1065	730	1.52
4.3mメインブーム	5486	1527	1100	4.87

別送部品 (オプション)


	長さ L	高さ H	幅 B	重量w (ton)
4.05mフロントブーム	4349	1637	810	2.88
4.7m7-ム	4987	1731	760	3.17

4.7M7-ム

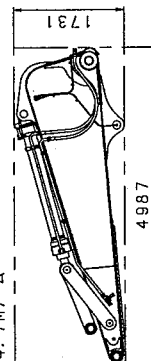

幅 760
重量 3.17ton

カウンタウエイトNo1




重量 11.90ton

カウンタウエイトNo2




重量 2.96ton

カウンタウエイトNo3




重量 2.97ton

単位 TON

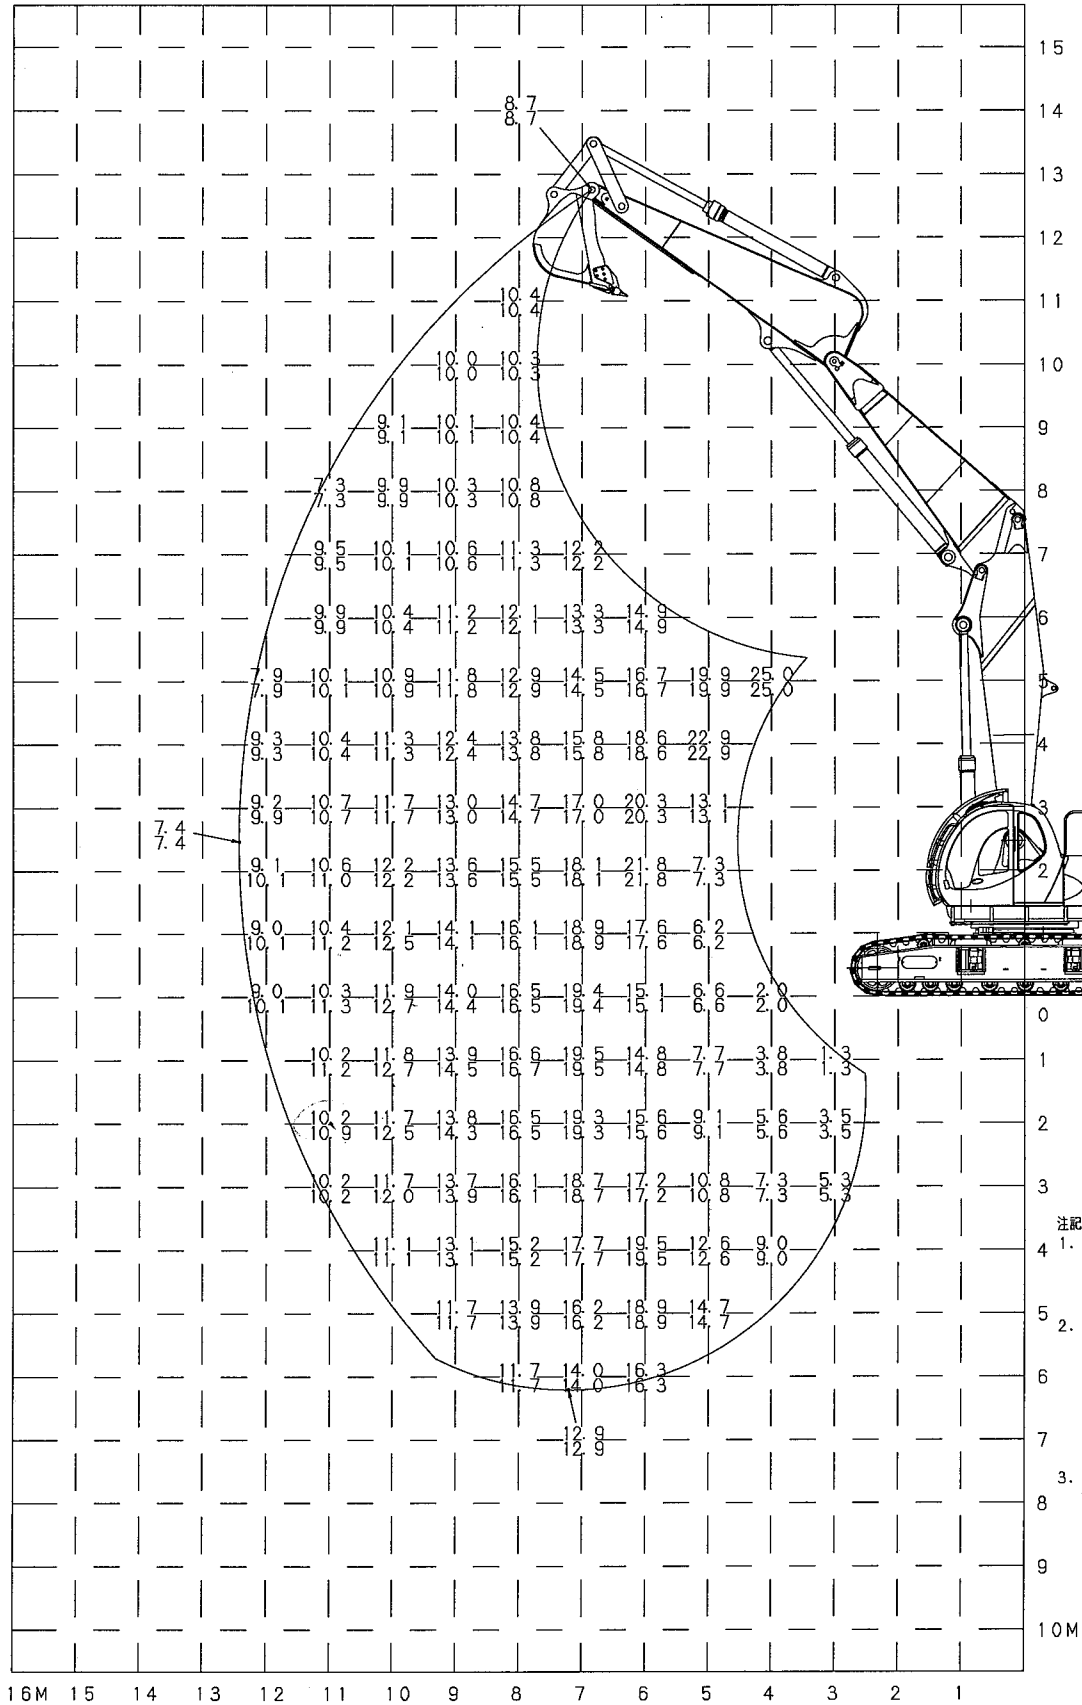

注記

1. 計算条件ハ KS・51M, 6252・B0・A07ニヨル。
但シ上段ノ数値ハ機械横方向ノ、マタ下段ノ数値ハ機械縦方向キノ吊上能力ヲ示ス。
2. 機械仕様
(1) 760MMシュー
(2) 4.3Mメインブーム
(3) 4.05Mフロントブーム
(4) 4.7Mアーム
(5) 1.8M³バケット (新JIS)
3. フック等ノ、吊上ニ必要ナ装置重量モ含ム。

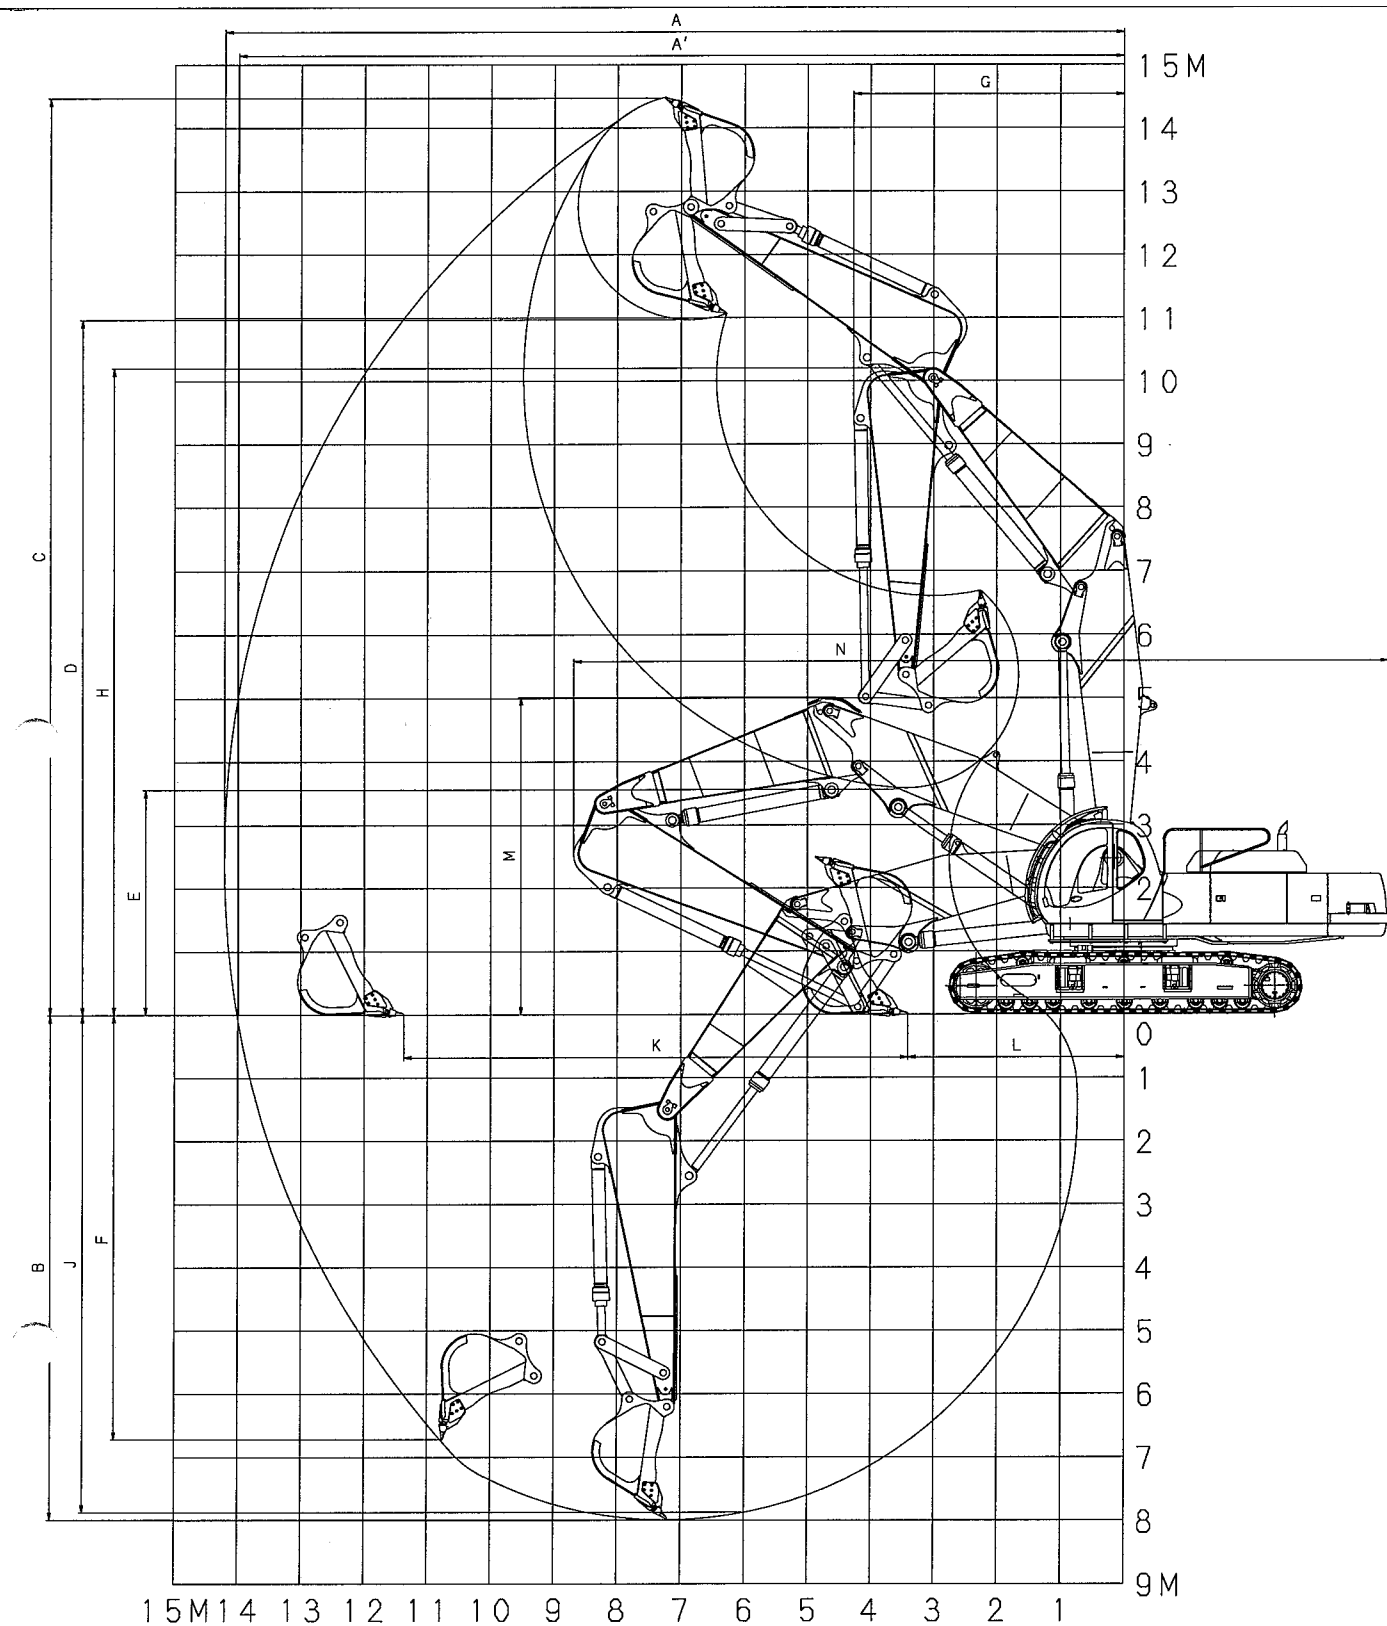


符号	名 称	仕様値
A	最大掘削半径	14200
A'	床面最大掘削半径	13990
B	最大掘削深サ	7990
C	最大掘削高サ	14490
D	最大ダンプ高サ	10970
E	最小ダンプ高サ	3580
F	垂直掘深サ	6720
G	最小旋回半径	4270
H	最小旋回時高サ	10200
J	8フィートレベル掘削深サ	7870
K	水平掘削距離	7970
L	最小時	3410
	バケット容量	1.6m ³
M	輸送姿勢時高サ	5020
N	輸送姿勢時長サ	12890

注記

1. 機械仕様

- (1) 4.3M メインブーム
- (2) 4.05M フロントブーム
- (3) 4.7M アーム
- (4) 1.6M³ バケット

単位 TON

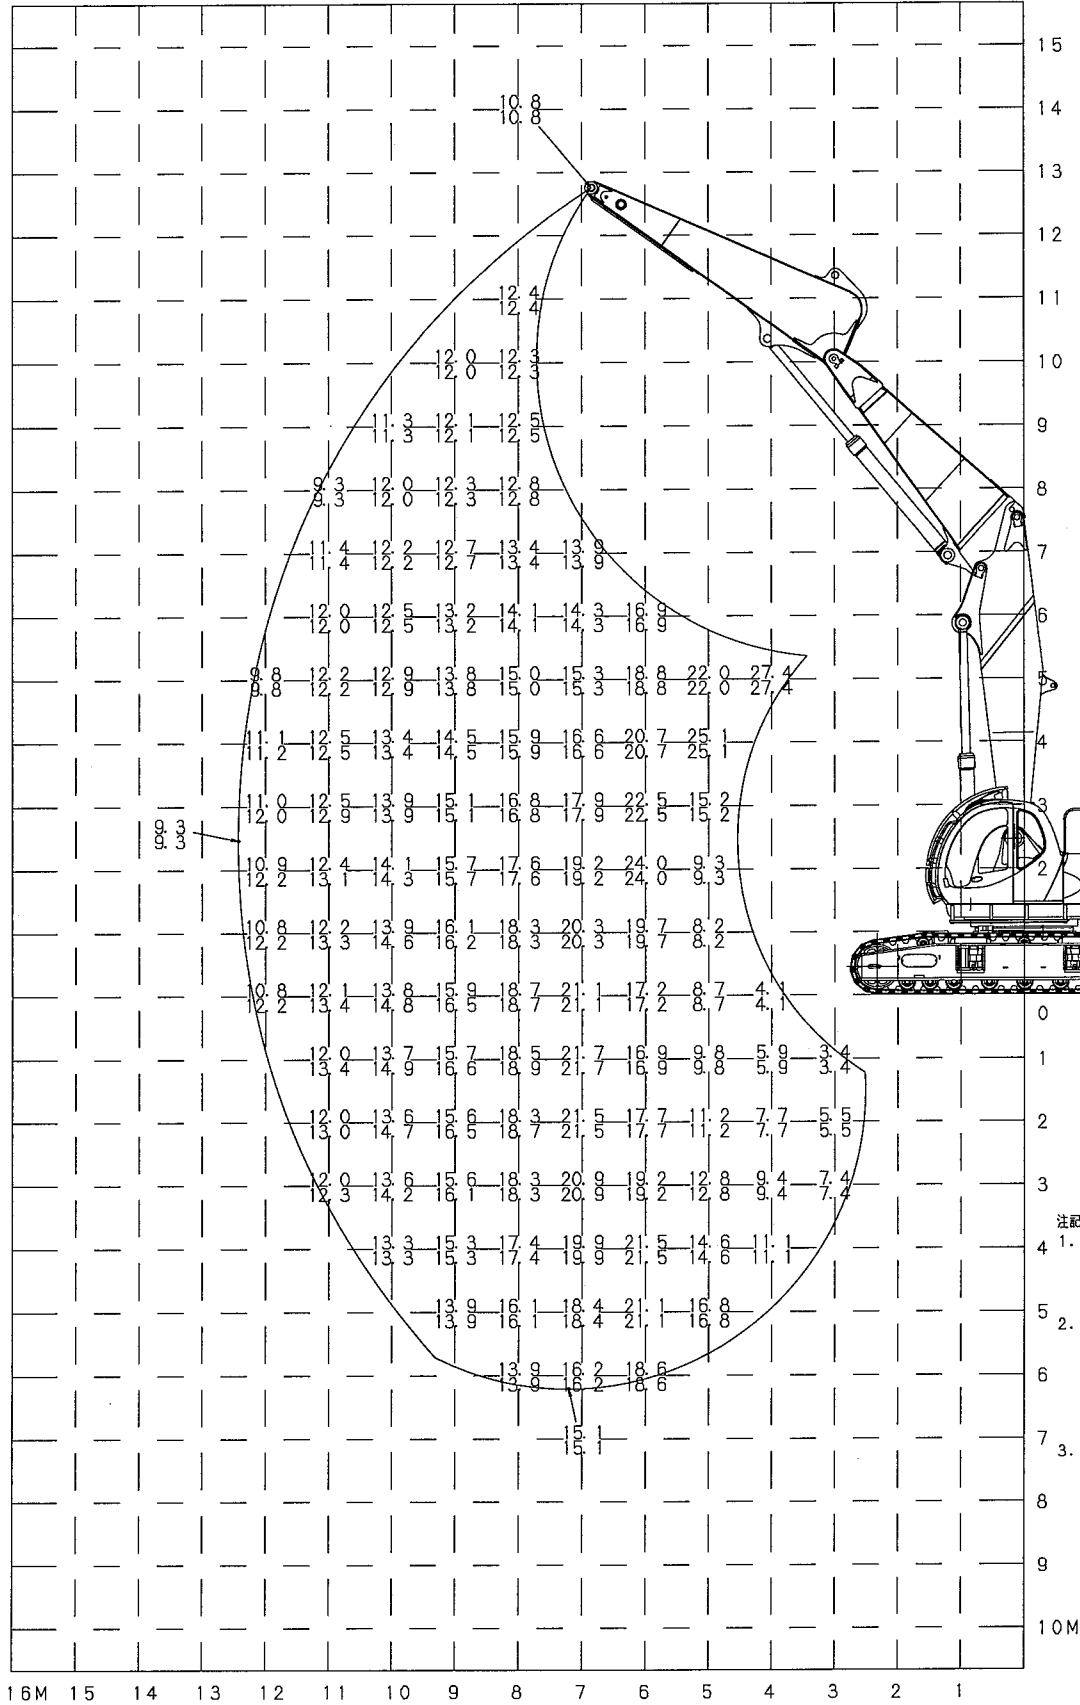

注記

1. 計算条件ハ KS・51M, 6252・B0・A07ニヨル。
但シ上段ノ数値ハ機械横方向ノ、マタ下段ノ数値ハ機械縦方向キノ吊上能力ヲ示ス。
2. 機械仕様
(1) 760MMシュー
(2) 4.3Mメインブーム
(3) 4.05Mフロントブーム
(4) 4.7Mアーム
3. フック等ノ、吊上ニ必要ナ装置重量モ含ム。