



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

DIMENSIONS

Flèche

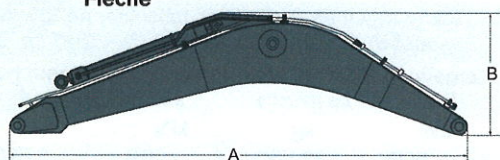

Balancier




EC220D

Description	Unité	Monobloc	Monobloc	Articulée	Longue portée	Description	Unité						
Flèche	m	5,7 GP	5,7 HD	5,57	8,85	Balancier	m	2,0	2,5 HD	2,9 GP	2,9 HD	3,5 GP	6,25 LR
Longueur	mm	5 910	5 910	5 780	9 060	Longueur	mm	3 065	3 525	3 910	3 910	4 540	7 330
Hauteur	mm	1 585	1 585	1 570	1 460	Hauteur	mm	980	860	860	860	855	945
Largeur	mm	670	670	670	670	Largeur	mm	440	440	440	440	440	385
Poids	kg	1 995	2 135	2 585	2 510	Poids	kg	1 091	1 126	1 121	1 176	1 226	1 309

* y compris vérin, conduits et axe, à l'exclusion du vérin de flèche.

* y compris vérin, tringlerie et tourillon

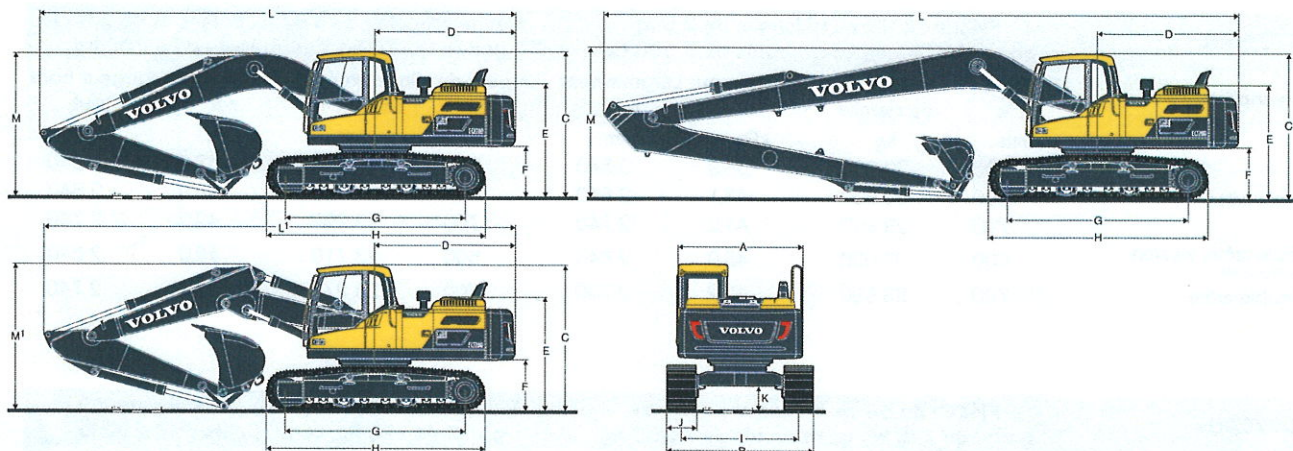

Description	Unité	EC220DL				EC220DNL				EC220DN				EC220DLR
Flèche	m	5,7 monobloc ou 5,57 articulée				5,7 monobloc ou 5,57 articulée				5,7 monobloc ou 5,57 articulée				8,85
Balancier	m	2,0	2,5	2,9	3,5	2,0	2,5	2,9	3,5	2,0	2,5	2,9	3,5	6,25
A Largeur hors tout de la tourelle	mm	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540	2 540
B Largeur hors tout	mm	2 990	2 990	2 990	2 990	2 640	2 640	2 640	2 640	2 800	2 800	2 800	2 800	3 190
C Hauteur totale de la cabine	mm	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930	2 930
D Rayon de pivotement AR	mm	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850	2 850
E Hauteur totale du capot moteur	mm	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305	2 305
F Garde au sol sous le contrepoids *	mm	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025	1 025
G Empattement	mm	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 660	3 370	3 370	3 370	3 370	3 660
H Longueur de chenilles	mm	4 460	4 460	4 460	4 460	4 460	4 460	4 460	4 460	4 160	4 160	4 160	4 160	4 460
I Largeur de chenilles	mm	2 390	2 390	2 390	2 390	2 040	2 040	2 040	2 040	2 200	2 200	2 200	2 200	2 390
J Largeur de tuile	mm	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	800
K Garde au sol mini *	mm	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460
L Longueur hors tout	mm	9 795	9 745	9 690	9 720	9 795	9 745	9 690	9 720	9 795	9 745	9 690	9 720	12 880
L ¹ Longueur hors tout	mm	9 660	9 610	9 570	9 560	9 660	9 610	9 570	9 560	9 660	9 610	9 570	9 560	-
M Hauteur totale de la flèche	mm	3 100	3 080	2 940	3 260	3 100	3 080	2 940	3 260	3 100	3 080	2 940	3 260	3 055
M ¹ Hauteur totale de la flèche	mm	3 065	3 065	2 960	3 310	3 065	3 065	2 960	3 310	3 065	3 065	2 960	3 310	-

* Tuile sans arête

¹ Flèche articulée