



Récépissé de déclaration d'achat

(Article R.322-4 du code de la route)

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR

Système d'immatriculation des véhicules

Identité du professionnel acquéreur

Identité du vendeur

Informations concernant l'achat du véhicule

Numéro d'immatriculation : FJ-343-NE
Numéro VIN : VRWGWMMZZK0K00425
Date et heure de l'achat : 28/11/2023 à 09h00

Déclaration effectuée le 28/11/2023 et enregistrée dans le système d'immatriculation des véhicules le 28/11/2023

CERTIFICAT DE CONFORMITE CE

Année 2019 Numéro de production 00423
CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
POUR VEHICULES COMPLETS RECEPTIONNES PAR TYPE EN PETITES SERIES

Le soussigné, Olivier Pelleiter (Directeur Général),

certifie par la présente, que le véhicule :

0.1. Marque : GOUPIIL
0.2. Type : GWM
Variante : NC3
SWAP
Version : G4
0.2.1. Nom commercial : N1
0.4. Catégorie de véhicule : POLARIS WORK & TRANSPORTATION
0.5. Raison sociale et adresse du constructeur : GOUPIIL INDUSTRIE
Route de VILLENEUVE
47320 BOURRAN (France)

0.6. Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires :

Collé sous le siège passager
Emplacement du numéro d'identification du véhicule sur le châssis :

Dans le passage de roue avant droit
0.10 Numéro d'identification du véhicule : VRWGWZZK0K00425

est conforme à tous égards au type décrit dans

la réception
la réception
délivrée le e9*KS07/46*6438*03
11/12/2018

et peut être immatriculé à titre permanent dans les États membres dans lesquels
la conduite est à droite

et qui utilisent les unités
pour l'indicateur de vitesse métriques

A Bourran, le lundi 19 août 2019





GOUPIIL
INDUSTRIE
Route de Villeneuve - 47320 BOURRAN
Tél. 05 53 79 39 39 - Fax 05 53 79 30 40
www.goupil-industrie.com

S.A. au capital de 400 000 € - Siret 421 204 041 00063
Code de Commerce : 4212 - N° TVA Intracommunautaire : FR 52 421 204 041

IMPORTANT :
Veuillez prendre soin de ce document. Peut être demandé lors des
enregistrements dans la Communauté Européenne

1. Nombre d'essieux et de roues : 2/4

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées : —

3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu): 1, arrière, sans

4. Empattement : 2022 mm

4.1. Écartement des essieux : 1-2 : — mm

5. Longueur : 3644 - 3688 mm

6. Largeur : 1298 - 1350 mm

7. Hauteur : 1893 - 2193 mm

8. Avancée de la sellette d'attelage (maximale et minimale en cas de sellette réglable) : — mm

9. Distance entre l'extrémité avant du véhicule et le centre du dispositif d'attelage : — mm

11. Longueur de la zone de chargement : 1597 - 2170 mm

13. Masse en ordre de marche : 983 kg

13.1. Répartition de cette masse entre les essieux : 1. 561 kg

2. 422 kg

13.2. Masse réelle du véhicule : 2100 kg

16. Masses maximales techniquement admissibles : 1100 kg

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible : 1200 kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu : 3500 kg

16.4. Masse maximale techniquement admissible de l'ensemble : 1400 kg

18.1. Remorque à tiron d'attelage : — kg

18.2. Semi-remorque : 1400 kg

18.3. Remorque à essieu central : 491 kg

18.4. Remorque non freinée : 100 kg

19. Masse statique maximale techniquement admissible au point d'attelage : TSA200-120-250

20. Constructeur du moteur : SCHABMÜLLER GmbH

21. Code du moteur inscrit sur le moteur : 100 kg

22. Principe de fonctionnement : 25A200-120-250

23. Électrique pur : oui

23.1. Véhicule [électrique] hybride : non

24. Nombre et disposition des cylindres : — cm3

25. Capacité du moteur : —

26. Carburant : 6,8 kW (moteur électrique)

26.1. Monocarburant/bicarburant/carburant modulable : 16,6 kW (moteur électrique)

26.2. (Bicarburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B— 10 kW (moteur électrique)

27. Puissance maximale : à —tr/min (moteur à combustion interne)

27.1. Puissance nette maximale : —kW

27.2. Puissance horaire maximale : 6,8 kW (moteur électrique)

27.3. Puissance nette maximale : 16,6 kW (moteur électrique)

27.4. Puissance maximale sur 30 minutes : 10 kW (moteur électrique)

28. Boîte de vitesses (type) :

29. Vitesse maximale :

30. Voie des essieux :

35. Combinaison pneumatiques/roues : 155R13 91N, 4J13 ETO ou 155R13 90Q, 4J13 ETO

36. Connexions pour le freinage de la remorque : —

37. Pression dans la conduite d'alimentation du système de freinage de la remorque : — bar

38. Code de la carrosserie : BA07

40. Couleur du véhicule : Blanc

41. Nombre et configuration des portes : 2, à l'avant

42. Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) : 2

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d'attelage, le cas échéant : E9-55R-01,6129

45.1. Valeurs caractéristiques : D: 8,24 kN / V: — / S: 100 kg / U: —

46. Niveau sonore : — tr/min-1

À l'arrêt : — dB (A) à un régime de : 63,7 dB (A)

En marche : Euro —

47. Niveau des émissions d'échappement : —

48. Émissions de gaz d'échappement : —

Numéro du règlement de base et du dernier règlement modificateur applicable : 715/2007 - 459/2012ZX

1.1. Procédure d'essai : Type I ou ESC

CO : — HC : — NOx : — HC + NOx : — Particules : —

Opacité de la fumée (ELR) : — (m-1)

1.2. Procédure d'essai : Type I [Euro 5 ou 6(1)] ou WHSC (EURO VI)

CO : — HCT : — HCNM : — NOx : — HTC + NOx : — NH3 : —

Particules (masse) : — Particules (nombre) : —

2.1. Procédure d'essai : ETC (le cas échéant)

CO : — NOx : — HCNM : — HCT : — CH4 : — Particules : —

2.2. Procédure d'essai : —

CO : — NOx : — HCNM : — HCT : — CH4 : — NH3 : —

Particules (masse) : — Particules (nombre) : —

48.1. Fumées, valeur corrigée du coefficient d'absorption : — (m-1)

49. Émissions de CO2/consommation de carburant/consommation d'énergie électrique(m) : WHTC (EURO VI)

1. Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs

Émissions de CO2

Conditions urbaines : ... g/km

Conditions extra-urbaines : ... g/km

Conditions mixtes : ... g/km

Pondéré, conditions mixtes : ... g/km

2. Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides chargeables de l'extérieur

Consommation d'énergie électrique [pondérée, conditions mixtes]

Autonomie en mode électrique

3. Véhicule pourvu d'eco-innovations :

3.1. Code général de la ou des éco-innovations : —

3.2. Total des réductions d'émissions de CO2 obtenues grâce à la ou aux éco-innovations : —

50. Réceptionné selon les exigences en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses : non

51. Véhicules à usage spécial : désignation conformément à l'annexe II, partie 5 : non

52. Remarques : —

Spécifications régionales : N10GPLCT003E995

France

GOUPIL G4

Version M - homologation N1 KS



08/2019



7187



FJ-343-NE



VRWGWMZZZK0K00425



Electric



2 places



Plomb PBSO4 8,6kW
(dernier remplacement: nc)



SOH 69%



Blanc RAL 9003

Description




Équipement Swapp Body | Plateau fixe et fourgon bâché

Cabine couleur blanc RAL 9003 conduite à gauche, avec pare-brise chauffant · Désembueur électrique | 700 W · Buzzer de marche avant / arrière, feu à éclats, portes verre avec fermeture centralisée

Prise de charge ext. avec rallonge électrique 5 m, coffre de rangement latéral droit



PICK UP

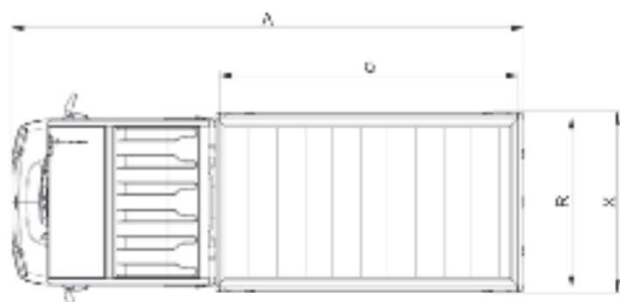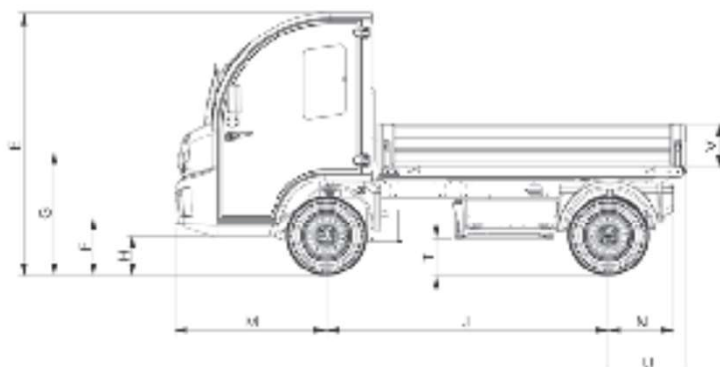

DIMENSIONS (mm)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
9675	1574	1305	1197	1828	425	897	288	175	2022	1021	1021	1089	468	788	2147	1224	2,6	270	564	308	122	1900

PERFORMANCE	Seats		2
	Type of certification		NI
	Engine		AC Induction / Asynchronous
	Maximum torque	Nm	57
	Nominal power	kW	10
	Controller		Curtis

EQUIPMENT

- 3 Folding aluminum side panels
- Optional: Upper mesh cage
- Option: Canvas or Net
- Option: Tie-down rings

BATTERY	Technology		Lead acid, element of 2V			Lithium LiFePO4	
	Capacity	kWh	8,6	11,5	15,4	7,2	12
	Autonomy (R101 cycle)	Km	61	73	91	85	135
	Battery weight	Kg	325	419	493	92	132
	Charging time		8h30	7h45	6h15	5h30	5h30
	On board High frequency battery charger	A	30		50	50	
	Power supply		230V, 16A				
	Auxiliary battery 12 v		Yes				

DIMENSIONS & CAPACITIES	Technically permissible maximum laden mass	Kg	2100				
	Mass in running order	Kg	1051	1154	1228	825	867
	Load capacity (driver included 75Kg)	Kg	1039	946	872	1275	1233
	Towing capacity (unbraked trailer)	Kg	531	577	614	413	434
	Towing capacity (braked trailer)	Kg	1400				
	Weight of equipment	Kg	78				
	Load area	m2	2,6				
	Useful capacity with upper mesh cage	m3	2,9				

Changes may occur in the product since the closure of the material edition. Visuals may show equipment or accessories available as standard or optional depending of each country. Technical specifications belong to standard versions, which may vary from country to country. All the characteristics of this document are indicative data. GOUPIL Industrie reserves the right to modify without notice. Please contact your distributor for the latest news.

