



N° V000059VR UFFICIO PROVINCIALE DI VERONA
VISTE LE NORME DEL D.L. VO 30 - 4 - 1992 N. 285 VISTO LA PRESCRITTA DOCUMENTAZIONE
SI AGGIORNA L'IMMATRICOLAZIONE DEL SUDETTO VEICOLO
DI FABBRICAZIONE EST DESCRITTO ALLE PAGG. 1 E 2, SI RILASCI LA PRESENTE CARTA DI CIRCOLAZ. PER USO
AZIENDA AGRICOLA



OMOLOGAZ- LCAF006
TELAIO-JCB5A41RC02404459
VR 08/10/2018 P. IL DIRETTORE

Imposta di bollo assolta
mediante versamento in
una postale ai sensi della
7 della legge 18 ottobre
1976, n. 925.

ANNO IMMATRICOLAZIONE
VERONA 24/07/2020

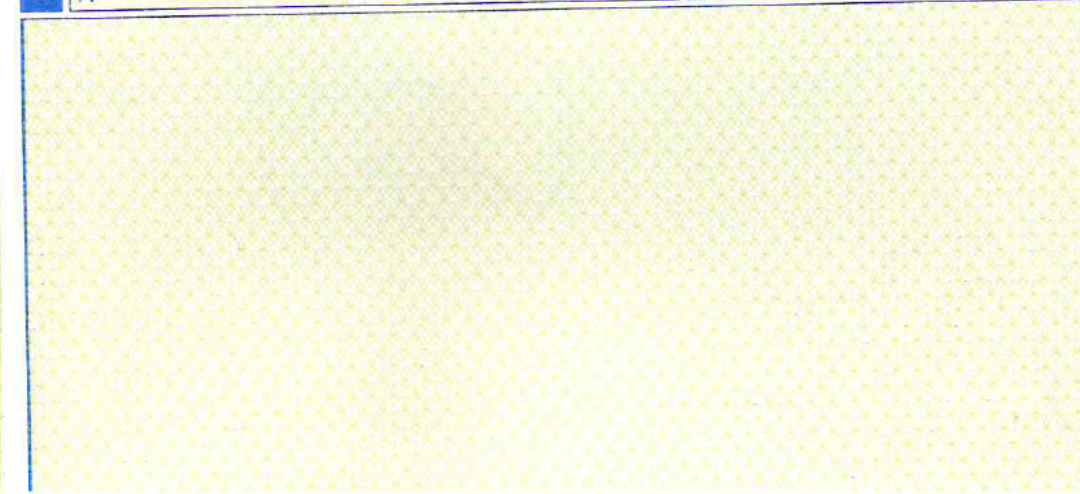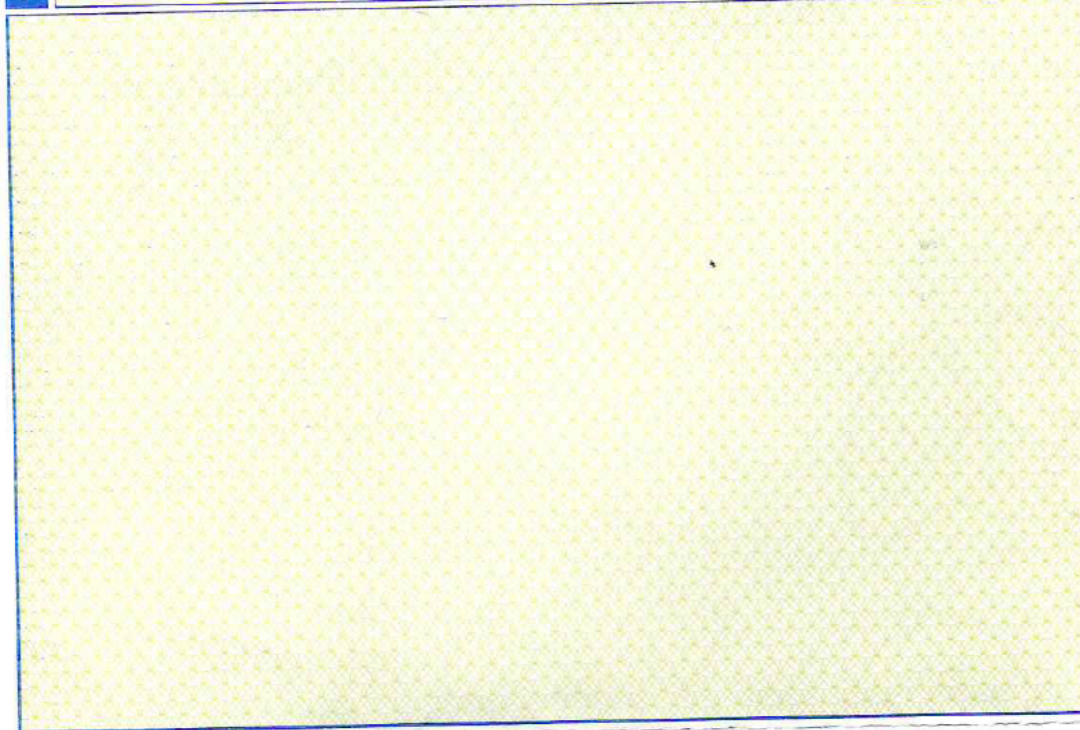

2

N° V000059VR280720 08VR192475 24/07/20 TARGA BS496L
MACCHINA AGRICOLA SEMOVENTE

MOTORE		DIMENSIONI		MASSE (Kg)	NORMALI	ECCEZIONALI (9)
tipo	KOHLER	lunghezza	m 4,210	tara (1)	5310	
tempi/comb.	4/ GASOL	larghezza	m 1,870	portata (2)		
cilindrata cm³	2482,00	assi	n. 2	complessiva	5310	
pot. max kW	54,50	distanza interassi	I 2,390	rimorchiabile (3)	3000	
		II	III	max autotreno su ralla		
pot. fiscale CV		NUMERO POSTI		max su gancio o ralla		
		anteriori		FRENI		
		max		I		
		a sedere max				
		di servizio				
TRASMISSIONE						
tipo cambio						
PNEUMATICI	ANT. E POST.: 12-16.5 12PR -S-S					
SILENZIATORE	AMMESSO		dB controllo usati (9)		86 n° giri/min. 2400	
Vel. max eff. km/h	Avanzamento ralla mm		EATON 403-7432-87			

4

N° V000059VR280720

TARGA

BS496L

CONFORME ALLA DIRETTIVA 2011/88/CE
CAT.P FASE III B
FRENO DI STAZIONAMENTO MECCANICO.
PER ALLESTIMENTI, DIM. MASSE E PNEUM.
IN ALTERNATIVA E PRESCRIZIONI PER LA
CIRCOLAZIONE VEDERE ALLEGATO TECNICO
CHE INTEGRA LA CARTA DI CIRCOLAZIONE
MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE CON
BRACCIO TELESCOPICO PORTATTREZZI.
MOTORE CERTIF. REG. 120, REGIME POTEN-
ZA MAX. 2200 GIRI/MIN.
GANCIO DI TRAINO DGM GA 3338.
CARICO VERTICALE 960KG. MASSE MAX. AM
MESSE 1=3500KG; 2=3800KG; TOT=6720KG.
VELOCITA' CALCOLATA=27,1KM/H
SILENZIATORE DI SCARICO: 88405
RAPPORTO DI TRASMISSIONE=1:12,37
MACCHINA ALLESTITA CON PIASTRA PORTA
ATTREZZI. SEGUE TIPO MOTORE: KDI 2504
TCR/22A.

6

N° V000059VR280720

TARGA

BS496L

COSTRUTTORE : JC BAMFORD EXCAVATORS LTD
MARCA : JCB
TIPO : 525-60AGRI
VARIANTE : 5A4
VERSIONE : 00
DEN.COMM.LE : 525-60 HI VIZ AGRI



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI E IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE DEL NORD-OVEST

Centro Prove Autoveicoli di Milano

ALLEGATO TECNICO

ALLA CARTA DI CIRCOLAZIONE DELLA

MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE SEMOVENTE CON BRACCIO TELESCOPICO PORTATTREZZI

1.1 Costruttore:	J. C. Bamford Excavators Ltd.
1.2 Marca:	JCB
1.3 Tipo:	525-60 Agri
1.4 Variante:	5A4
1.5 Versione:	00
1.6 Denominazione commerciale:	525-60 Hi Viz Agri

Numero di Omologazione: LCAF006 del 10/04/2015

ALLESTIMENTI

Allestimento	Attrezzo	Capacità (m ³)
A	Piastra portaforche	==
B	Benna	0,9
C	Forche (n. 2, L=1200 mm.)	==

DIMENSIONI (mm)

Allestimento	A	B	C
Sbalzo anteriore	1110	2035	1230
Sbalzo posteriore		710 (*)	
Lunghezza totale	4210 (*)	5135 (*)	4330 (*)
Altezza minima		200	

(*) -105 mm. senza gancio DGM GA

MASSE (kg)

Allestimento	A	B	C
1° asse	2740	3400	2930
2° asse	2570	2360	2530
totale	5310	5760	5460

Carico verticale sul gancio	960
-----------------------------	-----

Masse rimorchiabili:

3000 kg macchina agricola operatrice trainata senza freni

6000 kg macchina agricola operatrice trainata con frenatura ad inerzia.

PNEUMATICI

12-16.5 12 pr

12.5/80-18 14 pr

PRESCRIZIONI PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE

- Durante la circolazione stradale il braccio telescopico deve stare in posizione tutta rientrata ed abbassato in posizione orizzontale (inclinazione 0°), altezza minima da terra 200 mm.
- I comandi di lavoro devono essere esclusi mediante l'apposito pulsante di colore rosso.
- Le forche (quando previste) devono essere ribaltate all'indietro e bloccate con l'apposito blocco.
- La benna (quando prevista) deve essere in posizione retratta e retroribaltata.
- I denti della benna (quando prevista) devono essere protetti con l'apposita cuffia, verniciata a strisce bianche e rosse larghe 10 cm ed inclinate a 45 gradi.
- Con la benna, lo sbalzo anteriore deve essere segnalato, trasversalmente, con vernici retroriflettenti o con appositi pannelli, di dimensioni 50x50 cm., fissabili allo sbalzo, a strisce bianche e rosse larghe 10 cm. ed inclinate a 45°.
- I proiettori di lavoro devono essere disattivati.
- Il selettore comando sterzo deve essere bloccato nella posizione di sterzata con le due ruote anteriori.
- Dispositivo a luce lampeggiante, di tipo approvato, in funzione anche quando non è obbligatorio l'uso dei dispositivi d'illuminazione.
- Può rimorchiare solo macchine agricole operatrici trainate.

IL FUNZIONARIO TECNICO
Geom. Maurizio LA CHIUSA



CONFORME
ALL'ORIGINALE

Ing. CLAUDIO FIORENTINI
PRESIDENTE
JCB S.p.A.

IL PRESENTE ALLEGATO TECNICO E' PARTE INTEGRANTE DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE



Esemplare per gli uffici M.C.T.C.

JC BAMFORD EXCAVATORS LTD

JCB S.p.A.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

PER VEICOLO DI TIPO OMOLOGATO

Si dichiara – ai sensi dell'art. 108 Decreto Legislativo 30-04-1992, n. 285 Modif. Decreto Legislativo 10-09-1993, n. 360 – che il veicolo sottoindicato è conforme, in tutte le sue parti, al tipo omologato dal Ministero dei trasporti e della Navigazione, Dipartimento dei Trasporti Terrestri, con certificato:

N° LCA F006 del 10/04/2015

Fabbrica: JC BAMFORD EXCAVATORS LTD

Sede: ROCESTER (GB)

Veicolo: CON BRACCIO TELESCOPICO PORTATTREZZI

Categoria: MACCHINA AGRICOLA OPERATRICE SEMOVENTE

Tipo e serie: 525-60 AGRI

Telaio n. JCB5A41RC02404459

Motore: fabbrica KOHLER tipo KDI 2504TCR/22A 4528900680

Assolti gli obblighi I.V.A. sugli acquisti intracomunitari.

Dichiarazione N.

32311

La mandataria in Italia

JCB S.p.A.

Assago, li 24/05/2016