SERIE 500

Accessori

Spazzolone obliquo



Escavatore e stabilizzatori posteriori



Scraper



Trivella



Palette per sollevamento



Forche uso servizio



Rastrello



Scavacanali



Forche



- *Sono disponibili anche lo stabilizzatore dell'escavatore e l'attacco a tre punte.*

SISTEMA ESCLUSIVO BOB-TACH PER UNA SOSTITUZIONE PIÙ RAPIDA E SICURA DEGLI ACCESSORI

Vista laterale

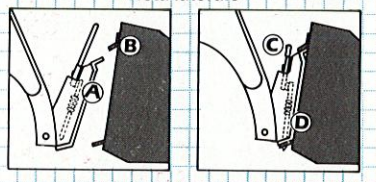

Vista posteriore

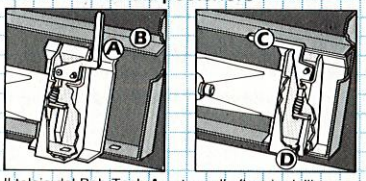

Il telaio del Bob-Tach **A** entra nella flangia dell'accessorio **B**. Abbassando la leva **C**, il cuneo **D** viene spinto attraverso i fori accoppiati del telaio e dell'accessorio creando un solido e sicuro bloccaggio.

Caratteristiche tecniche

	540	543
CAPACITÀ:		
Capacità d'esercizio*	363 kg	363 kg
Carico di ribaltamento	726 kg	726 kg
Capacità della pompa idraulica	30,3 lpm	30,3 lpm
DIMENSIONI:		
Lunghezza senza benna	2083 mm	2083 mm
Larghezza senza benna	1199 mm	1199 mm
Altezza	1849 mm	1849 mm
Altezza al perno benna	2604 mm	2604 mm
MOTORE:		
Marca	Kohler	Kubota
Modello	K 582S	D 950
Alimentazione	Benzina	Diesel
Potenza a mass. numero di giri	23 CV	20,5 CV
	17,1 kw	15,2 kw
	3600 t/m	3000 t/m
Potenza a regime nominale	22 CV	18,5 CV
	16,2 kw	13,2 kw
	3200 t/m	3000 t/m
Cilindri	2	3
Cilindrata	0,95 l	0,93 l
Capacità serbatoio carburante	49 l	49 l
PESO DELLA MACCHINA:		
Alla spedizione	1293 kg	1302 kg
FUNZIONAMENTO:		
Guida e comando	Marcia avanti, marcia indietro e sterzo comandati da due leve a mano	
Trasmissione	Idrostatiche	Idrostatiche
CARATTERISTICHE SPECIALI:		
Sistema idraulico ausiliario	di serie	di serie
Bob-Tach	di serie	di serie
Fanaleria	di serie	di serie
Sistema di allarme per retromarcia	opzione	opzione
Cabina protezione guidatore	di serie	di serie
Cabina chiusa	opzione	opzione
Barra di sicurezza del sedile	di serie	di serie
Cinture di sicurezza	di serie	di serie
Arresto braccio di elevazione	opzione	opzione
Freni di parcheggio	di serie	di serie
Scappamento con protezione antiscintille	di serie	di serie
Pneumatici flotation	opzione	opzione

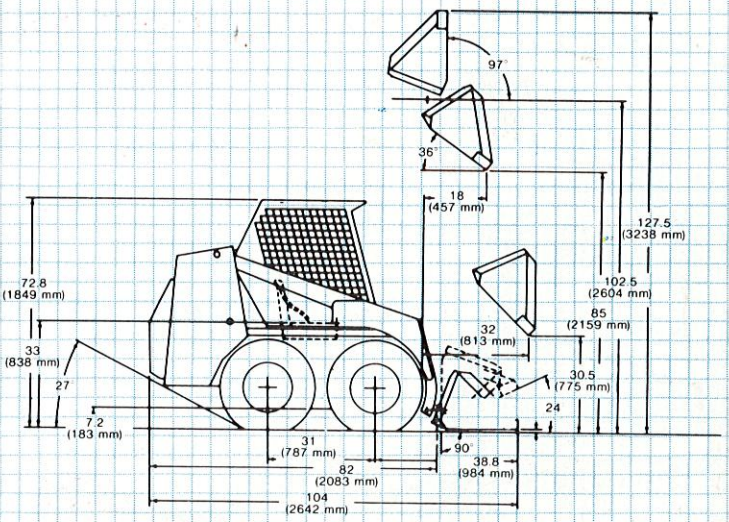

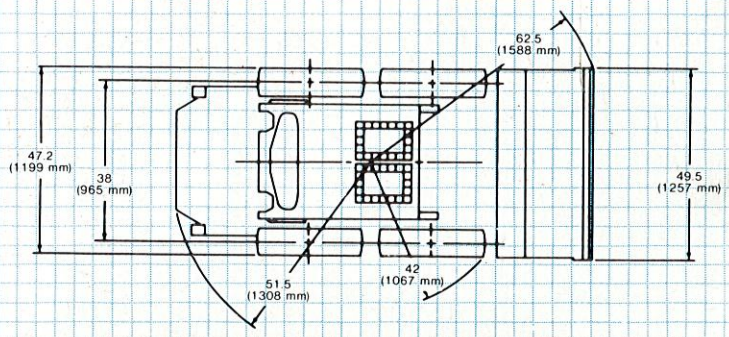

* NOTA: Capacità d'esercizio conforme alla Norma J818 della SAE e misurata con benna di scavo standard. – CAPACITÀ D'ESERCIZIO PARI A NON PIÙ DELLA METÀ DEL CARICO DI RIBALTAMENTO

Le foto dei caricatori Bobcat possono illustrare accessori non di serie.

Society of Automotive Engineers (SAE)
NOTA: Dove possibile, le dimensioni sono in accordo con (SAE) standards.
(Caratteristiche e illustrazioni possono subire variazioni senza preaviso).

IL VOSTRO CONCESSIONARIO :

B-1535 I/6M/4-83

Printed in Belgium

CLARK bobcat

Un Bobcat, trasforma un uomo in una squadra

Clark Bobcat Europe
Rue Saint-Denis 296, 1190 Bruxelles, Belgio
Tel. : (32) 2/345.18.20 – Telex 21657 Clark B