
LOGO
INAIL/ASL

SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERSONE

Ponte Mobile Sviluppabile

ECO CERTIFICAZIONI
Via Mengolina, 33 48018 Faenza (RA) – ITALY
Tel. + 39 0546 624911 Fax +39 0546 624922
e-mail: info@eco-cert.it www.ecocertificazioni.eu
P.IVA n. 01358950390 Cap.Soc.€ 1.030.386,00 i.v.

Dimensioni e caratteristiche (dati da scheda tecnica del costruttore)

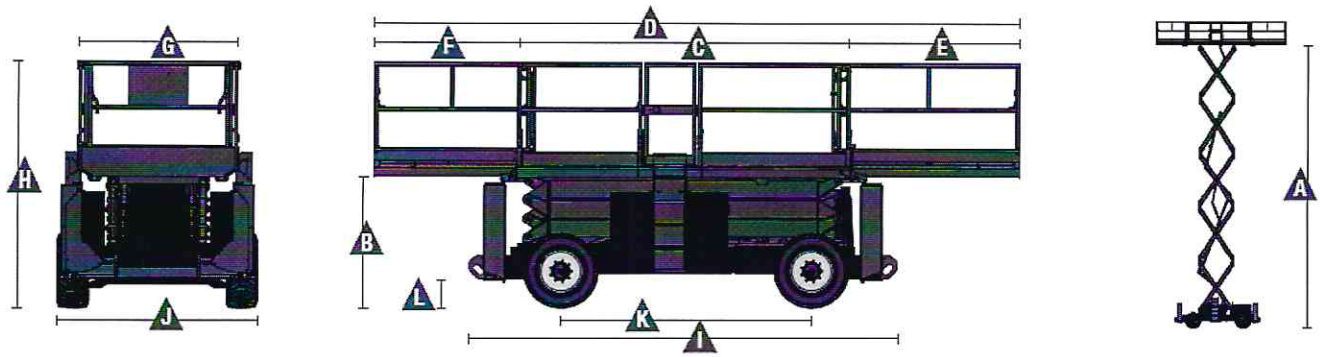

Modelli	GS-5390 RT
Misure	
Altezza massima di lavoro*	17,95 m
A Altezza massima piano di calpestio	15,95 m
B Altezza piattaforma - a riposo**	2,02 m
G Lunghezza piattaforma - esterna:	3,98 m
estesa - estensione di piattaforma singola sfilata	5,34 m
estesa - estensione di piattaforma doppia sfilata	6,57 m
D estesa - estensione di piattaforma Super-Deck sfilata	7,38 m
E Lunghezza pianale estensibile - anteriore	1,52 m
F Lunghezza pianale estensibile - posteriore	1,22 m
C Larghezza piattaforma - esterna	1,83 m
H Altezza - chiusa: parapetti pieghevoli	3,15 m
parapetti abbassati	2,47 m
L Lunghezza - a riposo: estensione di piattaforma singola sfilata	——
estensione di piattaforma doppia sfilata	——
pianale Super-Deck	——
con stabilizzatori	4,88 m
Lunghezza - estesa: estensione di piattaforma singola sfilata	5,40 m
estensione di piattaforma doppia sfilata	6,57 m
pianale Super-Deck	7,38 m
I Larghezza: pneumatici di serie	2,29 m
K Interasse	2,84 m
J Altezza minima - centro macchina da terra	0,36 m

Prestazioni

Occupazione massima	4
Portata	680 kg
Portata - pianale estensibile	227 kg
Altezza di traslazione	9,14 m
Velocità di traslazione chiusa	8,0 km/h
Velocità di traslazione sollevata	1,1 km/h
Pendenza superabile - chiusa**	40%
Livellamento massimo degli stabilizzatori****	7°(anteriore-posteriore)/ 12°(laterale)
Raggio sterzata - interno	2,16 m
Raggio sterzata - esterno	5,33 m
Velocità salita/discesa	55/49 secondi
Comandi	proporzionali
Trazione	quattro ruote
Pneumatici - fuoristrada, riempiti a schiuma	30 x 84 cm

Potenza

Motore Deutz D2011L03i 3 cilindri diesel 36 kW	
Unità di potenza ausiliaria	12 V DC
Capacità serbatoio carburante	113,6 L
Capacità serbatoio idraulico	113,6 L

Livello Sonoro e Vibrazioni

Livello pressione sonora (da comandi a terra)	88 dBA
Livello pressione sonora (da comandi piattaf.)	78 dBA
Vibrazioni	<2,5 m/s²

Peso*****

Macchina base, CE	7.639 kg
Modifica del peso in base agli optional	
Stabilizzatori****	——
Doppia piattaforma estensibile	aggiungere 356 kg
Pianali Super-Deck	aggiungere 411 kg
Generatore	aggiungere 48 kg

Conformità alle normative

Direttive EU: 2006/42/EC - Direttiva macchine (norma armonizzata EN280); 2004/108/EC (EMC); 2000/14/ EC (Rumorosità all'aperto)

Ing. Terregna Giampiero
Verificatore n° 426

ECO CERTIFICAZIONI S.R.L. - ISPETTORE N.426 - Giampiero Terregna - WWW.ECO-CERT.IT - ITALY

documento firmato digitalmente

LOGO
INAIL/ASL

SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERSONE

Ponte Mobile Sviluppabile

ECO CERTIFICAZIONI
Via Mengolina, 33 48018 Faenza (RA) – ITALY
Tel. + 39 0546 624911 Fax +39 0546 624922
e-mail: info@eco-cert.it www.ecocertificazioni.eu
P.IVA n. 01358950390 Cap.Soc.€ 1.030.386,00 i.v.

CODICE IMPIANTO: V0076315
PONTE MOBILE SVILUPPABILE

Matricola ISPESL/INAIL[1]: 2019/2/00091/TE

Ragione sociale del fabbricante: GENIE INDUSTRIES

Nazionalità estera

Ragione sociale del proprietario:

Dati identificativi:

■ Gruppo **A** ☐ Gruppo **B** ☐ Tipo **1** ☐ Tipo **2** ■ Tipo **3** (Rif. EN 280 1.4)

Tipo:	PLE SVILUPPO VERTICALE
Modello:	GS-5390
N.F.:	GS90-40961
Anno di costruzione:	2002
Portata nominale (kg):	680 (227 SU PIANALE ESTENSIBILE)
N° persone:	4
Data/numero di revisione delle istruzioni per l'uso:	No. 1278050GTIT
Comunicazione di messa in servizio al Dipartimento INAIL di	PESCARA
in data:	17/02/2020 Id. Ric. 20200217.000128548.SPVP
Certificazione N°	//
rilasciata da:	RWTUV Anlagetechnik GmbH
N° O.N.	0044

Descrizione sommaria del ponte mobile sviluppabile:

PIATTAFORMA VERTICALE CON SISTEMA DI SOLLEVAMENTO A PANTOGRAFO, AFFIDA MOVIMENTAZIONE E SVILUPPO AD UN CIRCUITO IDRAULICO ALIMENTATO DA MOTORE ENDOTERMICO (DIESEL). LA MOVIMENTAZIONE AVVIENE TRAMITE SISTEMA DI TRAZIONE INTEGRALE CON CONTROLLO DI TRAZIONE POSITIVO PER ADATTARSI A QUALSIASI SUPERFICIE DI LAVORO CON PENDENZA SUPERABILE DEL 40%, ADATTA A CANTIERI ALL'APERTO IMPEGNATIVI. POSSIEDE INOLTRE UN SISTEMA DI STABILIZZATORI IDRAULICI CON LIVELLAMENTO AUTOMATICO.

Caratteristiche principali del ponte sviluppabile:

Stabilizzatori:

Stabilizzatori principali:	☐ estraibili	■ fissi
Stabilizzatori supplementari:	☐ estraibili	■ fissi
Scartamento stabilizzatori principali (m)	1,83	
scartamento stabilizzatori supplementari (m)	1,83	
Interasse (m)	2,84	

[1] Da assegnare da parte del dipartimento ISPESL/INAIL competente per territorio all'atto della comunicazione della messa in servizio. N.B. I dati e i valori riportati sulla presente scheda sono rilevati dalle istruzioni per l'uso e la manutenzione e dalle dichiarazioni di conformità.

LOGO
INAIL/ASL

SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERSONE

Ponte Mobile Sviluppabile

ECO CERTIFICAZIONI
Via Mengolina, 33 48018 Faenza (RA) – ITALY
Tel. + 39 0546 624911 Fax +39 0546 624922
e-mail: info@eco-cert.it www.ecocertificazioni.eu
P.IVA n. 01358950390 Cap.Soc.€ 1.030.386,00 i.v.

Distanza stabilizzatori principali dall'asse ruote (m):	VEDI GRAFICI DIMENSIONI
Reazione sugli appoggi (daN):	--
Caratteristiche dimensionali della piattaforma/navicella:	H.1,10 x 1,83 x 3,98 (ESTESA 5,40)
Settore di lavoro (gradi):	--
Limitazione del settore di lavoro tramite:	--
Numero di telaio del veicolo:	--
Posti di manovra:	2 - SU PIATTAFORMA ED A TERRA
Tipo di comandi:	SALITA E TRASLAZIONE PROPORZIONALI
Radiocomando (eventuale) (marca, modello, N.F.)	--

Dispositivi di sicurezza installati: FRENI SU QUATTRO RUOTE, SENSORE DI INCLINAZIONE CON ALLARME ACUSTICO, STABILIZZATORI IDRAULICI A LIVELLAMENTO AUTOMATICO, ALLARME DISCESA, DOPPI GIROFARI LAMPEGGIANTI, CLACSON. PULSANTE DI STOP IN EMERGENZASU PIATTAFORMA E BORDOMACCHINA

Tipo di sviluppo con caratteristiche principali (funi, catene, idraulico, misto): LO SVILUPPO IN ALTEZZA E' AFFIDATO AD UN SISTEMA IDRAULICO BASATO SU DOPPIO PANTOGRAFO IN SCATOLATO DI ACCIAIO E MARTINETTI (2), PRESENTE SISTEMA DI ESTENSIONE ORIZZONTALE DELLA PIATTAFORMA AD AZIONAMENTO MANUALE.

Tipo di livellamento della navicella: AUTOMATICO SUGLI STABILIZZATORI

Ponte sviluppabile derivato dalla variazione della modalità di utilizzo di gru su autocarro:

Marca gru: // Modello: // N.F.: // Matr ISPESL: //

Note: //

Attrezzatura di lavoro immessa in servizio in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie (es D.P.R. *459/96).*

Documentazione:Dichiarazione CE di conformità:	PRESENTE
data:	07/03/2002
La macchina è dotata di:	
Istruzioni per l'uso rev.	
No. 1278050GTIT	
Registro di controllo	PRESENTE
Dichiarazione di corretta installazione (eventuale)	

Cappelle Sul Tavo (PE)
06/04/2020

Ing. Terregna Giampiero
Verificatore n° 426

ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. - ITALY - WWW.ECO-CERT.IT
ISPETTORE N.426
Giampiero Terregna

documento firmato digitalmente